



NEO

Μειωμένη εκπομπή
ήχου 21dB

11

Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο PP

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υφραντής, Εργοστάσιο αλλαντικών, Κηφισιά
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Ε & Β Γουλανδρή
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Σαρωνίδα
Ikos Olivia, Ξενοδοχείο, Χαλκιδική
Sani club, Ξενοδοχείο, Χαλκιδική
Imperial, Ξενοδοχείο, Ρόδος
Νοσοκομεία Καρπάθου, Καβάλας, Χαλκίδας
Αγ. Ανδρέας, Νοσοκομείο, Πάτρα
Ευαγγελισμός, Νοσοκομείο, Αθήνα
Υγεία, Νοσοκομείο, Μαρούσι
Ολυμπιακό Χωριό, Θρακομακεδόνες
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Δημόσια κτίρια
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Ιδιωτικά κτίρια

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα HTsafe

- Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 1451-1, DIN 19560-10.
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001: 2000 και ελέγχεται από το MPA στο Darmstadt.
- Μειωμένη εκπομπή ήχου 21 dB(A)* σύμφωνα με το DIN EN14366 (P-BA 222/2016).
- Με νέο πατενταρισμένο λάστιχο SBR με 3 χείλη για πλήρη στεγανοποίηση ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.
- Με νέα λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών.
- Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι με εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση.
- 25 χρόνια εγγύηση.
- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με PH 2-12
- Ανθεκτικοί σε καυτό νερό.
- Ανθεκτικοί στη φωτιά (DIN 4102 B1).
- Γκρι σκούρο RAL 7043.
- Κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ομβρίων και δίκτυα εξαερισμού.
- Σε διαμέτρους από DN32 έως DN160.

*Εκπομπή ήχου σε απορροή 4lt/sec με χρήση στηριγμάτων BISMAT 1000 (P-BA222/2016).




Εξωτ. Διαμ. DN	s (mm)	D (mm)	t (mm)
32	1,8	44	40
40	1,8	53	55
50	1,8	63	56
75	1,9	88	61
110	2,7	125	76
125	3,1	143	82
160	3,9	181	90

ISO 9001




HTsafeEM - Σωλήνας με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα

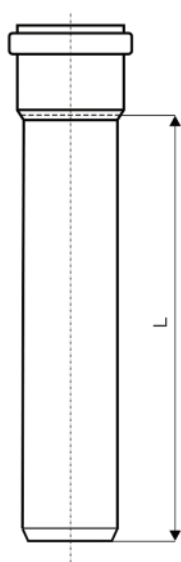

Κωδικός	Εξωτ. Διαμ. (mm)	Μήκος (mm)	€ / Τεμ.
170000	32	150	
170010	32	250	
170020	32	500	
170040	32	1000	
170060	32	2000	
170070	32	3000	
171000	40	150	
171010	40	250	
171020	40	500	
171030	40	750	
171040	40	1000	
171050	40	1500	
171060	40	2000	
171070	40	3000	
172000	50	150	
172010	50	250	
172020	50	500	
172030	50	750	
172040	50	1000	
172050	50	1500	
172060	50	2000	
172070	50	3000	
173000	75	150	
173010	75	250	
173020	75	500	
173030	75	750	
173040	75	1000	
173050	75	1500	
173060	75	2000	
173070	75	3000	
175000	110	150	
175010	110	250	
175020	110	500	
175030	110	750	
175040	110	1000	
175050	110	1500	
175060	110	2000	
175070	110	3000	
176000	125	150	
176010	125	250	
176020	125	500	
176030	125	750	
176040	125	1000	
176050	125	1500	
176060	125	2000	
176070	125	3000	
177000	160	150	
177010	160	250	
177020	160	500	
177030	160	750	
177040	160	1000	
177050	160	1500	
177060	160	2000	
177070	160	3000	

HTsafeB - Γωνία με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα



Κωδικός	DN	α (μοίρες)	z ₁ (mm)	z ₂ (mm)	l ₁ (mm)	€ / Τεμ.
170100	32	15	3	8	42	
170110	32	30	6	10	42	
170120	32	45	9	12	42	
170130	32	67	14	17	42	
170140	32	87	19	23	42	
171100	40	15	5	9	44	
171110	40	30	7	11	44	
171120	40	45	10	14	44	
171130	40	67	16	20	44	
171140	40	87	23	26	42	
172100	50	15	5	9	46	
172110	50	30	9	13	46	
172120	50	45	12	16	46	
172130	50	67	22	23	46	
172140	50	87	28	31	46	
173100	75	15	7	11	51	
173110	75	30	12	16	51	
173120	75	45	16	12	51	
173130	75	67	28	31	51	
173140	75	87	40	43	51	
175100	110	15	9	17	58	
175110	110	30	17	24	58	
175120	110	45	17	24	58	
175130	110	67	40	44	58	
175140	110	87	57	61	58	
176100	125	15	10	17	64	
176110	125	30	19	25	64	
176120	125	45	28	34	64	
176130	125	67	40	44	58	
176140	125	87	65	71	64	
177100	160	15	13	22	73	
177110	160	30	24	32	73	
177120	160	45	36	46	73	
177140	160	87	83	96	73	

