



NEO

Μειωμένη εκπομπή
ήχου 17dB

Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο PP

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Costa Navarino, Ξενοδοχείο, Μεσσηνία
Four Seasons Astir Palace, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Dorian Inn, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Αpollon, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη
Niriides Beach, Ξενοδοχείο, Κως
Frosini, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Κέντρα αποκατάστασης
Ιδιωτικά κτίρια




CARAMONDANI
hellas

You can depend on us

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα SKOLANsafe:

- Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 12056 και DIN 1986-100.
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2000 (No: 289722-QMO 8).
- Μειωμένη εκπομπή ήχου **17dB (A)*** σύμφωνα με το DIN 4109, VDI 4100 (P-BA 221/2016).
- Με **νέο** παντεταρισμένο λάστιχο με 3 χείλη για πλήρη στεγανοποίηση ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.
- Με **νέα** λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και τη μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών.
- Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι σε εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση.
- Με πιστοποίηση Z-42.1-217.
- 25 χρόνια εγγύηση.
- Γκρί ανοιχτό χρώμα RAL 7035.
- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 2-12.
- Σε διαμέτρους από DN50 έως DN200.

*Εκπομπή ήχου σε απορροή 4lt σύμφωνα με τις μετρήσεις, με χρήση στηριγμάτων BISMAT 1000 (P-BA 221/2016)

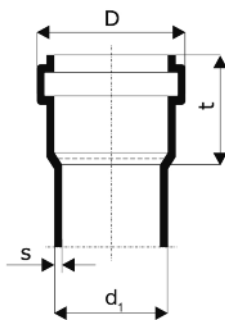


Εξωτ. διαμ. d1 (mm)	s (mm)	D (mm)	t (mm)
58	4,0	76	55
78	4,5	97	61
110	5,3	132	76
135	5,3	160	61
160	5,3	188	95
200	6,2	234	123

ISO 9001




SKOLANsafeEM - Σωλήνας dB με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα

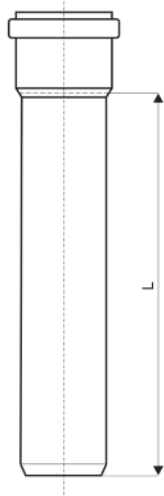

Κωδικός	DN	Εξωτ. διαμ. (mm)	Πάχος (mm)	L (mm)	€ / Τεμ.
332000	56	58	4,0	150	
332010	56	58	4,0	250	
332020	56	58	4,0	500	
332040	56	58	4,0	1000	
332060	56	58	4,0	2000	
332070	56	58	4,0	3000	
333000	70	78	4,5	150	
333010	70	78	4,5	250	
333020	70	78	4,5	500	
333040	70	78	4,5	1000	
333060	70	78	4,5	2000	
333070	70	78	4,5	3000	
335000	100	110	5,3	150	
335010	100	110	5,3	250	
335020	100	110	5,3	500	
335040	100	110	5,3	1000	
335060	100	110	5,3	2000	
335070	100	110	5,3	3000	
336000	125	135	5,3	150	
336010	125	135	5,3	250	
336020	125	135	5,3	500	
336040	125	135	5,3	1000	
336060	125	135	5,3	2000	
336070	125	135	5,3	3000	
337000	150	160	5,3	150	
337070	150	160	5,3	3000	
338000	200	200	6,2	150	
338070	200	200	6,2	3000	

12

SKOLANsafeGL - Σωλήνας dB χωρίς μούφα

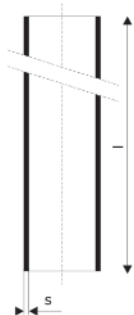


Κωδικός	DN	s (mm)	l (mm)	€ / Τεμ.
332080	56	4,0	3000	
333080	70	4,5	3000	
335080	100	5,3	3000	
336080	125	5,3	3000	
337080	150	5,3	3000	
338080	200	6,2	3000	

SKOLANsafe - Εξάρτημα σύνδεσης με HTsafe

NEO




Κωδικός	DN	€ / Τεμ.
910833	56	

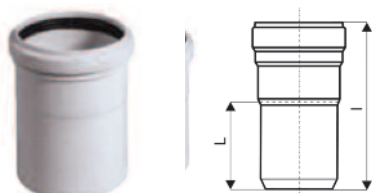


Κωδικός	DN	L (mm)	I (mm)	€ / Τεμ.
333830	70	59	112	
336820	125	64	255	

SKOLANsafeAM - Μούφα (Διαστολής) με ελαστικά παρεμβύσματα



Κωδικός	DN	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	I (mm)	€ / Τεμ.
332810	56	74	79	117	
333810	70	95	100	119	
335810	100	129	132	124	
336810	125	156	159	142	
337810	150	183	184	144	
338810	200	235	225	228	

SKOLANsafeU - Μούφα με ελαστικά παρεμβύσματα



Κωδικός	DN	I (mm)	€ / Τεμ.
332500	56	105	
333500	70	107	
335500	100	125	
336500	125	123	
337500	150	129	
338500	200	239	

