





Σύστημα στήριξης
με διάτρητες λάμες

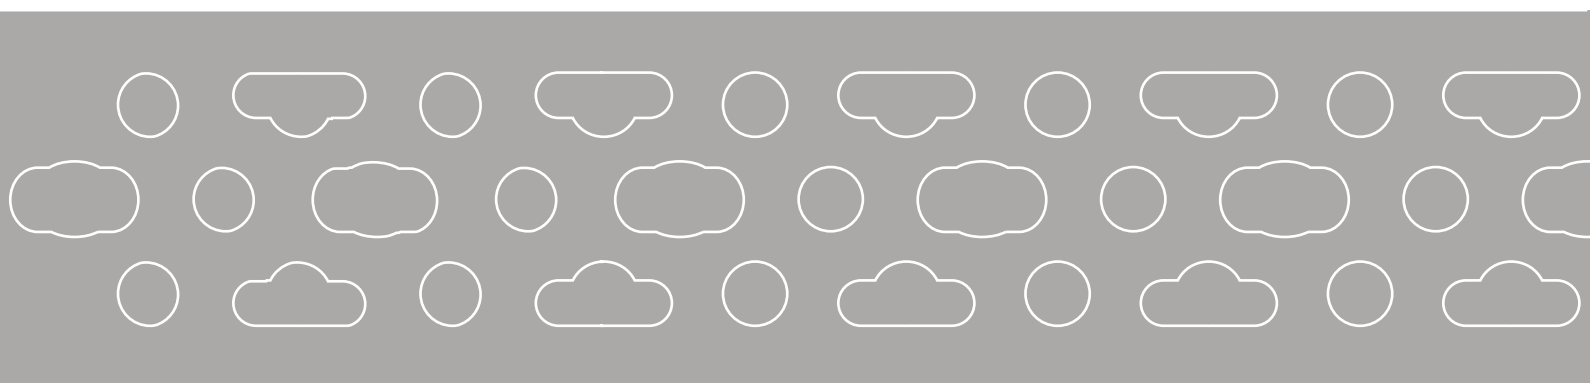


Quality-Quick-Fix Fasteners

Λάμα στήριξης διάτρητη 1200

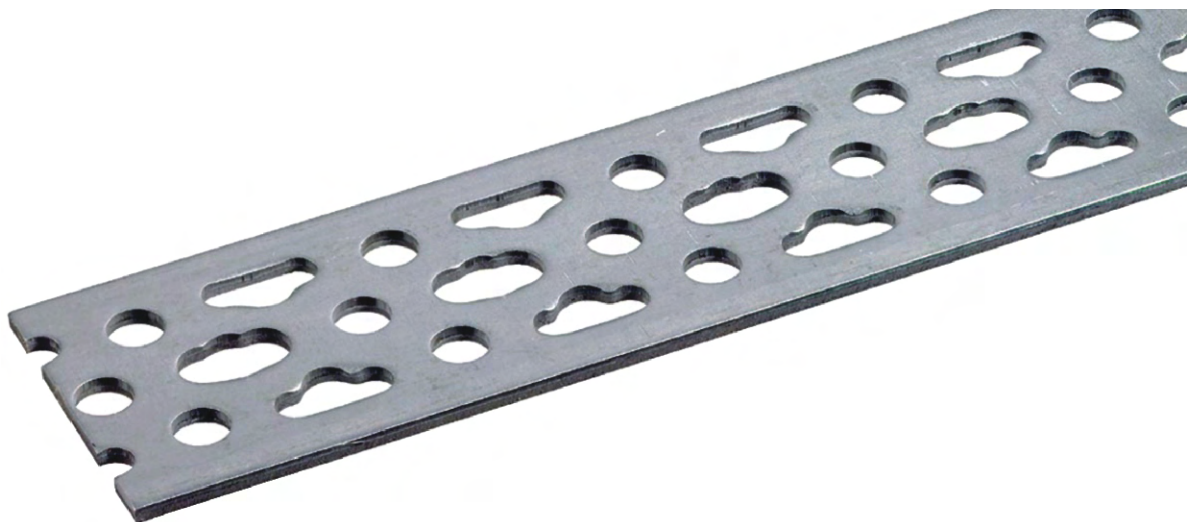


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Υλικό: Γαλβανισμένος χάλυβας 3 X 50 mm
- Αντοχή κάμψης: 200 N/mm²
- Αντοχή στρέψης: 275 N/mm²
- Βάρος: 0,83 Kg/m

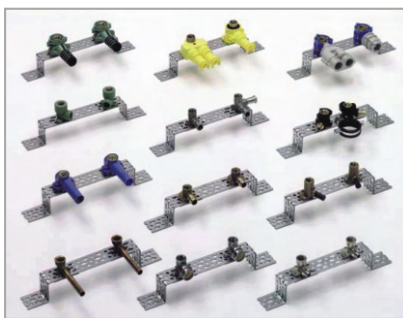


- Με ένα μόνο υλικό (LEIFELD strap) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις στήριξης σε μεγάλο φάσμα εγκαταστάσεων, εξοικονομώντας χώρο για την τοποθέτηση των στηριγμάτων.
- Η μελετημένη σχεδίαση και τοποθέτηση των οπών που διαθέτει η λάμα, δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουμε πάνω της μεγάλη ποικιλία σωλήνων και εξαρτημάτων.

Διάτρητη πλάτη λάμας 1280



- Extra ασφάλεια για στήριξη
- Η διάτρητη μεταλλική πλάτη χρησιμοποιείται για τη στερέωση με λαμαρινόβιδες διαφόρων μεγεθών, ποικιλίας εξαρτημάτων πάνω στη λάμα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Εργαλείο διαμόρφωσης λάμας 1222



- Χρησιμοποιείται τόσο σε πάγκο εργασίας με μέγγερνη για μαζική παραγωγή στηριγμάτων, όσο και με τα χέρια.
- Με το εργαλείο LEIFELD μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα σχήματα με λάμα, (γωνίες, μπράτσα - κονσόλες, ωμέγα κ.λ.π.) και έτσι να αντιμετωπίζουμε επί τόπου γρήγορα και οικονομικά τις απαιτήσεις στήριξης στις εγκαταστάσεις.

ΣΕΤ – Θήκη εξαρτημάτων 1235




Περιλαμβάνει:


- Εργαλείο διαμόρφωσης λάμας
- Πλάτες λάμας
- Αντικραδασμικές βάσεις
- Ποικιλία από βίδες, παξιμάδια, ροδέλλες

Άλλα υλικά LEIFELD

Ράγα στήριξης



Κονσόλες – Βάσεις στήριξης

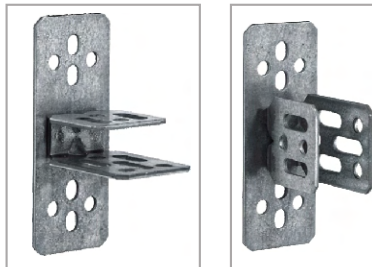

Ηχομονωτικά εξαρτήματα

