




Αναερόβix - Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων για νοικοκυριά Σηπτική δεξαμενή με βιολογικό σύστημα φίλτρου

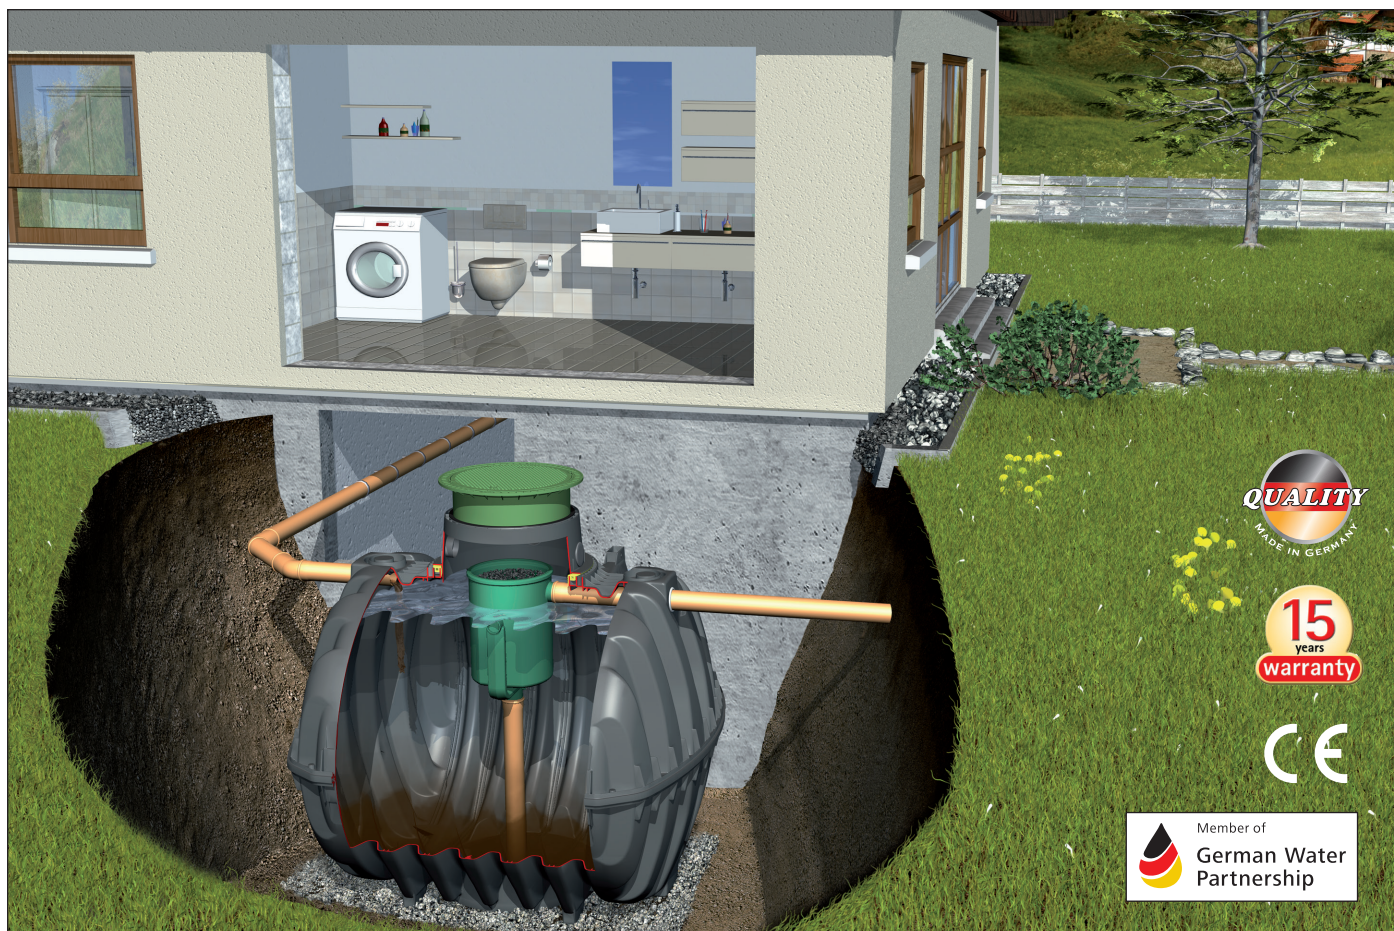

Απλό και χαμηλού κόστους σύστημα

- Το Αναερόβix είναι η νέα χαμηλού κόστους σηπτική δεξαμενή Graf με αναερόβιο σύστημα φίλτρου.
- Παραδίδεται με το πληρωτικό υλικό (φορέας), το οποίο αυξάνει την απόδοση καθαρισμού των σηπτικών δεξαμενών αρκετές φορές. Η μεγάλη επιφάνεια του ανακυκλώσιμου πλαστικού του φορέα (141 m²/m³) επιτρέπει στη βίο ταινία, που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία καθαρισμού, να καλύψει μια μεγάλη περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Αναερόβix με μια ματιά

- Πολύ καλή απόδοση καθαρισμού: απόδοση πάνω από 90%, Πιστοποιημένο κατά PIA (Ινστιτούτο αξιολόγησης στην τεχνολογία λυμάτων).
- Χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς ηλεκτρικά ή μηχανικά εξαρτήματα (π.χ. αντλίες, φλοτέρ, κ.λπ.) στη δεξαμενή.
- Σε μεγάλο βαθμό χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.
- Εγκατάσταση στις αποδεδειγμένες ποιότητας δεξαμενές Graf, Carat S.
- Εύκολο στην εγκατάσταση - σύνδεση με σωλίνες DN 100 (Φ110 mm).
- Πολύ καλή επένδυση.

Αναερόβix - Σύστημα με μία δεξαμενή

Όγκος δεξαμενής	2700 λίτρα	3750 λίτρα	4800 λίτρα	6500 λίτρα
Ροή σε λίτρα/ημέρα	1200	2250	2850	3750




Φίλτρο Anaerobix




Αναερόβix - Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων για νοικοκυριά Σηπτική δεξαμενή με βιολογικό σύστημα φίλτρου

Σχηματική παράσταση φίλτρου Αναερόβix σε δεξαμενή Carat S

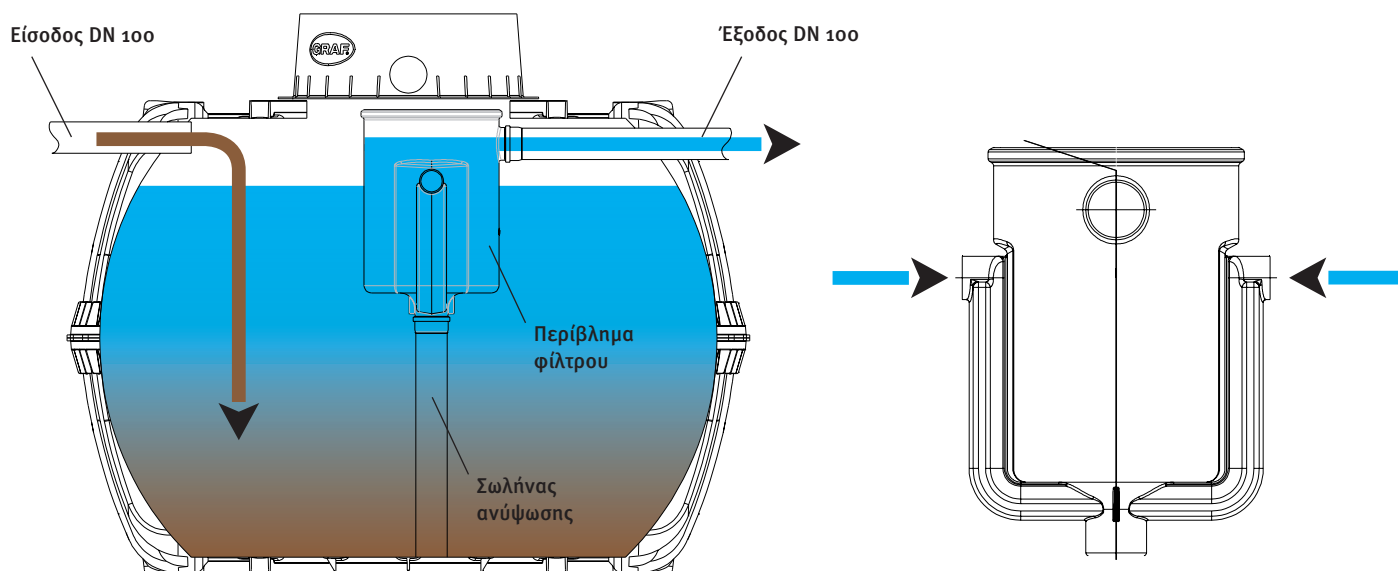

Διαστάσεις φίλτρου Αναερόβix

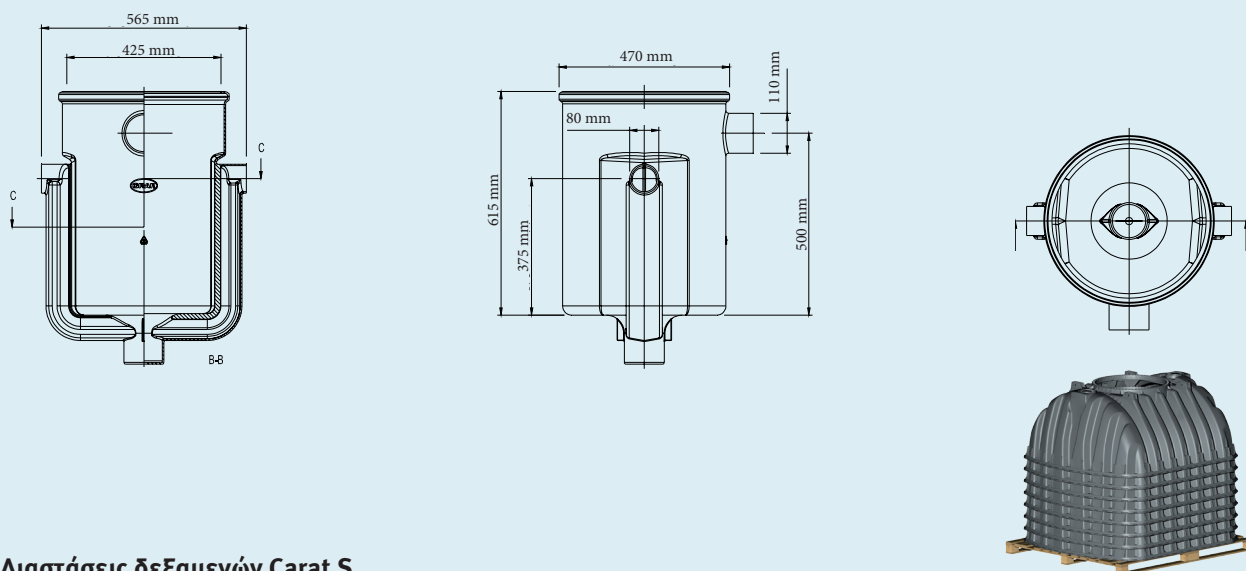

Διαστάσεις δεξαμενών Carat S

Όγκος [Λίτρα]	Μήκος L [mm]	Πλάτος B [mm]	Ύψος H [mm]	Ύψος με λαιμό mini H _{total} [mm]	Βάρος [kg]
2700	2080	1565	1400	1680	120
3750	2280	1755	1590	1870	150
4800	2280	1985	1820	2100	185
6500	2390	2190	2100	2380	220

