



Σχισμές αποστράγγισης ομβρίων και αυλάκια από πολυμερικό μπετόν ULMA "SLOT"


Αισθητική και υδραυλική ικανότητα

Οι σχάρες τύπου σχισμής ULMA ξεχωρίζουν για την αισθητική τους, καθώς ενσωματώνονται σε οποιαδήποτε τελική επιφάνεια (σκυρόδεμα, πλακόστρωτο, πλακάκια, μάρμαρα), επιτυγχάνοντας ένα συνολικό διακριτικό συνδυασμό με το αστικό τοπίο.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Αρχιτεκτονικών Λύσεων της ULMA, αποτελούμενο από τη σχάρα τύπου σχισμής, το κανάλι αποστράγγισης από πολυμερικό μπετόν, και τα φρεάτια ελέγχου καθαρισμού. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων, καθώς οι σχάρες τύπου σχισμής προσαρμόζονται σε πολλούς από τους ήδη υπάρχοντες τύπους καναλιών από πολυμερικό μπετόν που παράγει το εργοστάσιο.

Οι σχάρες ULMA slot διατίθενται σε δύο σχέδια, σε σχήμα ανεστραμμένου "T" με μονή ή διπλή σχισμή για μεγαλύτερη υδραυλική απόδοση και κατηγορία φορτίου έως C-250 και σε σχήμα τύπου "L" ειδικά σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε περιοχές κοντά σε τοίχους πεζοδρόμια και κατηγορία φορτίου έως D-400.

Οι σχάρες slot είναι διαθέσιμες σε γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316 και 316L για υψηλή αντοχή στη διάβρωση.

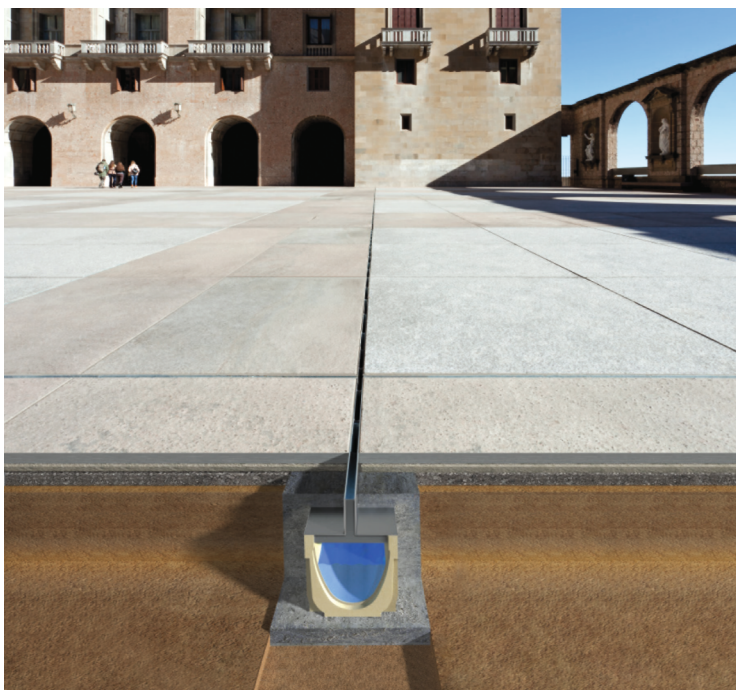

Πλεονεκτήματα

- Κανάλι από πολυμερικό μπετόν με εξαιρετική μηχανική αντοχή, έως και 4 φορές μεγαλύτερη από το παραδοσιακό σκυρόδεμα.
- Ποικιλία διαστάσεων σε αυλάκια με ή χωρίς ενσωματωμένη κλίση κλιμακωτού ύψους.
- Κλάση φόρτισης (αυλάκι και σχάρα) έως D-400 κατά EN-1433.
- Μεγάλη υδραυλική ικανότητα με τη σχάρα διπλής σχισμής.
- Οι σχάρες τύπου σχισμής συνδυάζονται τέλεια με οποιαδήποτε τελική επιφάνεια.

Ενδεικτικές Εφαρμογές

- Ξενοδοχεία
- Νοσοκομεία
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Πεζόδρομοι, πλατείες
- Χώροι στάθμευσης
- Ιδιωτικά κτήρια

