

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



*You can depend on us®*

**CARAMONDANI**  
**hellas**

**DALLMER**

## Υλικά αποχέτευσης για κτηριακές εγκαταστάσεις

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ayia Napa Marina, Κύπρος  
 Moxxy Athens City, Ξενοδοχείο  
 Μαρίνα Αστέρα Βουλιαγμένης  
 The Element, Κτήριο γραφείων, Μαρούσι  
 Panterra, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού,  
 Αθήνα  
 Athens Capital Center Hotel - MGallery  
 Collection, Αθήνα  
 ELPEN, Φαρμακοβιομηχανία, ΒΙΟΠΑ Κερατέας  
 Νοσοκομείο Βέροιας  
 River West, Εμπορικό κέντρο, Αιγάλεω  
 Δημοτικό parking, Κηφισιά  
 Belvedere, Ξενοδοχείο, Μύκονος  
 Fodele Beach, Ξενοδοχείο, Κρήτη  
 Caravel, Hilton, Ξενοδοχεία, Αθήνα  
 Neptune, Ξενοδοχείο, Κως  
 ΙΑΣΩ, Νοσοκομείο, Μαρούσι, Λάρισα  
 Pantheon Plaza, Εμπορικό κέντρο, Λάρισα  
 ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Supermarkets  
 Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία  
 Νοσοκομεία  
 Χώροι στάθμευσης  
 Χώροι εστίασης  
 Εργαστήρια  
 Ιδιωτικές κατοικίες

**DALLMER**




**CARAMONDANI**  
hellas

*You can depend on us\**

## Σιφώνια νιπτήρα για εξοικονόμηση χώρου

Τύπος 137

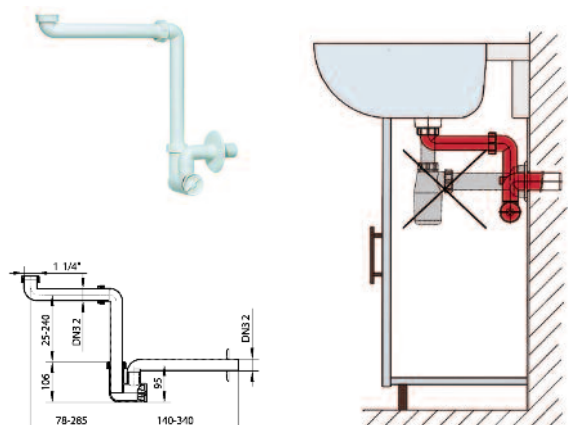

Σιφώνι νιπτήρα (τύπος 137) για εξοικονόμηση χώρου μέσα σε ντουλάπι. Κατάλληλο για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Είναι σύμφωνο με DIN EN 274.

Διαθέτει:


- Δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος και βάθος
- Στόμιο καθαρισμού και επισκεψιμότητας

Υλικό: πολυπροπυλένιο

| Κωδικός | DN | €/ Τεμ. |
|---------|----|---------|
| 051103  | 32 |         |
| 051110  | 40 |         |

## Σιφώνια συμπυκνωμάτων κλιματιστικών για εντοιχισμό

Τύπος 138

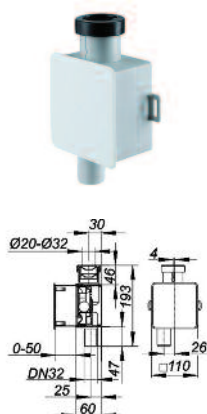

Κατάλληλο σε εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Διαθέτει:


- Σφαιρικό πλωτήρα (μπίλια) που μπορεί να σφραγίσει απόλυτα το σιφώνι σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη νερού
- Καπάκι επιθεώρησης με εύκολο άνοιγμα

Υλικό: πολυπροπυλένιο


| Κωδικός | DN | €/ Τεμ. |
|---------|----|---------|
| 026200  | 32 |         |

## Σιφώνια συμπυκνωμάτων κλιματιστικών για εξωτερική τοποθέτηση

Τύπος 136

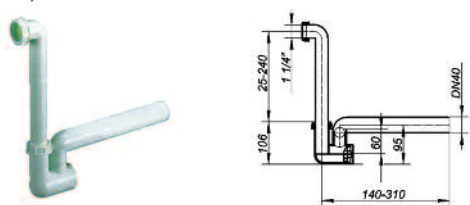

Τύπος 136 - Οριζόντια είσοδος

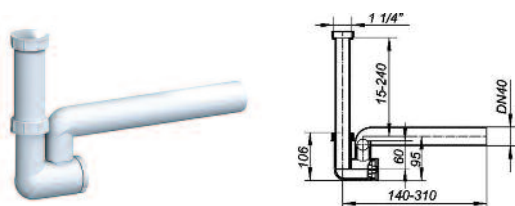

Τύπος 136.3 - Κάθετη είσοδος

Κατάλληλο σε εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Διαθέτει:


- Σφαιρικό πλωτήρα (μπίλια) που μπορεί να σφραγίσει απόλυτα το σιφώνι σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη νερού
- Καπάκι επιθεώρησης
- Περιστροφικές αρθρώσεις οι οποίες καθιστούν δυνατή την επιλογή της τελικής θέσης των σωληνώσεων για εξοικονόμηση χώρου
- Ο σωλήνας εισόδου είναι 1 1/4" κάθετα ή οριζόντια

Υλικό: πολυπροπυλένιο

| Κωδικός | Περιγραφή            | DN | €/ Τεμ. |
|---------|----------------------|----|---------|
| 026118  | Σιφώνι 136 οριζόντιο | 40 |         |
| 026224  | Σιφώνι 136.3 κάθετο  | 40 |         |

## Σιφώνια δαπέδου λουτρών από PP

Σιφώνι 3 εισόδων - 0,6 L/sec  
Τύπος 42/3



- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,6 L/sec**
- Είσοδοι Φ40, με τσιμούχες στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.  
Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται μ' αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.

| Περιγραφή         | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------------------|---------|----------|
| Τρεις (3) εισοδοι | 421722  |          |

Σιφώνι είσοδος - έξοδος - 0,6 L/sec  
Τύπος 42 S



- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,6 L/sec**
- Είσοδοι Φ40, με τσιμούχες στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.  
Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται μ' αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.

| Περιγραφή       | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------------|---------|----------|
| Μία (1) είσοδος | 420022  |          |

Σιφώνι είσοδος - έξοδος - 0,84 L/sec  
Τύπος 46 S




- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,84 L/sec**
- Είσοδος Φ40, με τσιμούχα
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 460059  |          |

Σιφώνι κάθετο - 1,36 L/sec  
Τύπος 40 S

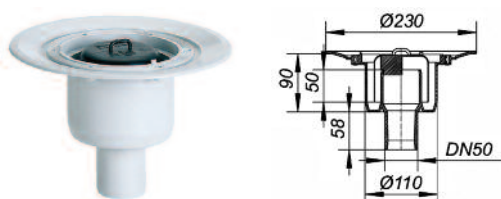

- Βασικό σώμα σιφωνιού - **1,36 L/sec**
- Κάθετη έξοδος Φ50
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών τύπου καμπάνα


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 405128  |          |

## Επεκτάσεις με σχάρα για σιφώνια λουτρών

### Επέκταση με σχάρα - τύποι E 10, EN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

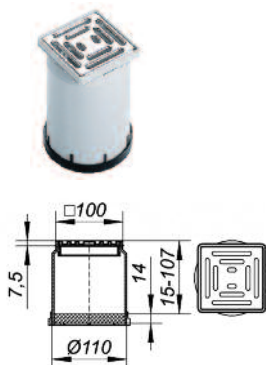


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: από ABS, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- E 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- EN 10: Σχαράκι με βίδες

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| E 10  | 510006  |          |
| EN 10 | 510044  |          |

### Επέκταση με σχάρα - τύποι EC 10, ECN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

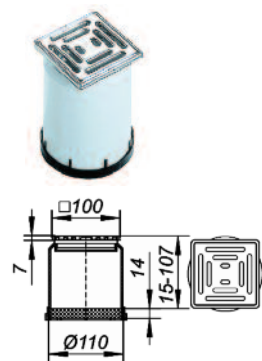


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ανοξείδωτο, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- EC 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- ECN 10: Σχαράκι με βίδες

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| EC 10  | 510013  |          |
| ECN 10 | 510082  |          |

### Επέκταση με σχάρα - τύποι KE 10, KEN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

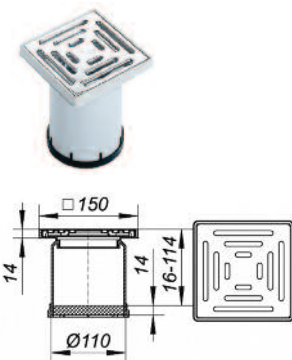


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 150x150mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- KE 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- KEN 10: Σχαράκι με βίδες

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| KE 10  | 510051  |          |
| KEN 10 | 510099  |          |

## Επέκταση με σχάρα - τύποι SEC 10, SEN 10, SES 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

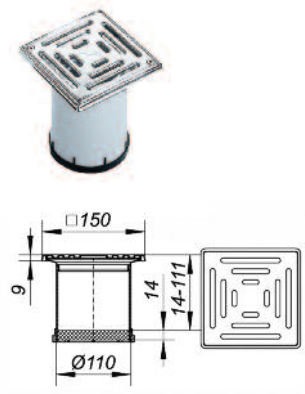


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Ø110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο, 150x150mm
- SEC 10: Σχαράκι ανοξείδωτο χωρίς βίδες, K3
- SEN 10: Σχαράκι ανοξείδωτο με βίδες, K3
- SES 10: Σχαράκι πάχος 5mm, μασίφ ανοξείδωτο 316 με βίδες, L15

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| SEC 10 | 510105  |          |
| SEN 10 | 510136  |          |
| SES 10 | 510143  |          |

## Επέκταση με σχάρα - τύπος ER 12

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46

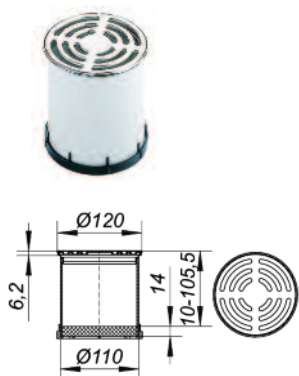


- Επέκταση: Από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Ø110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο Ø120mm
- Σχάρα: Ανοξείδωτη, κλάση K 3

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| ER 12 | 510334  |          |

## Σιφώνια ντουσιέρας


### Τύπος SOLOS



- Σιφώνι ντουσιέρας με τάπα επιχρωμιωμένη Φ75 και ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 50mm και πάχος έως 16mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)
- Τάπα από ABS με κεφαλή επιχρωμιωμένη

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 150318  |          |


### Τύπος ORIO



- Σιφώνι ντουσιέρας πλάγιο (μόνο σώμα) με ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 90mm και πάχος έως 25mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 160010  |          |

### Τύπος ORIO V



- Σιφώνι ντουσιέρας κάθετο (μόνο σώμα) με ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 90mm και πάχος έως 25mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 160027  |          |

### Τάπα για σιφώνι ORIO Φ114




| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Άσπρη      | 160829  |          |
| Χρωμέ      | 160812  |          |
| Ανοξείδωτη | 160706  |          |

## Σιφώνια δαπέδου από PP

### Σιφώνι κάθετο

Τύπος 61 HT

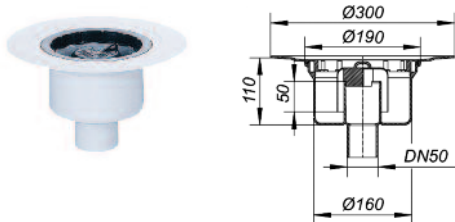


- Βασικό σώμα σιφωνιού τύπου 61 HT
- Με φλάντζα για στεγάνωση
- Έξοδος κάθετη Φ50, Φ75, Φ110
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Διάμετρος | Παροχή (L/sec) | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|----------------|---------|----------|
| Φ50       | 1,85           | 611024  |          |
| Φ50/Φ75   | 1,40           | 611055  |          |
| Φ110      | 1,79           | 611062  |          |

### Σιφώνι είσοδος-έξοδος

Τύπος 61/1 HT

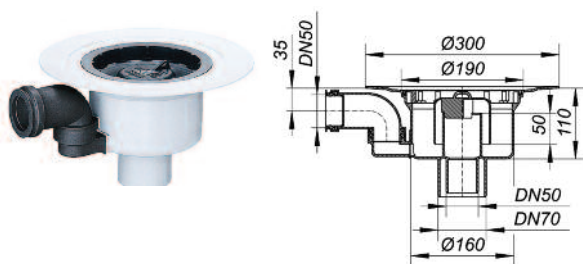


- Βασικό σώμα σιφωνιού τύπου 61/1 HT
- Με φλάντζα για στεγάνωση
- Έξοδος κάθετη Φ50/Φ75
- Είσοδος Φ50, περιστρεφόμενη κατά 180°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
- Παροχή: Φ50 1,80 L/sec, Φ75 1,36 L/sec

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 611550  |          |

### Επέκταση με σχάρα - τύποι E 15, EN 15

Για σιφώνια - τύπος 61 HT

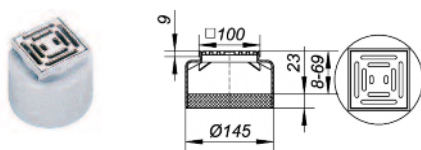


- Επέκταση: από PP
- Πλαίσιο: από PP, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- E 15: Σχαράκι χωρίς βίδες
- EN 15: Σχαράκι με βίδες

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| E 15  | 500014  |          |
| EN 15 | 500083  |          |

### Επέκταση με σχάρα - τύποι KE 15, KEN 15

Για σιφώνια - τύπος 61HT

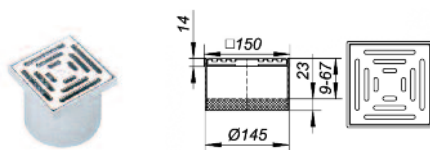


- Επέκταση: από PP
- Πλαίσιο: PP, 150x150mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- KE 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- KEN 10: Σχαράκι με βίδες

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| KE 15  | 500113  |          |
| KEN 15 | 500229  |          |

## Συνδυασμοί επεκτάσεων και σχαρών

### Α. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 100x100mm


Τύπος EN 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46

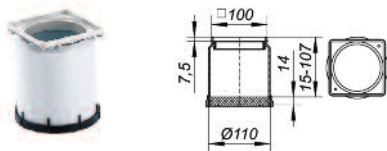

- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 100x100mm

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| EN 10 | 495204  |          |


Τύπος ECS 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46




- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 100x100mm

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| ECS10 | 495211  |          |


### Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 100x100mm



Loire 90




Seine 90



Nil 90



Orinoco 90




Yukon 90

- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin


| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Loire 90   | 502605  |          |
| Seine 90   | 502612  |          |
| Orinoco 90 | 502629  |          |
| Nil 90     | 502636  |          |
| Yukon 90   | 502643  |          |





- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

| Τύπος     | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Quadra 90 | 501592  |          |



- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| Cut 90 | 502650  |          |

\*Κατόπιν παραγγελίας




reddot design award  
winner 2006



Designpreis  
Deutschland  
2009  
NOMINIERT




iF  
product  
design  
award  
2009




- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin, με δυνατότητα επιλογής του μονογράμματος

| Τύπος       | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------------|---------|----------|
| Monogram 90 | 501578  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης



E 90




EN 90

Με βίδες

- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| E 90  | 501011  |          |
| EN 90 | 501066  |          |




- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, με υποδοχή για βίδες κλάση L15

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| ES 90 | 501028  |          |

## Β. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 120x120mm

Τύπος ECS 12 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46

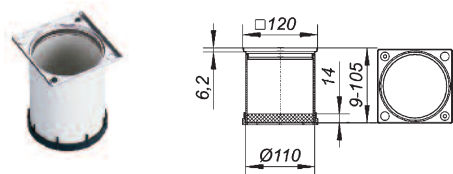

- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 120x120mm


| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| ECS 12 | 495341  |          |

## Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 120x120mm




- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin


| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Quadra 115 | 501585  |          |




Loire 115



Seine 115



Nil 115



Orinoco 115



Yukon 115

- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος       | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------------|---------|----------|
| Loire 115   | 501615  |          |
| Seine 115   | 501622  |          |
| Orinoco 115 | 501639  |          |
| Nil 115     | 501646  |          |
| Yukon 115   | 501653  |          |



- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Saturn 115 | 502353  |          |



reddot design award  
winner 2008



Designpreis  
Deutschland  
2009  
NOMINIERT



product  
design  
award  
2009



- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin, με δυνατότητα επιλογής του μονογράμματος

| Τύπος        | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------------|---------|----------|
| Monogram 115 | 501103  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης



E 115



EN 115




- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| E 115  | 501080  |          |
| EN 115 | 501097  |          |

Με βίδες

## Γ. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο Φ120


Τύπος ER 12 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, Φ 120mm


| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| ER 12 | 495334  |          |

## Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο Φ120



- Σχαράκι Φ115mm για πλαίσιο Φ120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Quadra 115 | 502223  |          |




- Σχαράκι Φ115mm για πλαίσιο Φ120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

| Τύπος          | Κωδικός | € / Τεμ. |
|----------------|---------|----------|
| Astra Aquarius | 501806  |          |

## Δ. Επεκτάσεις Φ110 και Φ145 με πλαίσιο 150x150mm


Τύπος KEN 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 150x150mm

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| KEN 10 | 495242  |          |


Τύπος SES 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 150x150mm

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| SES10 | 495259  |          |


Τύπος S 15 (Φ145) για σιφώνια τύποι 54, 55, 57, 58, 61



- Επέκταση: από PP, Φ145
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 150x150mm

| Τύπος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|---------|----------|
| S15   | 500625  |          |


## Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 &amp; Φ145 με πλαίσιο 150x150mm



- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Quadra 140 | 501226  |          |

## Quadra Stone (με υποδοχή)




- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm με υποδοχή για τοποθέτηση πλακιδίου 50x50mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin


| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Individuel | 501509  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης


## Quadra Stone (με πλακίδιο)



QuadraStone Nero Assoluto Zimbabwe



QuadraStone Verde Forest




QuadraStone Azul Bahia



QuadraStone Padang hellgrau



QuadraStone Rosso Verona





- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm με ενσωματωμένο πλακίδιο 50x50mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος                  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------------------|---------|----------|
| Nero Assoluto Zimbabwe | 501523  |          |
| Azul Bahia             | 501530  |          |
| Rosso Verona           | 501547  |          |
| Verde Forest           | 501554  |          |
| Padang hellgrau        | 501561  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin




| Τύπος   | Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|---------|----------|
| Cut 140 | 502315  |          |

\*Κατόπιν παραγγελίας

reddot design award  
winner 2008Designpreis  
Deutschland  
2009  
NOMINIERTiF  
product  
design  
award  
2009

- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin, με δυνατότητα επιλογής του μονογράμματος




| Τύπος        | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------------|---------|----------|
| Monogram 140 | 501158  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης



E 140



EN 140




Με βίδες

- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| E 140  | 501110  |          |
| EN 140 | 501219  |          |

## Ε. Επεκτάσεις Φ145 με πλαίσιο Φ155


Τύπος VER 15 (Φ145) για σιφώνια τύποι 54, 55, 57, 58, 61

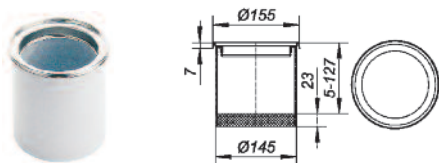

- Επέκταση: από ΡΡ Φ145
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, Φ155mm


| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| VER 15 | 500755  |          |

## Σχαράκια για επεκτάσεις Φ145 με πλαίσιο Φ155



- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Quadra 140 | 502247  |          |




- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin


| Τύπος      | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| Astra Pavo | 501820  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης


\*\*Κατόπιν παραγγελίας



Saturn



Galaxy



Puls

- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

| Τύπος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------|---------|----------|
| Saturn | 502292  |          |
| Galaxy | 502285  |          |
| Puls   | 502308  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

\*\*Κατόπιν παραγγελίας

reddot design award  
winner 2008Designpreis  
Deutschland  
2010  
NOMINIERTiF  
product  
design  
award  
2009


You can depend on us™

CARAMONDANI  
hellas

## Astra Stone (με υποδοχή)

Sirius

Sol



AstraStone Individuel



- Δύο διαφορετικοί τύποι για πλακίδιο προσωπικής επιλογής
- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155 mm με υποδοχή για πλακίδιο Φ45mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

| Τύπος             | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------------------|---------|----------|
| Sirius Individuel | 501868  |          |
| Sol Individuel    | 501851  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

## Astra Stone (με πλακίδιο)

Sirius

Sol


AstraStone Nero Assoluto Zimbabwe



501837

501974



AstraStone Azul Bahia



501943

501981

AstraStone Rosso Verona



501875

501844

AstraStone Verde Forest



501882

501950

AstraStone Padang hellgrau



501899

501967



- Δύο διαφορετικοί τύποι συνδυάζονται με 5 χρώματα πλακιδίων
- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155 mm με ενσωματωμένο πλακίδιο Φ45mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

## Sirius

| Τύπος                  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------------------|---------|----------|
| Nero Assoluto Zimbabwe | 501837  |          |
| Azul Bahia             | 501943  |          |
| Rosso Verona           | 501875  |          |
| Verde Forest           | 501882  |          |
| Padang hellgrau        | 501899  |          |


\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

## Sol

| Τύπος                  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------------------|---------|----------|
| Nero Assoluto Zimbabwe | 501974  |          |
| Azul Bahia             | 501981  |          |
| Rosso Verona           | 501844  |          |
| Verde Forest           | 501950  |          |
| Padang hellgrau        | 501967  |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

## Επέκταση με ανοξείδωτο πλαίσιο και κάλυμμα απορροής με υποδοχή για πλακάκι HL3020




- Επέκταση: 132 x 132mm με πλαίσιο ανοξείδωτο 316, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Σχάρα / κάλυμμα: Ανοξείδωτο πλαίσιο με υποδοχή για πλακάκι και διάσταση: 104 x 104 x 12mm
- Κλάση φορτίου: K3 - max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουσιέρες, spa, κ.α
- Υλικό: PP (πολυπροπυλένιο)

| Κωδικός | Διαστάσεις            | Βάρος | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------|-------|------------|----------|
| 910707  | Φ 110mm / 132 x 132mm | 350 g | 1          |          |

## Απορροές δαπέδου για γκαράζ, υπόγεια, αυλές

Απορροή κάθετη με σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 606

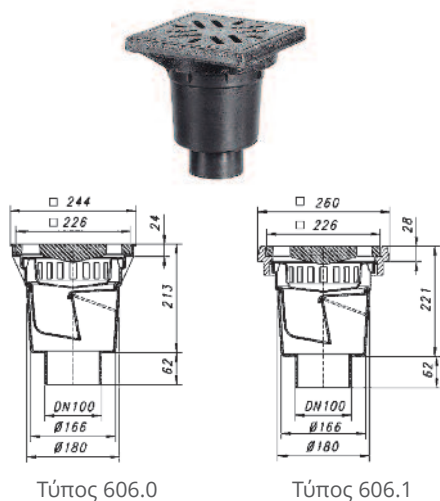

Τύπος 606.0


Τύπος 606.1

- Κυρίως σώμα από PP, με κλαπέ αντεπιστροφής
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 606.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 606.1

| Τύπος | Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|-----------|---------|----------|
| 606.0 | Φ110      | 860064  |          |
| 606.0 | Φ160      | 860095  |          |
| 606.1 | Φ110      | 860163  |          |
| 606.1 | Φ160      | 860194  |          |

Απορροή πλάγια με σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 605

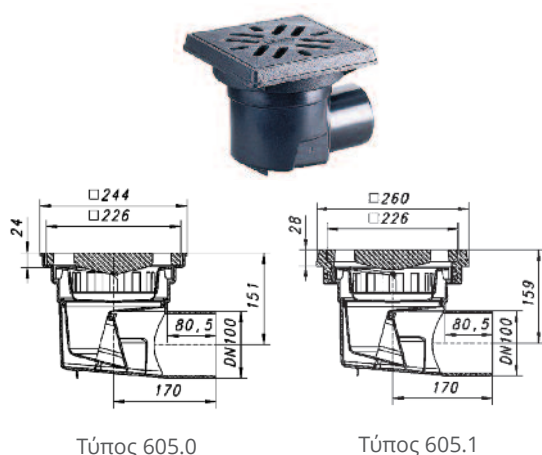

Τύπος 605.0


Τύπος 605.1

- Κυρίως σώμα από PP, με κλαπέ αντεπιστροφής
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 605.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 605.1

| Τύπος | Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|-----------|---------|----------|
| 605.0 | Φ110      | 860262  |          |
| 605.1 | Φ110      | 860361  |          |

Απορροή κάθετη με φλάντζα, επέκταση ρυθμιζόμενη και σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 616

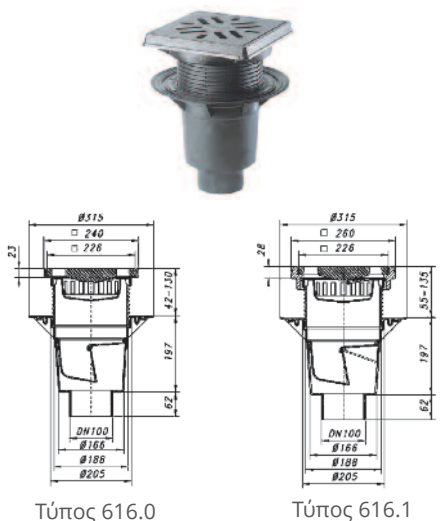

Τύπος 616.0


Τύπος 616.1

- Κυρίως σώμα από PP, με **επέκταση** ρυθμιζόμενη με κλαπέ αντεπιστροφής και φλάντζα στεγάνωσης
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 616.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 616.1


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Τύπος | Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|-----------|---------|----------|
| 616.0 | Φ110      | 861061  |          |
| 616.0 | Φ160      | 861092  |          |
| 616.1 | Φ110      | 861269  |          |
| 616.1 | Φ160      | 861290  |          |

## Απορροή πλάγια με φλάντζα, επέκταση ρυθμιζόμενη και σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec Τύπος 615



Τύπος 615.0



Τύπος 615.1

- Κυρίως σώμα από PP, με κλαπέ αντεπιστροφής και φλάντζα στεγάνωσης
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 615.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 615.1


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

| Τύπος | Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-------|-----------|---------|----------|
| 615.0 | Φ110      | 861368  |          |
| 615.1 | Φ110      | 861467  |          |

## Επεκτάσεις για απορροές ομβρίων



Τύπος 608.0




- Κυρίως σώμα από πολυπροπυλένιο PP για τους τύπους 605, 606, 615, 616
- **Τύπος 608.0** για σχάρα χυτοσιδηρή **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t)

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 860507  |          |




Τύπος 608.1



- Κυρίως σώμα από πολυπροπυλένιο PP για τους τύπους 605, 606, 615, 616 με πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- **Τύπος 608.1** για σχάρα χυτοσιδηρή **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t)


| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 860606  |          |

## Ανοξείδωτος δακτύλιος στερέωσης μεμβράνης στεγάνωσης για απορροές με φλάντζα 615 και 616 Τύπος DG 15




| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 864956  |          |

## Κόφτρα οσμών για απορροές 605, 606, 615, 616



| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 864932  |          |


## Σιφώνι DN 100 πλάγια έξοδος 110mm δυνατότητα καθ' ύψος επέκτασης Τύπος 71



- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP) με καλαθάκι για καθαρισμό
- Σχάρα: από ABS 170x240
- Παροχή: 2,2 L/sec

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 710062  |          |

## Σιφώνι DN 100 πλάγια έξοδος 110mm δυνατότητα καθ' ύψος επέκτασης Τύπος 71/1 - Με στόμιο εισροής DN 50

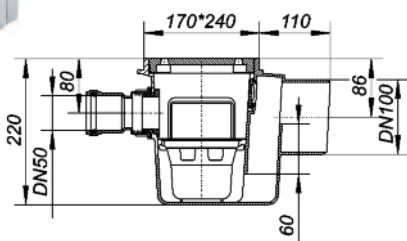


- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP) με καλαθάκι για καθαρισμό
- Σχάρα: από ABS 170x240
- Παροχή: 2,2 L/sec

Σημ.: Το σιφώνι παραδίδεται επίσης, με μία είσοδο DN 70 και δύο υποδοχές για DN 70 - τύπος 71/3, κωδικός: 710369.

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 710161  |          |


## Επέκταση για σιφώνια τύπου 71



- Επέκταση για σιφώνι τύπου 71, 100mm
- Υλικό: ABS
- Μπορεί να κοπεί

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 714954  |          |

## Στόμια εισροής για σιφώνια τύπου 71




- Βιδωτό στόμιο, με τσιμούχα στεγανοποίησης και ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης στην είσοδο

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| DN 50     | 724724  |          |
| DN 70     | 724748  |          |

## Αποροές δωμάτων

### Αποροή δώματος κάθετη

Τύπος 62

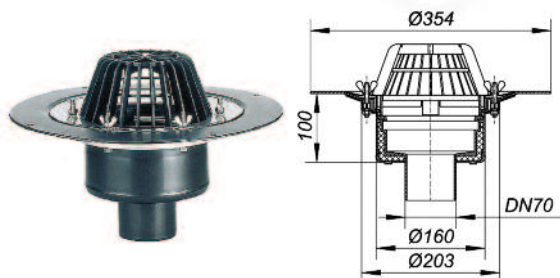

- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι


Η αποροή βγαίνει σε τρεις ακόμη τύπους:

- Τύπος **62 Dallbit** με Φ500 κολλάρο μόνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στεγάνωσης
- Τύπος **62 PVC** με φλάντζα από PVC
- Τύπος **62 H** με σύστημα θέρμανσης για αντιμετώπιση παγετών

| Διάμετρος | Παροχή (L/sec) | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|----------------|---------|----------|
| DN70      | 6,70           | 621047  |          |
| DN100     | 7,67           | 621061  |          |
| DN125     | 10,00          | 621085  |          |
| DN150     | 11,06          | 621092  |          |

### Αποροή δώματος πλάγια

Τύπος 64

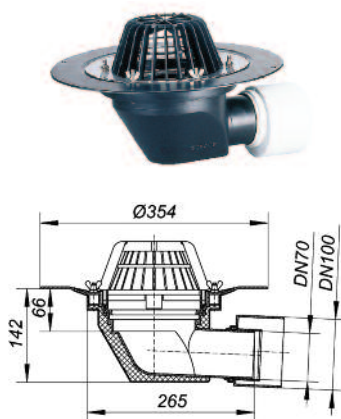

- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι

Η αποροή βγαίνει σε τρεις ακόμη τύπους:

- Τύπος **64 Dallbit** με Φ500 κολλάρο μόνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στεγάνωσης
- Τύπος **64 PVC** με φλάντζα από PVC
- Τύπος **64 H** με σύστημα θέρμανσης για αντιμετώπιση παγετών

| Διάμετρος | Παροχή (L/sec) | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|----------------|---------|----------|
| DN70/100  | 7,83           | 641076  |          |

### Επέκταση για αποροές ομβρίων Φ125


Τύπος 630



- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης
- Επεκτείνεται με σωλήνα Φ125
- Συνεργάζεται με τις αποροές τύπου 62, 64

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 621580  |          |


## Τάπες καθαρισμού

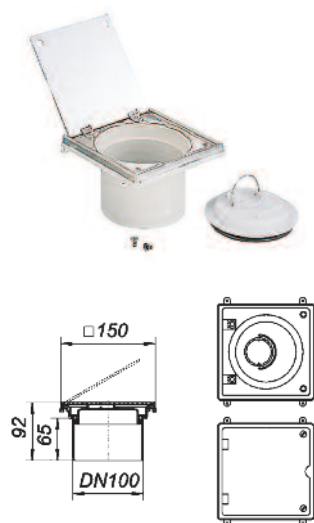

- Θυρίδα καθαρισμού DN100, κλάση K3 για δάπεδο ή τοίχο
- Συνεργάζεται με **πλαστικό σωλήνα** Φ110 ή με **χυτοσιδηρό σωλήνα** DN100
- Κυρίως σώμα και εσωτερική τάπα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Πλαίσιο και κάλυμμα ανοξείδωτο 150x150mm
- Ασφαλίζει με βίδες και ανοίγει με μεντεσεδάκια

| Τύπος Σωλήνα | Κωδικός | € / Τεμ. |
|--------------|---------|----------|
| Πλαστικός    | 510501  |          |


## Σύνδεσμοι (SML/HT)



- Σύνδεσμος για πλαστικό σωλήνα από PP-HT με χυτοσιδηρό σωλήνα SML

| Διάμετρος  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|------------|---------|----------|
| DN 50/50   | 880024  |          |
| DN 70/70   | 880048  |          |
| DN 100/100 | 880062  |          |

Σιφώνι πλυντηρίου εντοιχιζόμενο με ροζέτα ανοξείδωτη και τάπα για καθαρισμό έξοδος 40/50

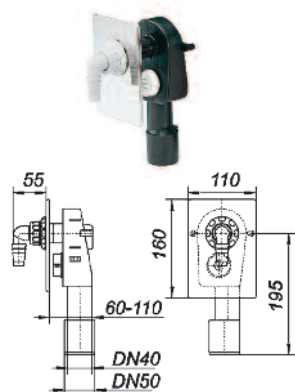


| Διάσταση | Κωδικός | € / Τεμ. |
|----------|---------|----------|
| Φ40/Φ50  | 130402  |          |

## Στόμια καθαρισμού με βαλβίδες αντεπιστροφής και σωληνοστόμια καθαρισμού δικτύων




Τύπος: Ε

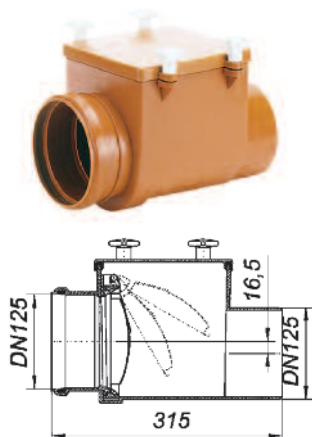

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ)
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Φ110      | 661067  |          |
| Φ125      | 661081  |          |
| Φ160      | 661098  |          |
| Φ200      | 660008  |          |


Τύπος: Η

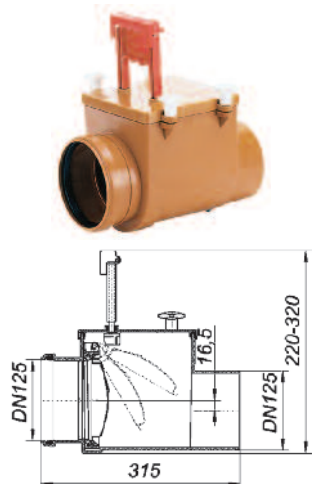

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με **ανοξείδωτη** βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) που **ασφαλίζει χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Φ110      | 661166  |          |
| Φ125      | 661180  |          |
| Φ160      | 661197  |          |
| Φ200      | 660107  |          |



Τύπος: RS

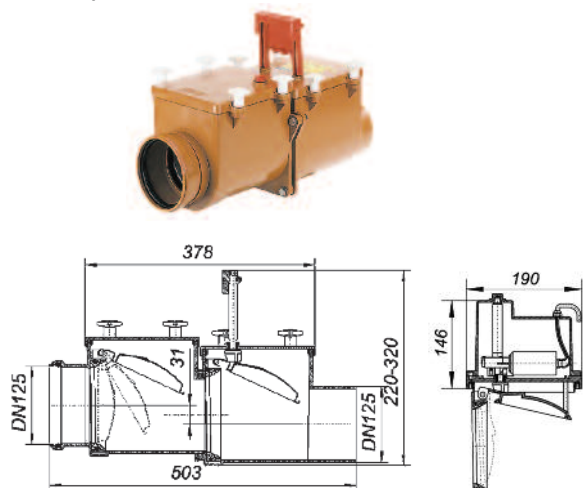

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με **δύο ανοξείδωτες** βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) και η μια **ασφαλίζει χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Φ110      | 661265  |          |
| Φ125      | 661289  |          |
| Φ160      | 661296  |          |
| Φ200      | 660206  |          |


## Τύπος: F με ηλεκτροκίνητη βαλβίδα και συναγερμό

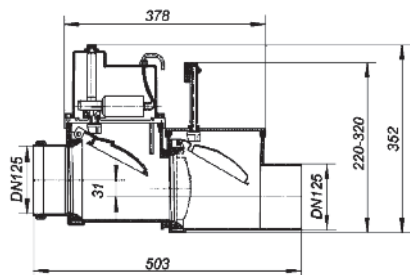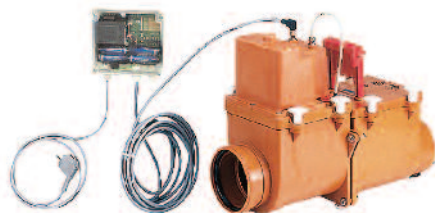

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125 και Φ160 με **δύο** βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) - η μία ανοξείδωτη - και **ασφαλίζουν** η μια με **μοτέρ** και η άλλη **χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Φ110      | 661562  |          |
| Φ125      | 661586  |          |
| Φ160      | 661593  |          |

## Τύπος: R

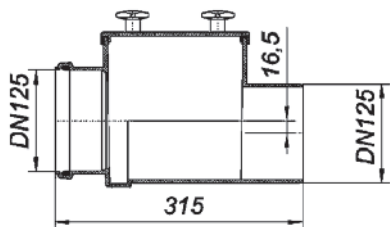

- Σωληνοστόμια Φ110, Φ125 και Φ160
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

| Διάμετρος | Κωδικός | € / Τεμ. |
|-----------|---------|----------|
| Φ110      | 661661  |          |
| Φ125      | 661685  |          |
| Φ160      | 661692  |          |




## Αυλάκια απορροής για ντουσιέρες CERALINE, TISTOLINE

## Αύλακι ντουσιέρας CeraLine Plan F



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

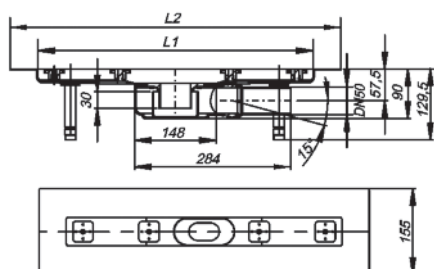

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

| Είδος                | Κωδικός | L1 (mm) | L2 (mm) | € / Τεμ. |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Ceraline Plan F 500  | 523013  | 500     | 600     |          |
| Ceraline Plan F 600  | 523020  | 600     | 700     |          |
| Ceraline Plan F 700  | 523037  | 700     | 800     |          |
| Ceraline Plan F 800  | 523044  | 800     | 900     |          |
| Ceraline Plan F 900  | 523051  | 900     | 1000    |          |
| Ceraline Plan F 1000 | 523068  | 1000    | 1100    |          |
| Ceraline Plan F 1100 | 523075  | 1100    | 1200    |          |
| Ceraline Plan F 1200 | 523082  | 1200    | 1300    |          |




Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

## Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Plan W



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

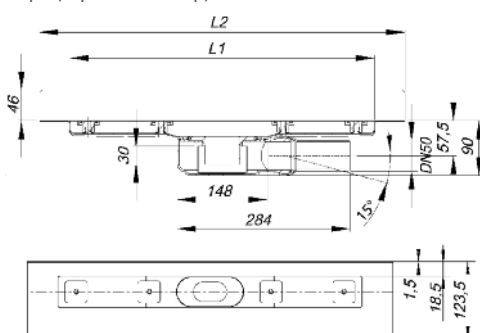


- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

| Είδος                | Κωδικός | L1 (mm) | L2 (mm) | € / Τεμ. |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Ceraline Plan W 500  | 523112  | 500     | 600     |          |
| Ceraline Plan W 600  | 523129  | 600     | 700     |          |
| Ceraline Plan W 700  | 523136  | 700     | 800     |          |
| Ceraline Plan W 800  | 523143  | 800     | 900     |          |
| Ceraline Plan W 900  | 523150  | 900     | 1000    |          |
| Ceraline Plan W 1000 | 523167  | 1000    | 1100    |          |
| Ceraline Plan W 1100 | 523174  | 1100    | 1200    |          |
| Ceraline Plan W 1200 | 523181  | 1200    | 1300    |          |




Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

## Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Nano F

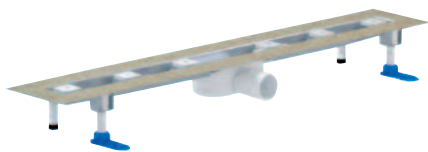

Ύψος εγκατάστασης: 68mm

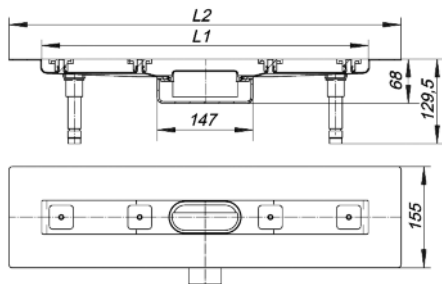


- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 68 - 129,50mm, παροχής 0,46 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη


| Είδος                | Κωδικός | L1 (mm) | L2 (mm) | €/Τεμ. |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|
| Ceraline Nano F 500  | 523402  | 500     | 600     |        |
| Ceraline Nano F 600  | 523495  | 600     | 700     |        |
| Ceraline Nano F 700  | 523501  | 700     | 800     |        |
| Ceraline Nano F 800  | 523594  | 800     | 900     |        |
| Ceraline Nano F 900  | 523600  | 900     | 1000    |        |
| Ceraline Nano F 1000 | 523693  | 1000    | 1100    |        |
| Ceraline Nano F 1100 | 523709  | 1100    | 1200    |        |
| Ceraline Nano F 1200 | 523792  | 1200    | 1300    |        |

Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

## Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Nano W

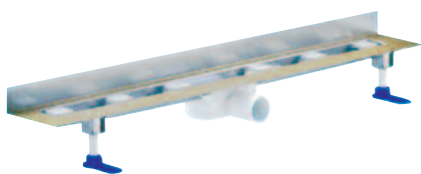

Ύψος εγκατάστασης: 68mm

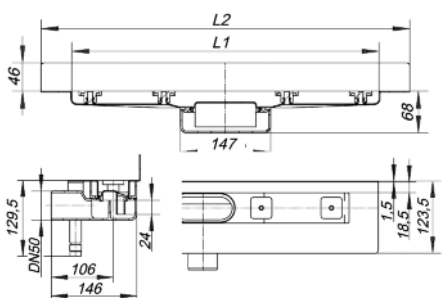


- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 68 - 129,50mm, παροχής 0,46 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

| Είδος                | Κωδικός | L1 (mm) | L2 (mm) | €/Τεμ. |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|
| Ceraline Nano W 500  | 523006  | 500     | 600     |        |
| Ceraline Nano W 600  | 523099  | 600     | 700     |        |
| Ceraline Nano W 700  | 523105  | 700     | 800     |        |
| Ceraline Nano W 800  | 523198  | 800     | 900     |        |
| Ceraline Nano W 900  | 523204  | 900     | 1000    |        |
| Ceraline Nano W 1000 | 523297  | 1000    | 1100    |        |
| Ceraline Nano W 1100 | 523303  | 1100    | 1200    |        |
| Ceraline Nano W 1200 | 523396  | 1200    | 1300    |        |

Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

## Σιφώνι CeraLine NANO

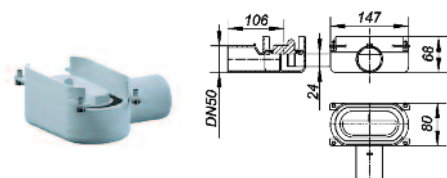


Μειώνει το ύψος των αυλακιών ντουσιέρας CeraLine Plan F και CeraLine Plan W από 90mm σε 68mm

- Παροχή 0,46 lt / sec

| Κωδικός | DN | €/Τεμ. |
|---------|----|--------|
| 521767  | 50 |        |

## Καλύμματα για αυλάκια ντουσιέρας


### Τύπος Standard

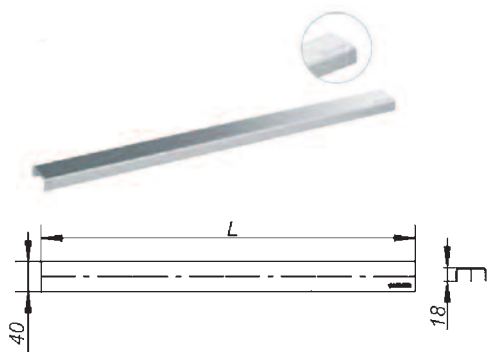

- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Για τελείωμα δαπέδου 0 - 14mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 520517  | 500    |          |
| 520524  | 600    |          |
| 520531  | 700    |          |
| 520548  | 800    |          |
| 520555  | 900    |          |
| 520562  | 1000   |          |
| 520586  | 1100   |          |
| 520579  | 1200   |          |

### Τύπος Design Brushed

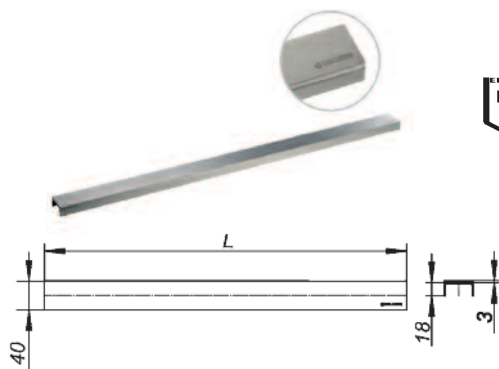

- Ανοξείδωτο (1.4301) ματ κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με επιπλέον 3mm ματ τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 520616  | 500    |          |
| 520623  | 600    |          |
| 520630  | 700    |          |
| 520647  | 800    |          |
| 520654  | 900    |          |
| 520661  | 1000   |          |
| 520685  | 1100   |          |
| 520678  | 1200   |          |


### Τύπος Custom (με υποδοχή)



- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με υποδοχή για τοποθέτηση τελικής επιφάνειας όμοιας με το δάπεδο της ντουσιέρας. Για τελείωμα δαπέδου 13 - 27mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 520715  | 500    |          |
| 520722  | 600    |          |
| 520739  | 700    |          |
| 520746  | 800    |          |
| 520753  | 900    |          |
| 520760  | 1000   |          |
| 520784  | 1100   |          |
| 520777  | 1200   |          |


### Τύπος Design Polished

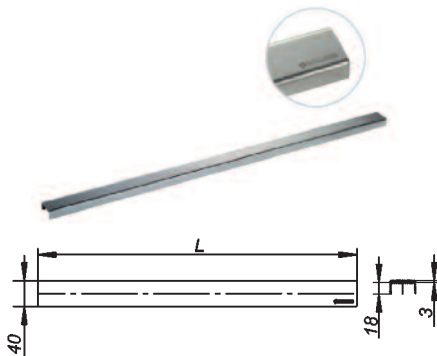

- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με επιπλέον 3mm γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523716  | 500    |          |
| 523723  | 600    |          |
| 523730  | 700    |          |
| 523747  | 800    |          |
| 523754  | 900    |          |
| 523761  | 1000   |          |
| 523778  | 1100   |          |
| 523785  | 1200   |          |

## Τύπος Design Black

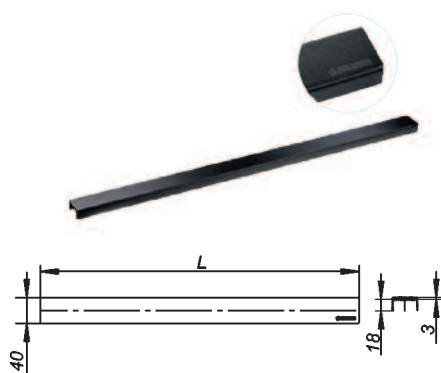


- Ανοξείδωτο (1.4301) μαύρο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με επιπλέον 3mm μαύρη ματ τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523815  | 500    |          |
| 523822  | 600    |          |
| 523839  | 700    |          |
| 523846  | 800    |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

## Τύπος Glass

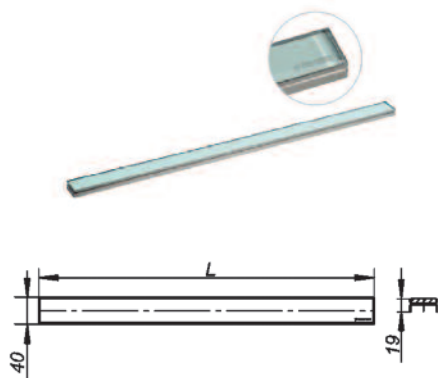


- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με τελική επιφάνεια από πράσινο, κόκκινο, μαύρο ή λευκό γυαλί. Για τελείωμα δαπέδου 7 - 21mm.

## Πράσινο Γυαλί



| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523211  | 500    |          |
| 523228  | 600    |          |
| 523235  | 700    |          |
| 523242  | 800    |          |
| 523259  | 900    |          |
| 523266  | 1000   |          |
| 523273  | 1100   |          |
| 523280  | 1200   |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

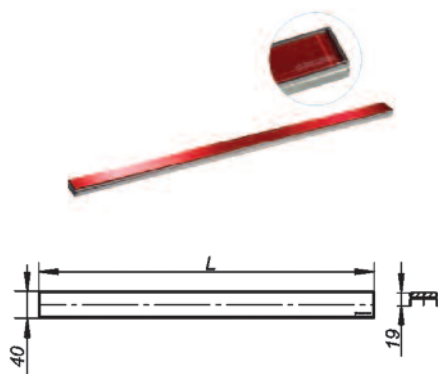

## Κόκκινο Γυαλί



| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523310  | 500    |          |
| 523327  | 600    |          |
| 523334  | 700    |          |
| 523341  | 800    |          |
| 523358  | 900    |          |
| 523365  | 1000   |          |
| 523372  | 1100   |          |
| 523389  | 1200   |          |


\*Τιμή κατόπιν ζήτησης



## Μαύρο Γυαλί




| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523419  | 500    |          |
| 523426  | 600    |          |
| 523433  | 700    |          |
| 523440  | 800    |          |
| 523457  | 900    |          |
| 523464  | 1000   |          |
| 523471  | 1100   |          |
| 523488  | 1200   |          |

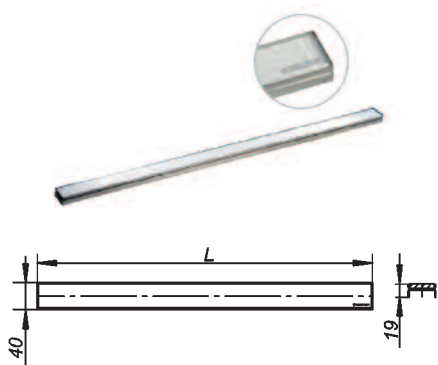

## Λευκό Γυαλί

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523518  | 500    |          |
| 523525  | 600    |          |
| 523532  | 700    |          |
| 523549  | 800    |          |
| 523556  | 900    |          |
| 523563  | 1000   |          |
| 523570  | 1100   |          |
| 523587  | 1200   |          |

## Τύπος Teak

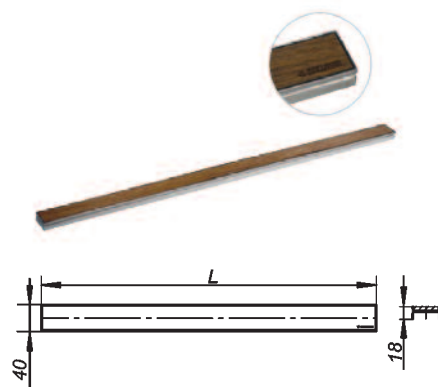


- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με τελική επιφάνεια από ξύλο teak. Για τελείωμα δαπέδου 6 - 20mm.

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 523617  | 500    |          |
| 523624  | 600    |          |
| 523631  | 700    |          |
| 523648  | 800    |          |
| 523655  | 900    |          |
| 523662  | 1000   |          |
| 523679  | 1100   |          |
| 523686  | 1200   |          |

\*Τιμή κατόπιν ζήτησης

## Ρυθμιζόμενες επεκτάσεις για καλύμματα CeraLine




| Κάλυμμα  | Ρύθμιση Ύψους |
|----------|---------------|
| Standard | 12-27 mm      |
| Design   | 16-30 mm      |
| Glass    | 20-34 mm      |
| Teak     | 19-33 mm      |
| Custom   | 26-40 mm      |

| Μήκος Ceraline | Απαιτούμενα Σετ |
|----------------|-----------------|
| 500 - 600 mm   | 2               |
| 700 - 1000 mm  | 3               |
| 1100 - 1400 mm | 4               |
| 1500 - 1800 mm | 5               |
| 1900 - 2000 mm | 6               |

| Κωδικός | Περιγραφή        | € / Τεμ. |
|---------|------------------|----------|
| 520913  | Σετ 2 επεκτάσεων |          |

## Αυλάκι ντουσιέρας TistoLine Plan 300



Κάλυμμα Standard

Κάλυμμα Design

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Διαθέτει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και σιφώνι με έξοδο Φ50 ρυθμιζόμενη 0-15°
- Υλικό κατασκευής: Αυλάκι και σιφώνι από πολυπροπυλένιο PP  
Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα 304
- Παροχή 0,7L/sec σύμφωνα DIN EN 1253

| Είδος                                  | Κωδικός | € / Τεμ. |
|----------------------------------------|---------|----------|
| TistoLine Plan 300 με κάλυμμα Standard | 530103  |          |
| TistoLine Plan 300 με κάλυμμα Design   | 530202  |          |

Ύψος εγκατάστασης: 90mm



**CARAMONDANI**  
hellas

*You can depend on us*

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια  
T 210 8034036, F 210 8033940  
info@caramondani.gr, www.caramondani.gr



**MEMBER OF CARAMONDANI GROUP**

09-2022