



Σύστημα αποστράγγισης γεφυρών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βοριναίος - Σεληνούντα, Γέφυρες, Ολυμπία Οδός
Μεγανίτης - Κερυνίτης, Γέφυρες, Ολυμπία Οδός
Κράθις - Φοίνικας, Γέφυρες, Ολυμπία Οδός
Κριός, Γέφυρα, Ολυμπία Οδός
Β265, Γέφυρα, Ολυμπία Οδός

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γέφυρες αυτοκινητόδρομων

ENVIROKERB BRIDGE DRAINAGE

150mm Standard Unit

Κανάλι αποστράγγισης για γέφυρες, κατασκευασμένο από σύνθετο ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (LD & MD). Κατάλληλο για εγκαταστάσεις με περιορισμένο ύψος. Διαθέτει οπές αποστράγγισης για τα επιφανειακά νερά του δρόμου καθώς και για αυτά που αποστραγγίζουν εντός της ασφάλτου. Διαθέσιμο σε Kerb προφίλ SP (standard unit) 45° και HP 12,5°.



Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Ύψος Kerb προφίλ (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	€ / Τεμ.
150mm x 165mm	165	75	100	500	9,2	*
150mm x 190mm	190	100	100	500	9,6	*
150mm x 210mm	210	125	100	500	10,0	*

220mm Standard Unit

Κανάλι αποστράγγισης για γέφυρες, κατασκευασμένο από σύνθετο ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (LD & MD). Κατάλληλο για εγκαταστάσεις με περιορισμένο ύψος. Διαθέτει οπές αποστράγγισης για τα επιφανειακά νερά του δρόμου καθώς και για αυτά που αποστραγγίζουν εντός της ασφάλτου. Διαθέσιμο σε Kerb προφίλ SP (standard unit) 45° και HP 12,5°.



Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Ύψος Kerb προφίλ (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	€ / Τεμ.
220mm x 165mm	165	75	160	500	12,0	*
220mm x 190mm	190	100	160	500	12,5	*
220mm x 210mm	210	125	160	500	13,5	*
220mm x 235mm	235	125	160	500	14,5	*

310mm Standard Unit

Κανάλι αποστράγγισης για γέφυρες, κατασκευασμένο από σύνθετο ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (LD & MD). Κατάλληλο για εγκαταστάσεις με περιορισμένο ύψος. Διαθέτει οπές αποστράγγισης για τα επιφανειακά νερά του δρόμου καθώς και για αυτά που αποστραγγίζουν εντός της ασφάλτου. Διαθέσιμο σε Kerb προφίλ SP (standard unit) 45° και HP 12,5°.



Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Ύψος Kerb προφίλ (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	€ / Τεμ.
310mm x 165mm	165	75	255	500	21,0	*
310mm x 190mm	190	100	255	500	22,0	*
310mm x 210mm	210	125	255	500	23,0	*
310mm x 235mm	235	125	255	500	24,0	*

*Τιμή κατόπιν ζήτησης

Τερματικά ή ενδιάμεσα κανάλια με θυρίδα επιθεώρησης

Τερματικά ή ενδιάμεσα κανάλια με θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού



Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	€ / Τεμ.
ΕΥ/ΙΥ	165 / 190 / 210	100	500	10	*
ΕΥ/ΙΥ	165 / 190 / 210	160	500	14	*
ΕΥ/ΙΥ	165 / 190 / 210	255	500	23	*

Τερματικά ή ενδιάμεσα κανάλια με απορροή και θυρίδα επιθεώρησης


Τερματικά ή ενδιάμεσα κανάλια με θυρίδα καθαρισμού και επιθεώρησης με πλάγια ή κάθετη απορροή. Η διάμετρος και το μήκος της απορροής γίνονται κατόπιν ζήτησης στις επιθυμητές διαστάσεις.



Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg)	Διάμετρος απορροής (mm)	€ / Τεμ.
ΕΥΟ/ΙΥΟ	165 / 190 / 210	100	500	10	110 / 160	*
ΕΥΟ/ΙΥΟ	165 / 190 / 210	160	500	14	110 / 160	*
ΕΥΟ/ΙΥΟ	165 / 190 / 210	255	500	23	110 / 160	*

Κανάλια με αρμό διαστολής

Κανάλια με αρμό διαστολής που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ζήτησης.

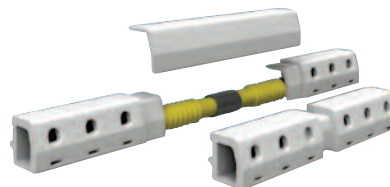

Κωδικός	Συνολικό ύψος (mm)	Πλάτος οπής (mm)	Μήκος (mm)	Δυνατότητα μετατόπισης	€ / Τεμ.
EXP	165 / 190 / 210	150 / 220 / 310	1000	+ / - 40 mm	*
EXP	165 / 190 / 210	150 / 220 / 310	2000	+ / - 120 mm	*
EXP	165 / 190 / 210	150 / 220 / 310	Κατόπιν ζήτησης	Κατόπιν ζήτησης	*

*Τιμή κατόπιν ζήτησης

