

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026


Johnson
Controls



tyco



Grinnell

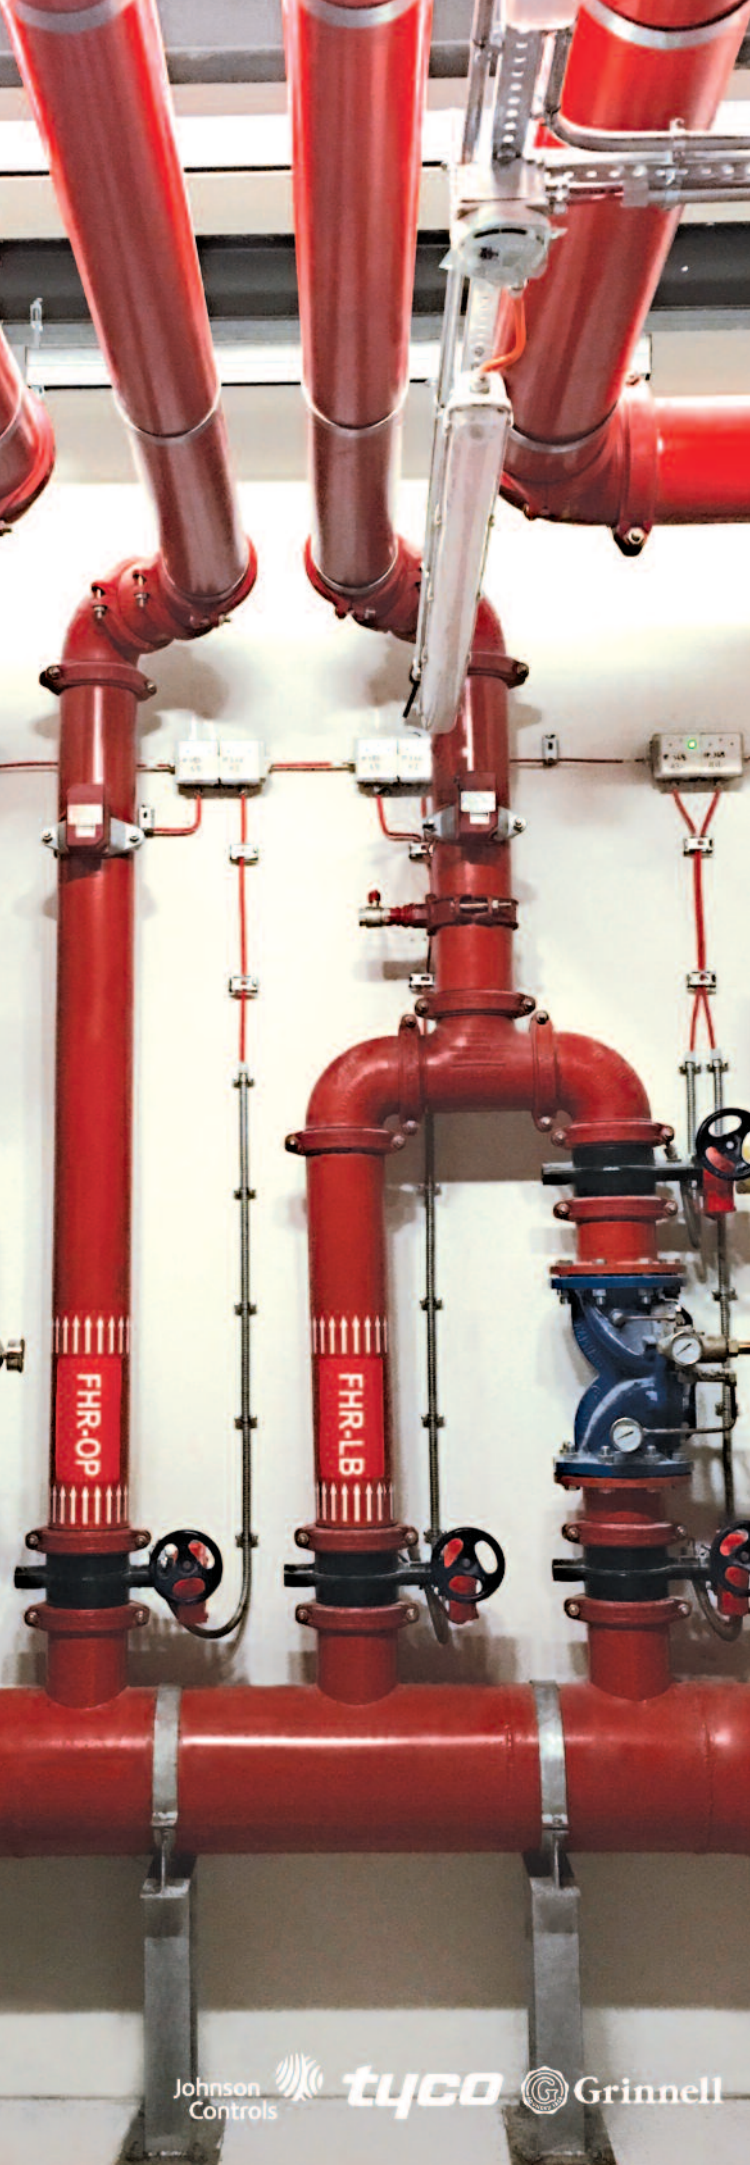

Αυλακωτά εξαρτήματα και υλικά για δίκτυα πυρόσβεσης


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΦΑΓΕ, Βιομηχανία γάλακτος, Μεταμόρφωση
City of Dreams Mediterranean, Πολυθεματικό
θέρετρο, Λεμεσός, Κύπρος
Παπαδόπουλος, Βιομηχανία μπισκότων, Ταύρος
Αεροδρόμιο "Μακεδονία", Θεσσαλονίκη
ONE, Πύργος κατοικιών, Λεμεσός, Κύπρος
BIC VIOLEX, Βιομηχανία ξυριστικών ειδών, Άνοιξη
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, Καλλιθέα
Leroy Merlin, Κατάστημα DIY, Μαρούσι
Σκλαβενίτης, Supermarket, Περιστέρι
Lidl, Supermarket, Θεσσαλονίκη
Αγγελμάρ, Ναυτιλιακή, Κτήριο γραφείων, Αθήνα
ΜΕΓΑ, Βιομηχανία, Αχαρνάι
Βοστανείο Νοσοκομείο, Μυτιλήνη
Μέγαρο ΟΤΕ, Κτήριο γραφείων, Μαρούσι
Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, Δεκέλεια, Κύπρος
Super Home, Καταστήματα DIY, Κύπρος
LAFS, Τερματικός σταθμός καυσίμων, Αεροδρόμιο
Λάρνακας, Κύπρος
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, Λευκωσία
Athens Data Center, Κορωπί

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίκτυα πυρόσβεσης
Δίκτυα κλιματισμού
Δίκτυα νερού
Δίκτυα άρδευσης
Μονάδες επεξεργασίας νερού

Πλεονεκτήματα

	Μειώνουν το χρόνο εγκατάστασης σωλήνων έως και 50%		Λιγότερος χώρος τοποθέτησης σε σχέση με τις φλαντζωτές συνδέσεις
	Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις συνδέσεις είναι μόνο κλειδιά		Φιλικά προς το περιβάλλον, αφού είναι από ανακυκλώσιμα υλικά έως 90%
	Μειώνουν το συνολικό κόστος της εγκατάστασης		Μειώνουν το θόρυβο και τους κραδασμούς στο δίκτυο των σωλήνων
	10 χρόνια εγγύηση		Απορροφούν τις μικρές γωνιακές μετατοπίσεις των σωλήνων
	Ασφαλές κατά την εργασία, δεν απαιτείται χρήση υψηλών θερμοκρασιών		Απορροφούν τη γραμμική κίνηση των σωλήνων
	Δεν προκαλούν αναθυμιάσεις λόγω συγκολλήσεων, και είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε επικίνδυνες περιοχές χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις		

Διατίθεται κατόπιν ζήτησης και πλήρης σειρά Grinnell σε γαλβανισμένα και ανοξείδωτα αυλακωτά εξαρτήματα για δίκτυα κλιματισμού και ύδρευσης.

video



Εγκατάσταση


Αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο σύστημα



Χυτοσιδηροί σύνδεσμοι για αυλακωτές συνδέσεις


Σύνδεσμος RIGID Fig. 577

G-FIRE

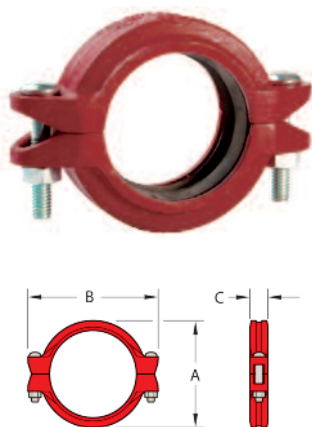


Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
577MA00341	1"	33,7	41	100	42	
577MA00421	1 ¼"	42,4	68	112	42	
577MA00481	1 ½"	48,3	74	118	42	
577MA00601	2"	60,3	86	132	43	
577MA00761	2 ½"	76,1	102	147	44	
577MA00891	3"	88,9	114	161	44	
577MA01141	4"	114,3	145	191	46	
577MA01391	5"	139,7	173	222	49	
577MA01681	6"	168,3	215	251	49	
577MA02191	8"	219,1	260	325	61	

Σύνδεσμος συστολικός FLEXIBLE Fig. 705

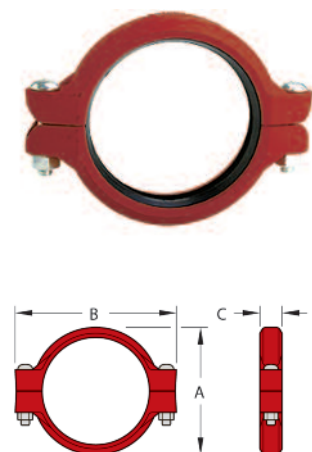

Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
705MA00421	1 ¼"	42,4	65,0	106,4	46,0	
705MA00481	1 ½"	48,3	69,9	112,8	46,0	
705MA00601	2"	60,3	82,6	124,0	47,8	
705MA00761	2 ½"	76,1	101,6	146,1	47,8	
705MA00891	3"	88,9	111,3	165,1	47,8	
705MA01141	4"	114,3	144,5	196,9	52,3	
705MA01391	5"	139,7	173,0	247,7	52,3	
705MA01681	6"	168,3	201,7	271,5	52,3	
705MA02191	8"	219,1	258,8	344,4	63,5	
705MA02731	10"	273,0	322,3	416,1	66,8	
705MA03241	12"	323,9	379,5	479,6	66,8	

Σύνδεσμος συστολικός FLEXIBLE Fig. 716

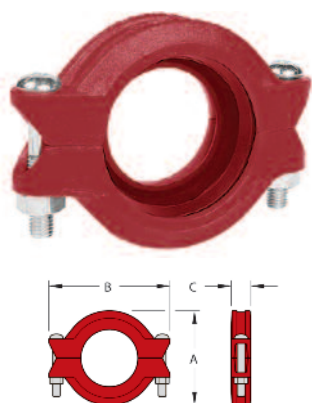


Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
716AE20151	2" x 1 ½"	60,3 x 48,3	88,9	128,5	47,8	
716ME26201	2 ½" x 2"	76,1 x 60,3	106,4	149,4	47,8	
716AE30201	3" x 2"	88,9 x 60,3	119,1	165,1	47,8	
716ME30261	3" x 2 ½"	88,9 x 76,1	119,1	165,1	47,8	
716AE42201	4" x 2"	114,3 x 60,3	152,4	206,5	50,8	
716ME42261	4" x 2 ½"	114,3 x 76,1	152,4	206,5	50,8	
716AE42301	4" x 3"	114,3 x 88,9	152,4	206,5	50,8	
716ME52421	5" x 4"	139,7 x 114,3	179,3	241,3	52,3	
716AE63421	6" x 4"	168,3 x 114,3	181,1	242,8	52,3	
716AE80631	8" x 6"	219,1 x 168,3	271,5	349,3	57,2	

Χυτοσιδηρά εξαρτήματα με αυλάκωση

Γωνία 90° κοντή (short radius) Fig. 510S


G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
510SA00601	2"	60,3	69,9	
510SA00761	2 ½"	76,1	76,2	
510SA00891	3"	88,9	85,9	
510SA01141	4"	114,3	101,6	
510SA01391	5"	139,7	124,0	
510SA01681	6"	168,3	139,7	
510SA02191	8"	219,1	174,8	

Γωνία 90° Fig. 510

G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
510A000341	1"	33,4	57,0	
510A000421	1 ¼"	42,4	69,9	
510A000481	1 ½"	48,3	69,9	
510A000601	2"	60,3	82,6	
510A000761	2 ½"	76,1	95,3	
510A000891	3"	88,9	108,0	
510A001141	4"	114,3	127,0	
510A001391	5"	139,7	139,7	
510A001681	6"	168,3	165,1	
510A002191	8"	219,1	196,9	
510A002731	10"	273,0	228,6	
510A003241	12"	323,9	254,0	

Γωνία 45° Fig. 501

G-FIRE




Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
501A000341	1"	33,4	44,5	
501A000421	1 ¼"	42,4	44,5	
501A000481	1 ½"	48,3	44,5	
501A000601	2"	60,3	50,8	
501A000761	2 ½"	76,1	57,2	
501A000891	3"	88,9	63,5	
501A001141	4"	114,3	76,2	
501A001391	5"	139,7	82,6	
501A001681	6"	168,3	88,9	
501A002191	8"	219,1	108,0	
501A002731	10"	273,0	120,7	
501A003241	12"	323,9	133,4	

Γωνία 22,5° Fig. 212

G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
212A000421	1 ¼"	42,4	44,5	
212A000481	1 ½"	48,3	44,5	
212A000601	2"	60,3	47,8	
212M000761	2 ½"	76,1	50,8	
212A000891	3"	88,9	57,2	
212A001141	4"	114,3	66,8	
212M001391	5"	139,7	73,2	
212A001681	6"	168,3	79,5	
212A002191	8"	219,1	98,6	

Γωνία 11,25° Fig. 211

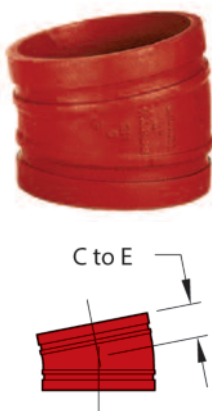G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
211A000421	1 ¼"	42,4	35,1	
211A000481	1 ½"	48,3	35,1	
211A000601	2"	60,3	35,1	
211M000761	2 ½"	76,1	38,1	
211A000891	3"	88,9	38,1	
211A001141	4"	114,3	44,5	
311F001391	5"	139,7	50,8	
211A001681	6"	168,3	50,8	
211A002191	8"	219,1	50,8	

Ταφ κοντό (short radius) Fig. 519S

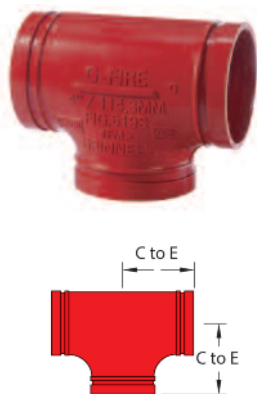G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
519SA00601	2"	60,3	69,9	
519SA00761	2 ½"	76,1	76,2	
519SA00891	3"	88,9	85,9	
519SA01141	4"	114,3	101,6	
519SA01391	5"	139,7	124,0	
519SA01681	6"	168,3	139,7	
519SA02191	8"	219,1	174,8	

Ταφ Fig. 519

G-FIRE


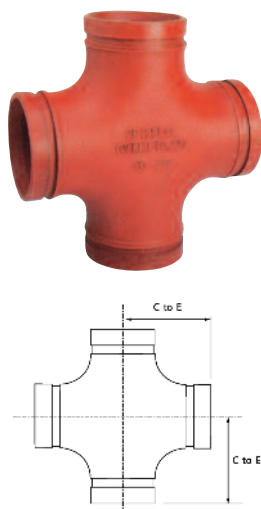
Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
519A000341	1"	33,4	57,0	
519A000421	1 ¼"	42,4	69,9	
519A000481	1 ½"	48,3	69,9	
519A000601	2"	60,3	82,6	
519A000761	2 ½"	76,1	95,3	
519A000891	3"	88,9	108,0	
519A001141	4"	114,3	127,0	
519A001391	5"	139,7	139,7	
519A001681	6"	168,3	165,1	
519A002191	8"	219,1	196,9	
519A002731	10"	273,0	228,6	
519A003241	12"	323,9	254,0	

Ταφ συστολικό Fig. 221



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
221M020151	2" x 1 ½" x 2"	60,3 x 48,3 x 60,3	82,6	
221M026151	2 ½" x 1 ½" x 2 ½"	76,1 x 48,3 x 76,1	95,3	
221M026201	2 ½" x 2" x 2 ½"	76,1 x 60,3 x 76,1	95,3	
221M030101	3" x 1" x 3"	88,9 x 33,7 x 88,9	108,0	
321F030151	3" x 1 ½" x 3"	88,9 x 48,3 x 88,9	108,0	
221M030201	3" x 2" x 3"	88,9 x 60,3 x 88,9	108,0	
221M030261	3" x 2 ½" x 3"	88,9 x 76,1 x 88,9	108,0	
221M042201	4" x 2" x 4"	114,3 x 60,3 x 114,3	127,0	
221M042261	4" x 2 ½" x 4"	114,3 x 76,1 x 114,3	127,0	
221M042301	4" x 3" x 4"	114,3 x 88,9 x 114,3	127,0	
221M052301	5" x 3" x 5"	139,7 x 88,9 x 139,7	139,7	
221M052421	5" x 4" x 5"	139,7 x 114,3 x 139,7	139,7	
221M063201	6" x 2" x 6"	168,3 x 60,3 x 168,3	165,1	
221M063301	6" x 3" x 6"	168,3 x 88,9 x 168,3	165,1	
221M063421	6" x 4" x 6"	168,3 x 114,3 x 168,3	165,1	
221M063521	6" x 5" x 6"	168,3 x 139,7 x 168,3	165,1	
221A080421	8" x 4" x 8"	219,1 x 114,3 x 219,1	196,9	
221M080521	8" x 5" x 8"	219,1 x 139,7 x 219,1	196,9	
221A080631	8" x 6" x 8"	219,1 x 168,3 x 219,1	196,9	
221M011421	10" x 4" x 10"	273,0 x 114,3 x 273,0	228,6	
321F011631	10" x 6" x 10"	273,0 x 168,3 x 273,0	228,6	
221M011801	10" x 8" x 10"	273,0 x 219,1 x 273,0	228,6	

Σταυρός Fig. 227



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	C to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
227M000421	1 ¼"	42,4	69,9	
227M000481	1 ½"	48,3	69,9	
227M000601	2"	60,3	82,6	
227M000761	2 ½"	76,1	95,3	
227M000891	3"	88,9	108,0	
227M001141	4"	114,3	127,0	
227M001391	5"	139,7	139,7	
227M001681	6"	168,3	165,1	
227M002191	8"	219,1	196,9	
227M002731	10"	273,0	229,0	
227M003241	12"	323,9	254,0	

Συστολή Fig. 250




Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	E to E (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
250M012101	1 ¼" x 1"	42,4 x 33,7	63,5	
250M015101	1 ½" x 1"	48,3 x 33,7	63,5	
250A015121	1 ½" x 1 ¼"	48,3 x 42,4	63,5	
250M020121	2" x 1 ¼"	60,3 x 42,4	63,5	
250M020151	2" x 1 ½"	60,3 x 48,3	63,5	
250M026121	2 ½" x 1 ¼"	76,1 x 42,4	63,5	
250M026151	2 ½" x 1 ½"	76,1 x 48,3	63,5	
250M026201	2 ½" x 2"	76,1 x 60,3	63,5	
250A030151	3" x 1 ½"	88,9 x 48,3	63,5	
250M030201	3" x 2"	88,9 x 60,3	63,5	
250M030261	3" x 2 ½"	88,9 x 76,1	63,5	
250M042201	4" x 2"	114,3 x 60,3	76,2	
250M042261	4" x 2 ½"	114,3 x 76,1	76,2	
250M042301	4" x 3"	114,3 x 88,9	76,2	
250M052301	5" x 3"	139,7 x 88,9	88,9	
250M052421	5" x 4"	139,7 x 114,3	88,9	
250M063201	6" x 2"	168,3 x 60,3	101,6	
250M063261	6" x 2 ½"	168,3 x 76,1	101,6	
250A063301	6" x 3"	168,3 x 88,9	101,6	
250M063421	6" x 4"	168,3 x 114,3	101,6	
250M063521	6" x 5"	168,3 x 139,7	101,6	
250A080421	8" x 4"	219,1 x 114,3	127,0	
250M080521	8" x 5"	219,1 x 139,7	127,0	
250A080631	8" x 6"	219,1 x 168,3	127,0	
250A011631	10" x 6"	273,0 x 168,3	152,4	
250A011801	10" x 8"	273,0 x 219,1	152,4	
350F013421	12" x 4"	323,9 x 114,3	177,8	
350F013631	12" x 6"	323,9 x 168,3	177,8	
250A013801	12" x 8"	323,9 x 219,1	177,8	
250A013111	12" x 10"	323,9 x 273,0	177,8	

Χυτοσιδηρά εξαρτήματα παροχής (κλέφτες)

Κλέφτες βιδωτοί για Sprinklers Fig. 522


G-FIRE



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	€/ Τεμ. Κόκκινα
522F10101	1" x 1"	33,7	46,5	86,4	57,2	32,0	25,4	
522F12031	1 ¼" x ¾"	42,4	31,0	96,0	57,2	23,1	26,9	
522F12051K	1 ¼" x ½"	42,4	31,0	96,0	57,2	19,8	26,9	
522F12071K	1 ¼" x ¾"	42,4	46,5	96,0	57,2	33,8	26,9	
522F15051K	1 ½" x ½"	48,3	33,5	101,6	57,2	22,4	31,8	
522F15071K	1 ½" x ¾"	48,3	49,0	101,6	57,2	36,3	31,8	
522F15101	1 ½" x 1"	48,3	53,6	101,6	57,2	39,4	31,8	
522F20051K	2" x ½"	60,3	39,6	113,3	57,2	28,4	38,1	
522F20071K	2" x ¾"	60,3	55,1	113,3	57,2	42,4	38,1	
522F20101	2" x 1"	60,3	60,0	113,3	63,5	45,5	38,1	
522F26051K	2 ½" x ½"	76,1	50,8	130,0	57,2	39,6	46,2	
522F26071K	2 ½" x ¾"	76,1	63,5	130,0	57,2	50,8	46,2	
522F26101K	2 ½" x 1"	76,1	69,9	130,0	63,5	55,6	46,2	

*** Η ένδειξη "K" που έχει προστεθεί στο τέλος ορισμένων κωδικών υποδηλώνει συμμόρφωση στα νέα πρότυπα UL και FM και διαφοροποίηση στην παροχή του εξαρτήματος. Σε κάποια από αυτά απαιτείται και διαφοροποίηση στη διατομή της οπής κατά το τρύπημα του σωλήνα. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατόπιν εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κλέφτες βιδωτοί Fig. 730T




Branch outlet with female BSP threaded branch

Κωδικός	Διάμετρος (in)	Hole Diameter		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	€/ Τεμ. Κόκκινα
		Min. (mm)	Max. (mm)						
730AT20051K	2" x 1/2"	38,1	41,3	66,5	124,0	78,0	53,8	40,4	
730AT20071K	2" x 3/4"	38,1	41,3	66,5	124,0	78,0	53,8	40,4	
730AT20101K	2" x 1"	38,1	41,3	66,5	124,0	78,0	53,8	40,4	
730AT20121K	2" x 1 1/4"	44,5	47,6	70,6	124,0	84,3	49,0	40,4	
730AT20151	2" x 1 1/2"	44,5	47,6	69,9	124,0	84,3	49,0	40,4	
730AT26051K	2 1/2" x 1/2"	38,1	41,3	74,5	142,7	78,0	62,0	47,5	
730AT26071K	2 1/2" x 3/4"	38,1	41,3	74,5	142,7	78,0	62,0	47,5	
730AT26101K	2 1/2" x 1"	38,1	41,3	74,5	142,7	78,0	62,0	47,5	
730MT26121	2 1/2" x 1 1/4"	50,8	54,0	77,7	142,7	90,4	57,2	47,5	
730MT26151	2 1/2" x 1 1/2"	50,8	54,0	79,5	142,7	90,4	57,2	47,5	
730MT26201	2 1/2" x 2"	50,8	54,0	82,6	142,7	101,6	63,5	47,5	
730MT30051K	3" x 1/2"	38,1	41,3	81,0	155,7	78,0	65,0	56,1	
730MT30071K	3" x 3/4"	38,1	41,3	81,0	155,7	78,0	65,0	56,1	
730MT30101K	3" x 1"	38,1	41,3	81,0	155,7	78,0	65,0	56,1	
730MT30121K	3" x 1 1/4"	44,5	47,6	84,8	155,7	84,3	63,5	56,1	
730MT30151	3" x 1 1/2"	50,8	54,0	85,9	155,7	90,4	63,0	56,1	
730MT30201	3" x 2"	63,5	66,7	88,9	155,7	103,9	69,9	56,1	
730MT42051K	4" x 1/2"	38,1	41,3	93,7	181,1	78,0	77,7	70,6	
730MT42071K	4" x 3/4"	38,1	41,3	93,7	181,1	78,0	77,7	70,6	
730MT42101K	4" x 1"	38,1	41,3	93,7	181,1	78,0	77,7	70,6	
730AT42121K	4" x 1 1/4"	44,5	47,6	99,6	181,1	84,3	76,2	70,6	
730AT42151	4" x 1 1/2"	50,8	54,0	101,6	181,1	90,4	75,7	70,6	
730MT42201	4" x 2"	63,5	66,7	101,6	181,1	103,1	82,6	70,6	
730MT42261	4" x 2 1/2"	69,9	73,0	101,6	181,1	111,3	79,2	70,6	
730MT42301	4" x 3"	88,9	92,1	104,9	181,1	130,3	84,1	70,6	
730MT53151	5" x 1 1/2"	50,8	54,0	117,6	206,5	90,4	101,6	85,6	
730MT53201	5" x 2"	63,5	66,7	117,6	206,5	103,1	98,6	85,6	
730MT53261	5" x 2 1/2"	69,9	73,0	120,7	206,5	111,3	98,6	85,6	
730MT53301	5" x 3"	88,9	92,1	127,0	206,5	130,3	103,1	85,6	
730MT63121	6" x 1 1/4"	50,8	54,0	130,3	235,0	90,4	108,0	99,1	
730AT63151	6" x 1 1/2"	50,8	54,0	130,3	235,0	90,4	102,6	99,1	
730AT63201	6" x 2"	63,5	66,7	130,3	235,0	103,1	109,5	99,1	
730AT63261	6" x 2 1/2"	69,9	73,0	130,3	235,0	111,3	106,2	99,1	
730AT63301	6" x 3"	88,9	92,1	139,7	235,0	130,3	111,0	99,1	
730AT80201	8" x 2"	69,9	73,0	158,8	317,5	103,1	130,0	124,5	
730AT80261	8" x 2 1/2"	69,9	73,0	158,8	317,5	111,3	130,0	124,5	
730AT80301	8" x 3"	188,9	192,1	165,1	317,5	130,3	136,4	124,5	

* Η ένδειξη "K" που έχει προστεθεί στο τέλος ορισμένων κωδικών υποδηλώνει συμμόρφωση στα νέα πρότυπα UL και FM και διαφοροποίηση στην παροχή του εξαρτήματος. Σε κάποια από αυτά απαιτείται και διαφοροποίηση στη διατομή της οπής κατά το τρύπημα του σωλήνα. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατόπιν εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Κλέφτες αυλακωτοί Fig. 730G

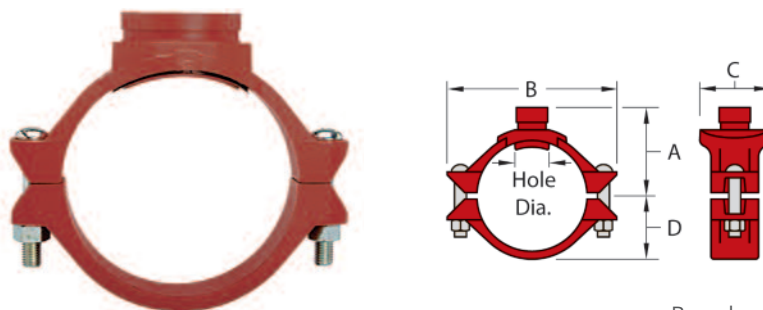

Branch outlet with grooved branch


Κωδικός	Διάμετρος (in)	Hole Diameter		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€ / Τεμ. Κόκκινα
		Min. (mm)	Max. (mm)					
730AG20121K	2" x 1 ¼"	44,5	47,6	70,6	124,0	84,3	40,4	
730AG20151	2" x 1 ½"	44,5	47,6	66,5	124,0	84,3	40,4	
730MG26121	2 ½" x 1 ¼"	50,8	54,0	77,7	142,7	90,4	47,5	
730MG26151	2 ½" x 1 ½"	50,8	54,0	79,5	142,7	90,4	47,5	
730MG26201	2 ½" x 2"	50,8	54,0	82,6	142,7	101,6	47,5	
730MG30121K	3" x 1 ¼"	44,5	47,6	84,8	155,7	84,3	56,1	
730MG30151	3" x 1 ½"	50,8	54,0	85,9	155,7	90,4	56,1	
730MG30201	3" x 2"	63,5	66,7	88,9	155,7	103,9	56,1	
730AG42121K	4" x 1 ¼"	44,5	47,6	99,6	181,1	84,3	70,6	
730AG42151	4" x 1 ½"	50,8	54,0	101,6	181,1	90,4	70,6	
730MG42201	4" x 2"	63,5	66,7	101,6	181,1	103,1	70,6	
730MG42261	4" x 2 ½"	69,9	73,0	101,6	181,1	111,3	70,6	
730MG42301	4" x 3"	88,9	92,1	104,9	181,1	130,3	70,6	
730MG53151	5" x 1 ½"	50,8	54,0	117,6	206,5	90,4	85,6	
730MG53201	5" x 2"	63,5	66,7	117,6	206,5	103,1	85,6	
730MG53261	5" x 2 ½"	69,9	73,0	120,7	206,5	111,3	85,6	
730MG53301	5" x 3"	88,9	92,1	127,0	206,5	130,3	85,6	
730MG63121	6" x 1 ¼"	50,8	54,0	130,3	235,0	90,4	99,1	
730AG63151	6" x 1 ½"	50,8	54,0	130,3	235,0	90,4	99,1	
730AG63201	6" x 2"	63,5	66,7	130,3	235,0	103,1	99,1	
730AG63261	6" x 2 ½"	69,9	73,0	130,3	235,0	111,3	99,1	
730AG63301	6" x 3"	88,9	92,1	139,7	235,0	130,3	99,1	
730AG63421	6" x 4"	114,3	117,5	136,7	235,0	155,7	99,1	
730AG80201	8" x 2"	69,9	73,0	158,8	317,5	111,3	124,5	
730AG80261	8" x 2 ½"	69,9	73,0	158,8	317,5	111,3	124,5	
730AG80301	8" x 3"	88,9	92,1	165,1	317,5	130,3	124,5	
730AG80421	8" x 4"	114,3	117,5	162,1	317,5	155,7	124,5	

Χυτοσιδηρά τερματικά Fig. 260



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερική διάμ. (mm)	E to E (mm)	€/Τεμ. Κόκκινα
260M000341	1"	33,7	21,1	
260M000421	1 ¼"	42,4	21,1	
260M000481	1 ½"	48,3	21,1	
260M000601	2"	60,3	23,4	
260M000761	2 ½"	76,1	21,8	
260M000891	3"	88,9	23,4	
260M001141	4"	114,3	25,4	
260M001391	5"	139,7	23,4	
260M001681	6"	168,3	25,4	
260M002191	8"	219,1	27,0	
260M002731	10"	273,0	25,8	
260M003241	12"	323,9	25,8	

Χυτοσιδηρές φλάντζες PN 10/16 Fig. 71





Κωδικός	Διάμετρος	Εξωτερική διάμ.(mm)	Τύπος	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	€/Τεμ. Κόκκινα
71DAE00601	2"	60,3	PN10/16	162,1	125,0	19,1	60,5	86,6	184,2	
71DAE00761	2 ½"	76,1	PN10/16	184,9	145,0	22,4	76,1	102,4	205,5	
71DAE00891	3"	88,9	PN10/16	200,2	160,0	23,9	88,9	115,1	222,5	
71DAE01141	4"	114,3	PN10/16	219,9	180,1	23,9	114,3	140,5	239,5	
71DME01391	5"	139,7	PN10/16	249,9	210,1	25,4	139,7	165,9	271,5	
71DAE01681	6"	168,3	PN10/16	279,4	241,1	25,4	168,1	197,6	301,8	
71DME02191	8"	219,1	PN16	339,8	295,1	28,6	218,9	254,5	362,7	
71DAE02731	10"	273,0	PN16	406,4	355,1	30,2	273,1	312,7	428,8	
71DME03241	12"	323,9	PN16	460,2	410,0	31,8	323,9	363,5	486,2	

Flexible hose Model Fastflex - 1" BSP Female

Σύστημα για sprinkler αποτελούμενο από εύκαμπτο ανοξείδωτο σωλήνα με δύο θηλυκά ρακόρ, ένα τμήμα σωλήνα με αρσενικό σπείρωμα, συστολή για sprinkler και διάφορα εξαρτήματα για στήριξη από οροφή.

Το FASTFLEX εξοικονομεί χρόνο και χρήμα γιατί επιτρέπει την εγκατάστασή του σε ψευδοροφές χωρίς να απαιτείται η κοπή σωλήνα και άνοιγμα σπειρώματος, όπως με τη χρήση σταθερών εξαρτημάτων. Επίσης, το FASTFLEX επιτρέπει τον έλεγχο και πρεσάρισμα του δικτύου πριν την τοποθέτηση του ικρίωματος της ψευδοροφής. Μετά την τοποθέτηση του ικρίωματος της ψευδοροφής οι εύκαμπτοι σωλήνες FASTFLEX μπορούν να αναμορφωθούν για να ταιριάζουν με την τελική θέση του sprinkler χωρίς να χρειάζεται άδειασμα του συστήματος.

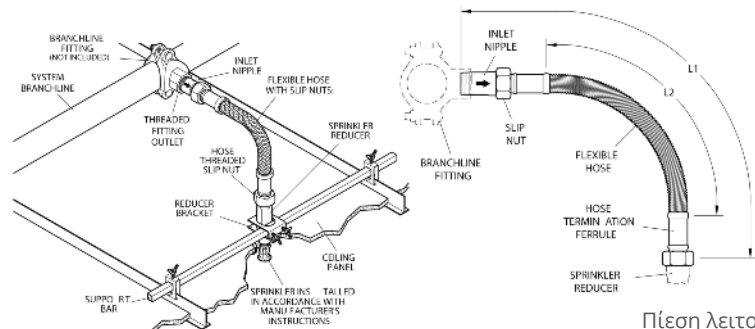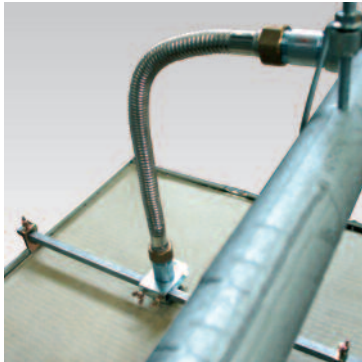

Πίεση λειτουργίας
12,1 Bar (175 psi)

Un-braided


Κωδικός	Μήκος σωλήνα (mm)	Εξωτερική διάμ. (mm)	UL	FM	VDS	LPCB	APSAD	€/Τεμ.
YN250700	700	25	✓			✓	✓	
YN251000	1000	25	✓			✓	✓	
YN251200	1200	25	✓			✓	✓	
YN251500	1500	25	✓			✓	✓	

Braided

Κωδικός	Μήκος σωλήνα (mm)	Εξωτερική διάμ. (mm)	UL	FM	VDS	LPCB	APSAD	€/Τεμ.
YB280700	700	28	✓		✓		✓	
YB281000	1000	28	✓		✓		✓	
YB281200	1200	28	✓		✓		✓	
YB281500	1500	28	✓		✓		✓	
YB280700-F	700	28		✓				
YB281000-F	1000	28		✓				
YB281200-F	1200	28		✓				
YB281500-F	1500	28		✓				

Parts list

Nr.	Description	Material	Qty
1	Flexible tube	SS AISI 304	1
2	Weaver	SS AISI 304	1
3	Braid ring	Mild steel	2
4	Nipple	Mild steel	1
5*	Sprinkler reducer	Mild steel	1
6	Slip nut	Brass	1
7	O-ring	NBR / CR	2
8	Washer	Nylon W6	2
9	Bracket	Pressed steel	1
10**	Clamps	Pressed steel	2
11	Support bar	Pressed steel	1

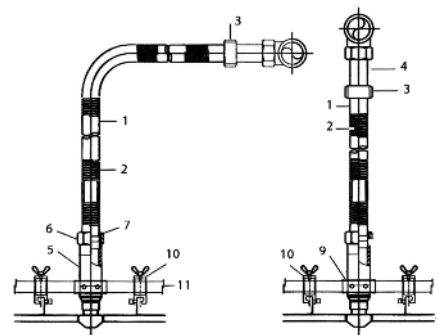


* Sprinkler reducer is straight, 1/2" NPT thread. Elbows 45° or 90° and 3/4" NPT connections available on request.

** Standard clamp to be used for recessed sprinklers. Special clamp for concealed sprinklers available on request.

Butterfly Valves

Model BFV-N G-Fire Groove x Groove


Οι BFV-N είναι βάνες "πεταλούδας" σχεδιασμένες για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας όπου απαιτείται οπτική ένδειξη και ηλεκτρικό σήμα ως προς το αν η βάνα είναι ανοικτή ή κλειστή. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, ως κεντρικές-ενδιάμεσες βάνες του δικτύου πυρόσβεσης και ως βάνες ελέγχου αντλιών νερού. Διαθέτουν αυλακωτή είσοδο και έξοδο για σύνδεση με αυλακωτούς συνδέσμους.



Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερ. διάμ. (mm)	Max Work Pressure Bar/psi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	€/Τεμ.
59300F076N	2 1/2"	76,1	20.7 / 300	98,0	297,4	83,0	137,9	152,4	198,4	63,5	0	
59300F030N	3"	88,9	20.7 / 300	98,0	311,1	90,0	144,2	152,4	198,4	63,5	0	
59300F040N	4"	114,3	20.7 / 300	116,0	354,3	110,0	167,1	152,4	198,4	63,5	0	
59300F060N	6"	168,3	20.7 / 300	149,0	439,7	151,0	212,0	152,4	198,4	63,5	17,0	
59300F080N	8"	219,1	20.7 / 300	134,0	487,7	174,0	236,0	152,4	198,4	63,5	148,8	
59300F100N	10"	273,1	12.1 / 175	160,0	637,8	233,0	292,1	228,6	195,1	76,2	188,2	

Model JPL 39109S

Πίεση λειτουργίας
12,1 Bar (175 psi)



Με διακόπτη για ηλεκτρικό σήμα


Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερ. διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	ΦV (mm)	€/Τεμ.
39109S060	2"	60,3	100	77,5	81	130	208	111	75	60	75	227	150	
39109S076	2 1/2"	76,1	105	82	97	135	208	111	75	60	75	232	150	
39109S089	3"	88,9	112	90	97	142	208	111	75	60	75	232	150	
39109S114	4"	114,3	135	107	116	165	208	111	75	60	75	239	150	
39109S139	5"	139,7	147	121	148	177	208	111	75	60	75	262	150	
39109S168	6"	168,3	180	150	148	210	215	111	75	60	75	274	225	
39109S219	8"	219,1	204	172	133	234	215	111	75	60	75	274	225	
39109S273	10"	273,1	250	233	159	301	276	179	138	104	132	307	300	
39109S324	12"	323,9	275	258	165	326	276	179	138	104	132	307	300	

Χωρίς διακόπτη

Κωδικός	Διάμετρος (in)	Εξωτερ. διάμ. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	ΦV (mm)	€/Τεμ.
39109S060	2"	60,3	100	77,5	81	130	208	111	75	60	75	227	150	
39109S076	2 1/2"	76,1	105	82	97	135	208	111	75	60	75	232	150	
39109S089	3"	88,9	112	90	97	142	208	111	75	60	75	232	150	
39109S114	4"	114,3	135	107	116	165	208	111	75	60	75	239	150	
39109S139	5"	139,7	147	121	148	177	208	111	75	60	75	262	150	
39109S168	6"	168,3	180	150	148	210	215	111	75	60	75	274	225	
39109S219	8"	219,1	204	172	133	234	215	111	75	60	75	274	225	
39109S273	10"	273,1	250	233	159	301	276	179	138	104	132	307	300	
39109S324	12"	323,9	275	258	165	326	276	179	138	104	132	307	300	

Βαλβίδα αντεπιστροφής model CV- 1 G-FIRE GROOVED

Πίεση λειτουργίας
20,7 Bar (300 psi)



Κωδικός	Διάμετρος	Εξωτερική διάμ.(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	€/ Τεμ. Κόκκινα
595900020	2"	60,3	171,5	111,3	64,8	65,3	82,3	120,7	41,5	
595900076	2 1/2"	76,1	203,2	147,3	86,6	86,4	98,6	152,4	43,2	
595900030	3"	88,9	212,6	146,3	91,4	86,4	98,6	152,4	43,2	
595900040	4"	114,3	245,6	171,2	117,1	92,2	115,1	181,1	46,7	
595900139	5"	139,7	266,7	190,5	134,4	106,7	124,5	193,0	48,3	
595900060	6"	168,3	292,1	204,4	146,1	114,3	127,0	193,0	37,6	
595900080	8"	219,1	355,6	260,4	196,9	142,7	138,4	213,4	58,9	



Fig. GROOVER 10A



Fig. HCTOOL - Hole cutting tool



GRINNELL Groove measurement tapes



GRINNELL Gauge

Standard / Extended Coverage Sprinklers



Storage Sprinklers



Residential Sprinklers and Dry Sprinklers



Special Sprinklers and Multiple Jet Controls



Nozzles and Sprinkler Accessories



Wet and Dry System Alarm Valves



Deluge and Pre-Action System Alarm Valves



Accessories, Measuring and Electrical Devices



Shut-off, Check and General Purpose Valves



Technical Support, Project Design and Analysis



- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίτσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP