

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026





Επιδαπέδιοι και υπόγειοι λιποσυλλέκτες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


Divani Palace Acropole, Ξενοδοχείο, Αθήνα
 Grand Hyatt, Ξενοδοχείο, Αθήνα
 Όλυμπος Νάουσα, Ξενοδοχείο, Θεσσαλονίκη
 Κ. Σαββίδης Α.Ε., Ξενοδοχείο, Ρόχαρη, Μύκονος
 Etherial White Resort, Ξενοδοχείο, Ηράκλειο, Κρήτη
 Santo Maris 2, Ξενοδοχείο, Οία, Σαντορίνη
 Aristotelis, Ξενοδοχείο, Άθυτος, Χαλκιδική
 Μύλος, Ξενοδοχείο, Αθήνα
 Pfizer, Κτήρια Γραφείων, Ψυχικό, Αθήνα
 Μαρίνα Αγίας Νάπας, Κύπρος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 Νοσοκομεία
 Δημόσια και ιδιωτικά κτήρια
 Χώροι εστίασης
 Σχολεία και παιδικοί σταθμοί

Επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες απλοί από πολυαιθυλένιο (PE-HD)

LipuJet-P-OB basic

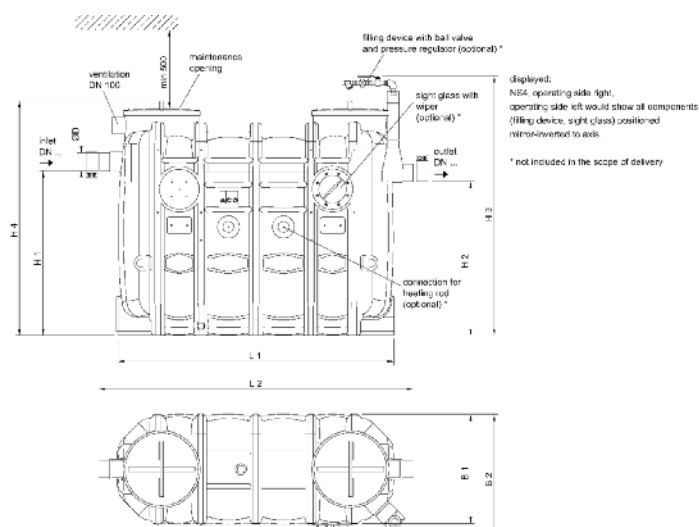

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για ελεύθερη τοποθέτηση στο χώρο. Κατασκευασμένος κατά DIN EN 1825 και DIN 4040-100. Διαθέτει αναμονές 1" για πλήρωση και άδειασμα. Το καπάκι του είναι στεγανό με διάμετρο Φ450mm.

Πρόσθετος εξοπλισμός: Παράθυρο παρακολούθησης στάθμης λίπους.


Προαιρετικός εξοπλισμός: Καλάθι συγκράτησης στερεών, μονάδα δειγματοληψίας, συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους με δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.

Τύπος	Σύνδεση DN	Χωρητικότητα λάσπης (L)	Χωρητικότητα λίπους (L)	Χωρητικότητα συνολική (L)	Βάρος (Kg) άδειος / γεμάτος	Κωδικός	€ / Τεμ.
NS1	100	106	100	320	62 / 382	3551.34.00	
NS2	100	210	100	440	70 / 510	3552.34.00	
NS3	100	300	150	630	80 / 710	3553.34.00	
NS4	100	400	200	830	95 / 925	3554.34.00	
NS5,5	150	725	360	1430	170 / 1600	3555.34.00	
NS7	150	800	400	1600	187 / 1787	3557.34.00	
NS8,5	150	940	475	1900	208 / 2108	3558.34.00	
NS10	150	1000	520	2000	220 / 2220	3560.34.00	

Κωδικός	Τύπος	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)
3551.34.00	NS1	1100	1300	830	760	1480	1300	700	770	110
3552.34.00	NS2	1100	1300	1055	985	1680	1500	700	770	110
3553.34.00	NS3	1450	1650	1055	985	1680	1500	700	770	110
3554.34.00	NS4	1760	2000	1055	985	1680	1500	700	770	110
3555.34.00	NS5,5	1760	2000	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
3557.34.00	NS7	1960	2200	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
3558.34.00	NS8,5	2250	2485	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
3560.34.00	NS10	2450	2690	1250	1180	1880	1700	950	1020	160

Επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο (PE-HD) με σωλήνα εκκένωσης, αυτόματο καθαρισμό και αυτόματη πλήρωση

LipuJet-P-OA extension stage 3

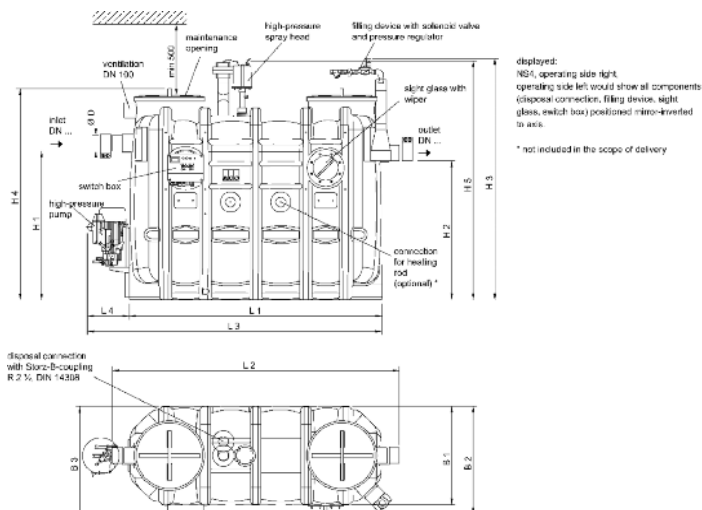

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για ελεύθερη τοποθέτηση στο χώρο. Κατασκευασμένος κατά DIN EN 1825 και DIN 4040-100. Διαθέτει αυτόματο σύστημα υδρομηχανικού καθαρισμού με πίνακα ελέγχου, ηλεκτροβάννα, αντλία υψηλής πίεσης (175 bar) και κεφαλή ψεκασμού παροχής 11,6 l/min για τη διάσπαση, το ανακάτεμα και το ξέπλυμα του περιεχόμενου μίγματος. Διαθέτει συσκευή πλήρωσης με ηλεκτροβάννα 3/4" για αυτόματο γέμισμα, παράθυρο παρακολούθησης στάθμης λίπους, αναμονή 1" για άδειασμα καθώς και σωλήνα εκκένωσης με σύνδεση B 2 1/2". Τα καπάκια του είναι στεγανά με διάμετρο Φ450mm. Οι λιποσυλλέκτες LipuJet-P-OA extension stage 3 διατίθενται με αριστερή ή δεξιά φορά ροής. Ηλεκτρική παροχή: 400V/50 Hz/16A/4,2 kW.


Προαιρετικός εξοπλισμός: Καλάθι συγκράτησης στερεών, μονάδα δειγματοληψίας, συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους με δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.

Τύπος	Σύνδεση DN	Χωρ/τητα λάσπης (L)	Χωρ/τητα λίπους (L)	Χωρ/τητα συνολική (L)	Βάρος (Kg) άδειος/γεμάτος	Κωδικός Right Hand/ Κωδικός Left Hand	€ / Τεμ.
NS1	100	106	100	320	100/420	3551.74.42 / 3551.74.32	
NS2	100	210	100	440	105/545	3552.74.42 / 3552.74.32	
NS3	100	300	150	630	120/750	3553.74.42 / 3553.74.32	
NS4	100	400	200	830	135/965	3554.74.42 / 3554.74.32	
NS5,5	150	725	360	1430	210/1640	3555.74.42 / 3555.74.32	
NS7	150	800	400	1600	226/1826	3557.74.42 / 3557.74.32	
NS8,5	150	940	475	1900	247/2147	3558.74.42 / 3558.74.32	
NS10	150	1000	520	2000	259/2259	3560.74.42 / 3560.74.32	

Κωδικός	Τύπος	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	D (mm)
3551.74.42	NS1	1100	1300	1400	300	830	760	1510	1300	1500	700	770	800	110
3552.74.42	NS2	1100	1300	1400	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
3553.74.42	NS3	1450	1650	1750	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
3554.74.42	NS4	1760	2000	2060	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
3555.74.42	NS5,5	1760	2000	2060	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
3557.74.42	NS7	1960	2200	2260	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
3558.74.42	NS8,5	2250	2485	2550	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
3560.74.42	NS10	2450	2690	2750	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160

Επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο (PE-HD) με σωλήνα εκκένωσης, αυτόματο καθαρισμό, αυτόματη πλήρωση και αυτόματο άδειασμα

LipuJet-P-OAP extension stage 3

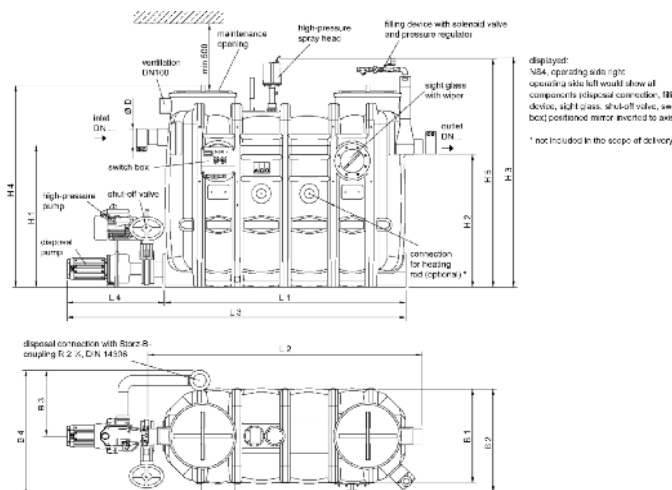

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ενσωματωμένο λαοσυλλέκτη για ελεύθερη τοποθέτηση στο χώρο. Κατασκευασμένος κατά DIN EN 1825 και DIN 4040-100. Διαθέτει αυτόματο σύστημα υδρομηχανικού καθαρισμού με πίνακα ελέγχου, ηλεκτροβάννα, αντλία υψηλής πίεσης (175 bar) και κεφαλή ψεκασμού παροχής 11,6 l/min για τη διάσπαση, το ανακάτεμα και το ξέπλυμα του περιεχόμενου μίγματος. Διαθέτει συσκευή πλήρωσης με ηλεκτροβάννα 3/4" για αυτόματο γέμισμα, παράθυρο παρακολούθησης στάθμης λίπους, αναμονή 1" για άδειασμα καθώς και σωλήνα εκκένωσης με σύνδεση B 2 1/2". Επίσης διαθέτει αντλία εκκένωσης με free flow impeller 3.0KW/2850rpm με απόδοση 20 m³/h στο 1 bar για αυτόματο άδειασμα. Τα καπάκια του είναι στεγανά με διάμετρο Φ450mm. Οι λιποσυλλέκτες LipuJet-P-OA extension stage 3 διατίθενται με αριστερή ή δεξιά φορά ροής. Ηλεκτρική παροχή: 400V/50 Hz/16A/8,0 kW.

Πρόσθετος εξοπλισμός: Καλάθι συγκράτησης στερεών


Προαιρετικός εξοπλισμός: Μονάδα δειγματοληψίας, συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους με δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.

Τύπος	Σύνδεση DN	Χωρ/τητα λάσπης (L)	Χωρ/τητα λίπους (L)	Χωρ/τητα συνολική (L)	Βάρος (Kg) άδειος/γεμάτος	Κωδικός Right Hand/ Κωδικός Left Hand	€ / Τεμ.
NS1	100	106	100	320	177/479	3551.84.42 / 3551.84.32	
NS2	100	210	100	440	182/622	3552.84.42 / 3552.84.32	
NS3	100	300	150	630	194/824	3553.84.42 / 3553.84.32	
NS4	100	400	200	830	210/1040	3554.84.42 / 3554.84.32	
NS5,5	150	725	360	1430	286/1716	3555.84.42 / 3555.84.32	
NS7	150	800	400	1600	305/1905	3557.84.42 / 3557.84.32	
NS8,5	150	940	475	1900	325/2225	3558.84.42 / 3558.84.32	
NS10	150	1000	520	2000	337/2337	3560.84.42 / 3560.84.32	

Κωδικός	Τύπος	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
3551.84.42	NS1	1100	1300	1800	700	830	760	1510	1300	1500	700	770	500	930	110
3552.84.42	NS2	1100	1300	1800	700	1055	985	1710	1500	1700	700	770	500	930	110
3553.84.42	NS3	1450	1650	2150	700	1055	985	1710	1500	1700	700	770	500	930	110
3554.84.42	NS4	1760	2000	2460	700	1055	985	1710	1500	1700	700	770	500	930	110
3555.84.42	NS5,5	1760	2000	2460	700	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	625	1180	160
3557.84.42	NS7	1960	2200	2660	700	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	625	1180	160
3558.84.42	NS8,5	2250	2485	2950	700	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	625	1180	160
3560.84.42	NS10	2450	2690	3150	700	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	625	1180	160

Λιποσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο (PE-HD) για υπόγεια εγκατάσταση με σωλήνα εκκένωσης, αυτόματο καθαρισμό και αυτόματη πλήρωση

LipuMax-P-DA extension stage 3

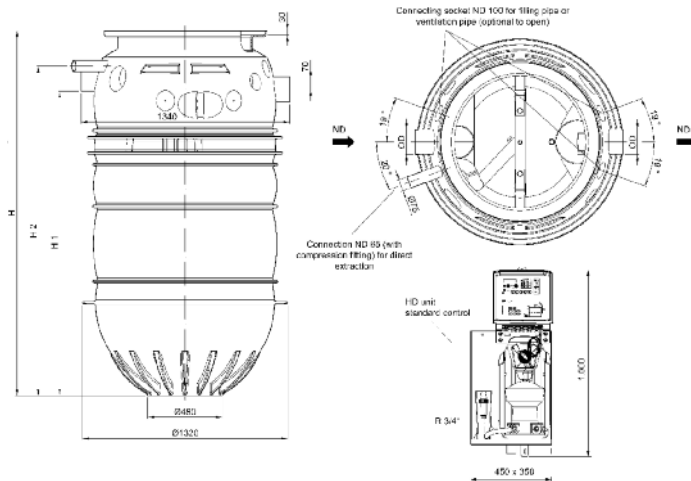

Λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) για υπόγεια εγκατάσταση με ενσωματωμένο λαποσυλλέκτη. Κατασκευασμένος κατά DIN EN 1825 και DIN 4040-100. Διαθέτει αυτόματο σύστημα υδρομηχανικού καθαρισμού με πίνακα ελέγχου, ηλεκτροβάνα, αντλία υψηλής πίεσης 175 bar (για τοποθέτηση σε στεγασμένο χώρο) και κεφαλή ψεκασμού παροχής 11,6 l/min για τη διάσπαση, το ανακάτεμα και το ξέπλυμα του περιεχόμενου μίγματος. Διαθέτει συσκευή πλήρωσης με ηλεκτροβάνα 3/4" για αυτόματο γέμισμα καθώς και σωλήνα εκκένωσης Φ75 με σύνδεση B 2 1/2". Κατόπιν επιλογής διατίθενται καπάκια διαμέτρου Φ600mm από A15 έως D400 και επεκτάσεις σε διάφορα ύψη. Μέγιστο βάθος εγκατάστασης (έδαφος έως πυθμένα λιποσυλλέκτη) = 3,6m. Ηλεκτρική παροχή: 400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW.

Πρόσθετος εξοπλισμός: Καπάκια



Προαιρετικός εξοπλισμός: Επεκτάσεις, συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους με δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.

Τύπος	Σύνδεση DN	Χωρητικότητα λάσπης (L)	Χωρητικότητα λίπους (L)	Χωρητικότητα συνολική (L)	Βάρος (Kg)	Κωδικός	€ / Τεμ.
NS2	100	245	270	720	123	3202.83.00	
NS2	100	460	270	930	138	3202.83.10	
NS4	100	460	270	930	138	3204.83.00	
NS4	100	980	270	1465	152	3204.83.10	
NS5,5	150	570	230	1465	152	3205.83.00	
NS5,5	150	1065	230	1960	168	3205.83.10	
NS7	150	730	285	1675	168	3207.83.00	
NS8,5	150	860	360	1900	175	3208.83.10	
NS10	150	1005	415	2170	185	3210.83.00	

Κωδικός	Τύπος	Χωρητικότητα λάσπης (L)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
3202.83.00	NS2	245	110	1380	1020	1158
3202.83.10	NS2	460	110	1595	1235	1375
3204.83.00	NS4	460	110	1595	1235	1375
3204.83.10	NS4	980	110	2130	1770	1910
3205.83.00	NS5,5	570	160	2130	1745	1900
3205.83.10	NS5,5	1065	160	2610	2225	2382
3207.83.00	NS7	730	160	2345	1960	2117
3208.83.10	NS8,5	860	160	2560	2175	2329
3210.83.00	NS10	1005	160	2830	2445	2599

Λιποσυλλέκτες από πολυαιθυλένιο (PE-HD) για υπόγεια εγκατάσταση με σωλήνα εκκένωσης, αυτόματο καθαρισμό, αυτόματη πλήρωση και αυτόματο άδειασμα

LipuMax-P-DAP extension stage 3

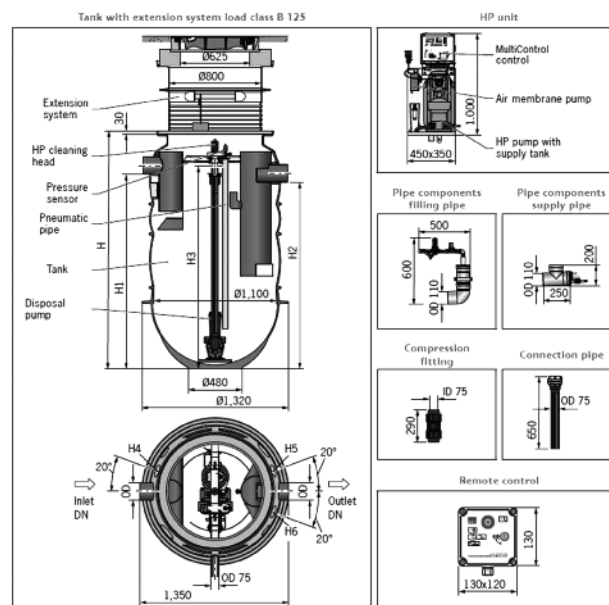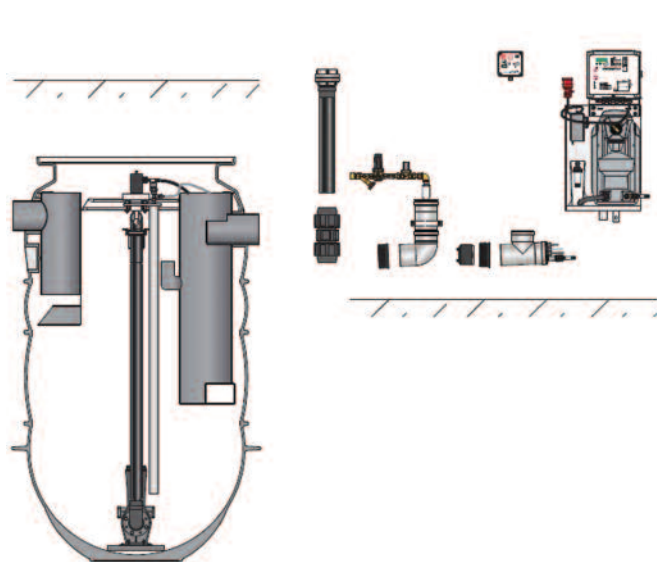

Λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) για υπόγεια εγκατάσταση με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη. Κατασκευασμένος κατά DIN EN 1825 και DIN 4040-100. Διαθέτει αυτόματο σύστημα υδρομηχανικού καθαρισμού με πίνακα ελέγχου, ηλεκτροβάνα, αντλία υψηλής πίεσης 175 bar (για τοποθέτηση σε στεγασμένο χώρο) και κεφαλή ψεκασμού παροχής 11,6 l/min για τη διάσπαση, το ανακάτεμα και το ξέπλυμα του περιεχόμενου μίγματος. Διαθέτει συσκευή πλήρωσης με ηλεκτροβάνα ¾" για αυτόματο γέμισμα καθώς και σωλήνα εκκένωσης Φ75 με σύνδεση B 2 ½". ½". Επίσης διαθέτει αντλία εκκένωσης με free flow impeller 3.0KW/2800rpm με απόδοση 20 m³/h στο 1 bar για αυτόματο άδειασμα. Κατόπιν επιλογής διατίθενται καπάκια διαμέτρου Φ600mm από A15 έως D400 και επεκτάσεις σε διάφορα ύψη. Μέγιστο βάθος εγκατάστασης (έδαφος έως πυθμένα λιποσυλλέκτη) = 3,6m. Ηλεκτρική παροχή: 400 V/50 Hz/16 A/7,2 kW.

Πρόσθετος εξοπλισμός: Καπάκια

Προαιρετικός εξοπλισμός: Επεκτάσεις, συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους με δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.

Τύπος	Σύνδεση DN	Χωρητικότητα λάσπης (L)	Χωρητικότητα λίπους (L)	Χωρητικότητα συνολική (L)	Βάρος (Kg)	Κωδικός	€ / Τεμ.
NS4	100	460	270	930	115	3204.84.00	
NS5,5	150	570	230	1470	130	3205.84.00	
NS7	150	730	285	1680	150	3207.84.00	
NS8,5	150	860	360	1900	155	3208.84.00	
NS10	150	1000	415	2170	170	3210.84.00	

Κωδικός	Τύπος	Χωρητικότητα λάσπης (L)	Inlet/ Outlet D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)
3204.84.00	NS4	460	110	1605	1240	1170	1285
3205.84.00	NS5,5	570	160	2130	1740	1670	1810
3207.84.00	NS7	730	160	2345	1955	1885	2030
3208.84.00	NS8,5	860	160	2560	2170	2100	2240
3210.84.00	NS10	1000	160	2830	2440	2370	2510

Πρόσθετος και προαιρετικός εξοπλισμός για λιποσυλλέκτες LipuJet

Συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους



Ηλεκτρονικός αισθητήρας μέτρησης στάθμης λίπους, με οπτική ένδειξη στάθμης και δυνατότητα σύνδεσης σε BMS.



Κωδικός	€ / Τεμ.
3300.11.50	*



* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Καλάθια συγκράτησης στερεών



Κωδικός	NS	DN (mm)	€ / Τεμ
3667.00.04	1 έως 4	100	
3667.00.05	5,5 έως 10	150	


Φρεάτια δειγματοληψίας



Τοποθετούνται μετά την έξοδο του λιποσυλλέκτη

Κωδικός	NS	DN (mm)	€ / Τεμ
3667.00.04	1 έως 4	100	
3667.00.05	5,5 έως 10	150	


Παράθυρο παρακολούθησης στάθμης λίπους Για τους τύπους Basic και Stage 1



Κωδικός	€ / Τεμ.
3300.11.10	

Πρόσθετος και προαιρετικός εξοπλισμός για λιποσυλλέκτες LipuMax


Καπάκια και επεκτάσεις



Βάθη εγκατάστασης T (mm):

NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400; NS 4/SF800: 425 mm

NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF1100; NS 7/SF700; NS 8,5/SF850; NS 10/SF1000: 450 mm

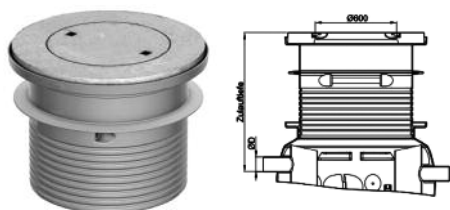

Βάθη εγκατάστασης T (mm):

NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400; NS 4/SF800: 760 – 1040 mm

NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF1100; NS 7/SF700; NS 8,5/SF850; NS 10/SF1000: 785 – 1065mm

Κωδικός	€ / Τεμ.
3300.14.00	
3300.14.01	

Συσκευή μέτρησης στάθμης λίπους

Ηλεκτρονικός αισθητήρας μέτρησης στάθμης λίπους, με οπτική ένδειξη στάθμης και δυνατότητα σύνδεσης σε BMS για υπόγειους λιποσυλλέκτες



Κωδικός	€ / Τεμ.
3300.11.70	

****Κατόπιν ζήτησης διατίθεται και ο κωδικός 3300.11.71 με 20m καλώδιο**

Οι λιποσυλλέκτες από PE-HD του εργοστασίου ACO έχουν εγγύηση 25 έτη για τα δοχεία και 5 έτη για τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP