

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

Techneau



Λιποσυλλέκτες ελαιοδιαχωριστές και συστήματα εξουδετέρωσης από HDPE

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Biodiesel, Εργοστάσιο, Σουσάκι Κόρινθος
ΕΡΓΟΣΕ, Εμπορευματικό κέντρο, Θριάσιο πεδίο
Ωνάσειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα
Du Lac, Ξενοδοχείο, Ιωάννινα
Miraggio Thermal Spa Resort, Ξενοδοχείο, Χαλκιδική
Sani, Ξενοδοχείο, Χαλκιδική
Άκτιο, Αεροδρόμιο, Πρέβεζα
Όλυμπος, Γαλακτοβιομηχανία, Λάρισα
Λιμάνι, Ηγουμενίτσα
EXPO Athens, Εκθεσιακό κέντρο, Ελ. Βενιζέλος
McArthurGlen, Εμπορικό κέντρο, Σπάτα
Μαρίνα Αγίας Νάπας, Κύπρος
Navarino Bay, Ξενοδοχείο, ΠΟΤΑ Πύλου
Navarino Dunes, Ξενοδοχείο, ΠΟΤΑ Πύλου
Santo Marrs, Ξενοδοχείο, Οία, Σαντορίνη
Dreams, Πολυχώρος, Αστέρια Γλυφάδας
AB Βασιλόπουλος, Super Market
McDonald's
Αεροδρόμιο Σαντορίνης
Ε.Α.Β. Τανάγρα
Noval Property, Logistics, Μάνδρα Αττικής
Πύργος Πειραιά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Χώροι εστίασης
Πρατήρια καυσίμων
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Λιποσυλλέκτες με λασποσυλλέκτη από HDPE

Λιποσυλλέκτης με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέψει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά EN 1825-1. Διατίθεται με στεγανό κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με βίδες (C). Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο.



Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 1-1.5-2-3-4-5-6 L/sec



Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
											Λασ/κτη	Λιπ/κτη		Ref.	Fr (Ht. fixe)	Ref.	Fr (Ht. fixe)	
YG0500E	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	700	27	100	240	620	PLA13555G*	502	PLA13556G*	702	

* Σταθερή επέκταση (μη τηλεσκοπική)




Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Λιπ/κτη		Ref.	Fr (fixe) ή (mini/maxi)	Ref.	Fr (fixe) ή (mini/maxi)	
YG0501E	1,5	1200	1200	1230	880	830	400	110	37	150	510	620	PLA13555G*	550	PLA13556G*	750	
YG0502E	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	37	200	490	620	PLA13555G*	500	PLA13556G*	700	
YG0503E	3	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	52	300	730	620	PLA13555G*	500	PLA13556G*	700	
YG0504E	4	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	69	400	1100	770	ETR47EF	675/875	ETR65EF	855/102	
YG0505E	5	1500	1500	1700	1475	1425	275	160	72	500	1200	770	ETR47EF	475/675	ETR65EF	655/825	
YG0506E	6	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	95	600	1440	770	ETR47EF	510/710	ETR65EF	690/860	

* Σταθερή επέκταση (μη τηλεσκοπική)



Τύπος ELLIPSE

Μεγέθη: 8-10-12 L/sec





Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Λιπ/κτη		Ht 490 mm	Fr mini /maxi	Ht 650 mm	Fr mini /maxi	
EG0508C	8	2400	1624	1700	1250	1210	490	160	887	800	2460	232	ETR47EF (x2)	700- 940	ETR65EF (x2)	700- 1100	
EG0510C	10	2400	1624	2072	1622	1582	490	160	887	1000	3090	254	ETR47EF (x2)	700- 940	ETR65EF (x2)	700- 1100	
EG0512C	12	2450	1700	2072	1532	1492	580	200	457	1200	2890	264	ETR47EF (x2)	790- 1030	ETR65EF (x2)	790- 1190	

CE

Τύπος ARONDE

Μεγέθη: 20 L/sec

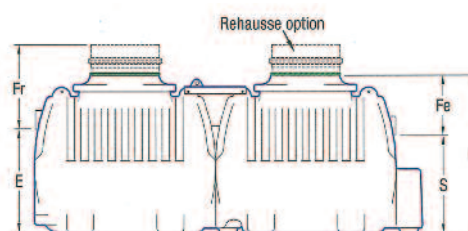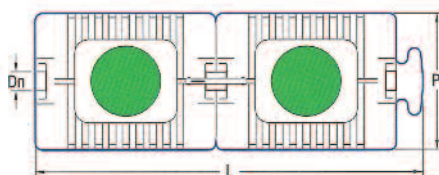

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Λιπ/κτη		Ht 250- 450mm	Fr min max-	Ht 430 600mm	Fr min max	
DG20E	20	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	2000	4800	318	ETR47EF (x2)	840-1040	ETR65EF (x2)	1020-1190	

CE

Προαιρετικός εξοπλισμός:



- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AGE (σελ. 211)

Λιποσυλλέκτες με λασποσυλλέκτη από HDPE με σωλήνα εκκένωσης

Λιποσυλλέκτης με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέψει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά EN 1825-1. Διατίθεται με στεγανό κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με βίδες (C). Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει σωλήνα πίεσης από PVC Φ 76,8/90 για την εκκένωση του με τάπα από αλουμίνιο.



Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 1-1.5-2-3-4-5-6 L/sec



Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L) Λασ/κτη Λιπ/κτη	Φ D (mm)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
													Ref.	Fr (Ht. fixe)	Ref.	Fr (Ht. fixe)	
YG1000E	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	700	33	100	240	PLA13555G*	502	PLA13556G*	702	

* Σταθερή επέκταση (μη τηλεσκοπική)





Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L) Λασ/κτη Λιπ/κτη	Φ D (mm)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
												Ref.	Fr (fixe) ή (mini/maxi)	Ref.	Fr (fixe) ή (mini/maxi)	
YG1001E	1,5	1200	1200	1230	880	830	400	110	43	150	510	PLA13555G*	550	PLA13556G*	750	
YG1002E	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	53	200	490	PLA13555G*	500	PLA13556G*	700	
YG1003E	3	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	59	300	730	PLA13555G*	500	PLA13556G*	700	
YG1004E	4	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	76	400	1100	ETR47EF	675/875	ETR65EF	855/1025	
YG1005E	5	1500	1500	1700	1475	1425	275	160	79	500	1200	ETR47EF	475/675	ETR65EF	655/825	
YG1006E	6	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	102	600	1440	ETR47EF	510/710	ETR65EF	690/860	

* Σταθερή επέκταση (μη τηλεσκοπική)



Τύπος ELLIPSE

Μεγέθη: 8-10-12 L/sec





Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Χωρητικότητα (L) Λασ/κτη Λιπ/κτη		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
													Ht 490 mm	Fr mini / maxi	Ht 650 mm	Fr mini / maxi	
EG1008C	8	2400	1624	1700	1250	1210	490	160	887	800	2460	237	ETR47EF (x2)	700- 940	ETRF65EF (x2)	700- 1100	
EG1010C	10	2400	1624	2072	1622	1582	490	160	887	1000	3090	259	ETR47EF (x2)	700- 940	ETRF65EF (x2)	700- 1100	
EG1012C	12	2450	1700	2072	1532	1492	580	200	457	1200	2890	269	ETR47EF (x2)	790- 1030	ETRF65EF (x2)	790- 1190	

CE

Τύπος ARONDE

Μεγεθός: 20 L/Sec

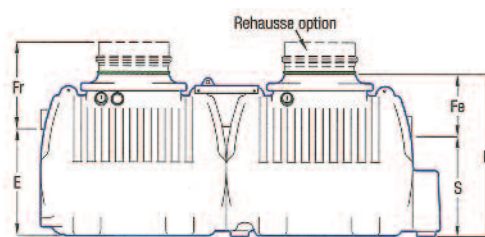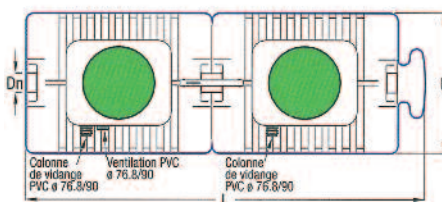

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L) Λασ/κτη Λιπ/κτη		Βάρος (Kg)	Επιλογή επέκτασης				€/Τεμ.
												Ht 250- 450mm	Fr mini / maxi	Ht 430- 600mm	Fr mini / maxi	
DGA20E	20	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	2000	4800	318	ETR47EF (x2)	840-1040	ETRF65EF (x2)	1020-1190	

CE

Προαιρετικός εξοπλισμός:




- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AGE (σελ. 211)

Μικροί λιποσυλλέκτες

Τύπος Mini Range

55 λίτρα

Σχέδιο τυπικής εγκατάστασης

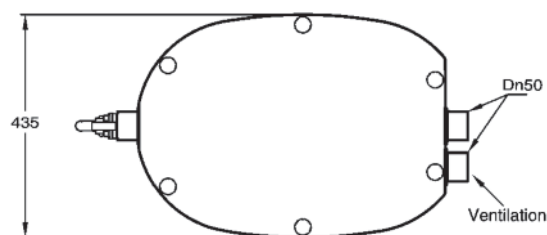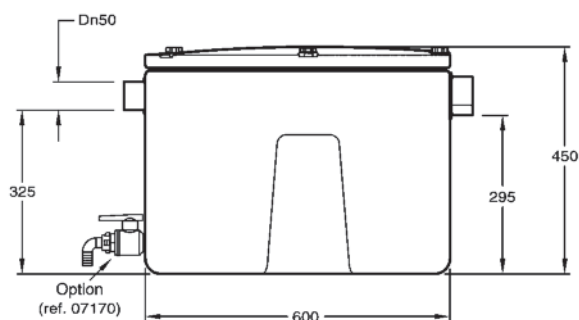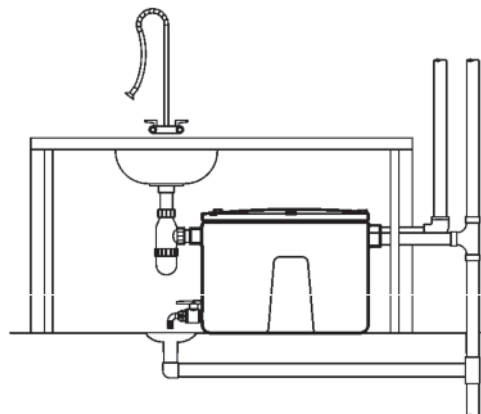

Μικρός οβάλ λιποσυλλέκτης χωρητικότητας 55 L με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο HDPE για χρήση σε μικρές κουζίνες και καντίνες. Διαθέτει στεγανό κάλυμμα με τσιμούχα που εμποδίζει τη διαφυγή των οσμών και ασφαλίζει με έξι βίδες. Στο κάτω μέρος φέρει χειροκίνητη βάνα για πλήρη εκκένωση και καθαρισμό του δοχείου.

Σωλήνας εισόδου : DN 50 PVC
 Σωλήνας εξόδου : DN 50 PVC
 Σωλήνας εξαερισμού : DN 50 PVC (προαιρετική σύνδεση με δίκτυο εξαερισμού)

Κωδικός	€ /Τεμ.
GM1E+01170	



Ελαιοδιαχωριστές με μεγάλους λασποσυλλέκτες για χώρους π.χ. πλυντήρια αυτοκινήτων



Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέπει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίους αγκύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων $0.85g/cm^3$ (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 2 - 3 - 4 - 6 L/sec





Special for washing areas



Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
YH1502E	2	1200	1200	1230	840	800	430	110	40	400	259	585	
YH1703E	3	1500	1500	1700	1200	1150	550	110	86	1290	270	745	
YH1604E	4	1500	1500	1700	1200	1150	550	110	86	1200	360	745	
YH1506E	6	1500	1500	1965	1450	1400	565	160	114	1200	740	745	

Τύπος ELLIPSE

Μεγέθη: 6 - 8 L/sec

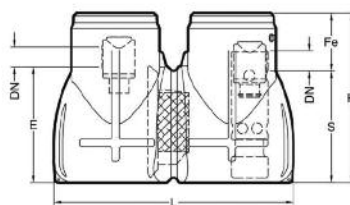



Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
EH1606C	6	2400	1624	1700	1180	1140	560	160	229	1520	1740	745	
EH1508C	8	2400	1624	2072	1552	1512	560	160	258	1900	2190	745	

Τύπος ARONDE

Μέγεθος: 10 L/sec



Special for washing areas

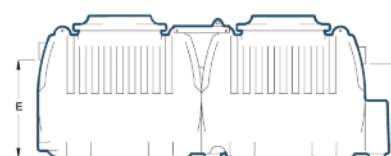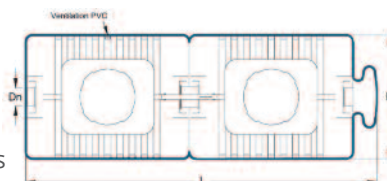

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
GDHF510E	10	4292	1500	1730	1200	1150	580	160	5000	1200	296	



Προαιρετικός εξοπλισμός: - Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AGE (σελ. 211)

Ελαιοδιαχωριστές με λασποσυλλέκτη από HDPE



Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέψει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίου αγκύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων $0.85g/cm^3$ (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση.

Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 1,5 - 3 - 6 - 8 - 10 L/sec



Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Α (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
											Λας/κτη	Ελαιο/τη		
YH0501E	1,5	1000	1000	1000	669	639	361	110	770	37	150	190	585	





Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
										Λας/κτη	Ελαιο/τη		
YH0503E	3	1200	1200	1230	840	800	430	110	40	300	359	585	
YH0506E	6	1500	1500	1700	1200	1150	550	160	88	600	900	745	
YH0508E	8	1500	1500	1700	1200	1150	550	160	88	800	720	745	
YH0510E	10	1500	1500	1965	1450	1400	565	160	114	1000	940	745	



Τύπος ELLIPSE

Μεγέθη: 15-20 L/sec

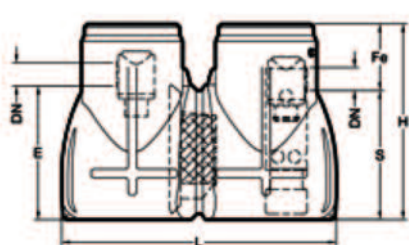


Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
EH0515C	15	2400	1624	1700	1160	1120	580	200	457	1500	1730	229	
EH0520C	20	2400	1624	2072	1532	1492	580	200	457	2000	2060	257	



Τύπος ARONDE

Μεγέθη: 25 - 30 L/sec (με λασποσυλλέκτη που προηγείται)

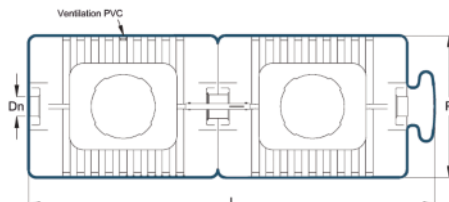

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
DHF125E	25	4292	1500	1730	1200	1150	580	200	2500	3700	312	
DHF130E	30	4300	1555	1730	1200	1150	580	200	3000	3200	317	



Προαιρετικός εξοπλισμός:



- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AGE (σελ. 211)

Ελαιοδιαχωριστές με λασποσυλλέκτη από HDPE και BYPASS για μεγάλες παροχές απο νερά βροχής, σε μη στεγασμένους χώρους



Ελαιοδιαχωριστής με λασποσυλλέκτη για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέψει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE) κατά NF EN 858 και διαθέτει δακτυλίους αγκύρωσης. Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες, αφαιρούμενο διάφραγμα και φλοτέρ για πυκνότητα ελαίων $0.85g/cm^3$ (standard) ή διαφορετικό μετά από ζήτηση. Οι σωλήνες παράκαμψης (by-pass) μπορούν να διαχειριστούν παροχές 5 φορές την ονομαστική.

Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 1,5 - 3 - 6 - 8 - 10 L/sec



Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
											Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
YH1001E	1,5	1000	1000	1000	665	635	365	160	770	38	150	190	585	




Κωδικός	Παροχή L/sec	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
YH1003E	3	1200	1200	1230	880	840	390	200	54	300	359	585	
YH1006E	6	1500	1500	1700	1330	1280	420	250	117	600	900	745	
YH1008E	8	1500	1500	1700	1260	1210	490	315	117	800	720	745	
YH1010E	10	1500	1500	1965	1500	1450	515	315	145	1000	940	745	



Τύπος ELLIPSE

Μεγέθη: 15 - 20 L/sec

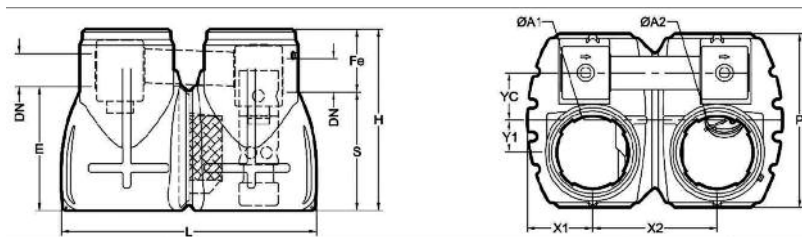


Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
										Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
EH1015C	15	2400	1624	1700	1189	1139	560	315	457	1500	1680	241	
EH1020C	20	2400	1624	2072	1513	1463	600	400	457	2000	2040	278	



Τύπος ARONDE

Μεγέθη: 25 - 30 L/sec

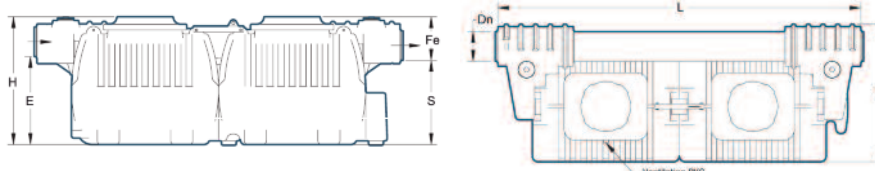

Κωδικός	Παροχή L/sec	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)		Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
									Λασ/κτη	Ελαιο/τη		
DHLF125E	25	4300	1555	1730	1080	980	750	400	2500	2700	336	
DHLF130E	30	4960	1880	1730	1200	1150	580	400	3000	3200	356	





Προαιρετικός εξοπλισμός: - Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AGE (σελ. 211)

Λασποσυλλέκτες



Λασποσυλλέκτης για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση με κατασκευή περιμετρικού τοιχίου (όπου θα επιτρέψει γέμισμα με άμμο έως $h=1/2Fe$). Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE). Διατίθεται με κάλυμμα από HDPE για διέλευση πεζών που ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες (C). Οι σωλήνες εισόδου είναι από PVC ή HDPE με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο και οι σωλήνες εξόδου από PVC.

Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 340-660-1,000-1,500-1,900 L



Κωδικός	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	A (mm)	Βάρος (Kg)	Χωρητικότητα (L)		Φ D (mm)	€/Τεμ.
										Λας/κτη			
YD0340E	1000	1000	1000	668	638	362	110	770	23	340		585	




Κωδικός (mm)	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (Kg)	Βάρος Λας/κτη	Χωρητικότητα (L)	Φ D	€ /Τεμ.
									(mm)		
YD0660E	1200	1200	1230	840	800	430	110	33	660	585	
YD1000E	1200	1200	1540	1150	1110	430	110	49	1000	585	
YD1500E	1500	1500	1700	1220	1170	530	110	68	1500	745	
YD1900E	1500	1500	1965	1486	1436	529	160	92	1900	745	

Τύπος ARONDE

Μεγέθη: 3,000-5,000 L

Λασποσυλλέκτης για υπόγεια εγκατάσταση. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE). Είσοδος και έξοδος από PVC.

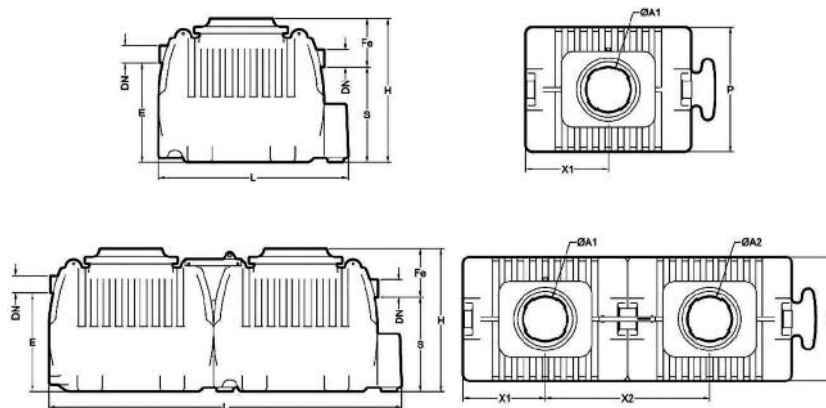


Κωδικός	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Χωρητικότητα (L)	Φ D (mm)	€/Τεμ.
AD3000/200E	2292	1500	1730	1200	1180	550	200	3000	745	
AD2850/300E	2292	1500	1730	1085	1035	361	160	5200	745	
AD6000/200E	4292	1500	1730	1200	1150	580	200	6000	745	
AD5700/300E	4292	1500	1730	1085	1035	695	300	5700	745	

Τύπος ADE

Μεγέθη: 10,000-15,000-20,000 L

Λασποσυλλέκτης για υπόγεια ή επιδαπέδια εγκατάσταση. Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (HDPE). Είσοδος και έξοδος από PVC.

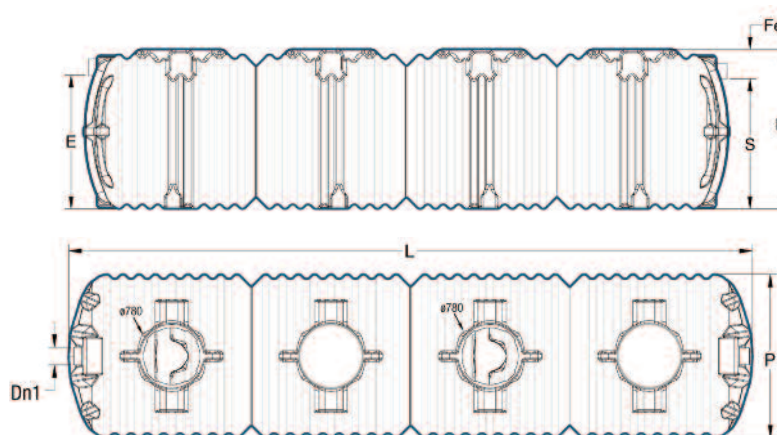

Κωδικός	Opening	DN1	L (mm)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	Χωρητικότητα (L) Λασ/κτη	Βάρος (Kg)	€/Τεμ.
AD10000E	2	200	4364	1943	2010	1685	1635	375	10000	477	
AD15000E	2	200	6265	1943	2010	1685	1635	375	15000	666	
AD20000E	2	200	8166	1943	2010	1685	1635	375	20000	855	

Προαιρετικός εξοπλισμός:


- Επεκτάσεις και καλύμματα (σελ. 212)
- Οπτικό και ηχητικό alarm AH-AH8-AB (σελ. 211)

Δεξαμενή εξουδετέρωσης υγρών από μπαταρίες

Τύπος YN

Μέγεθος: 110 L



Δεξαμενή εξουδετέρωσης υγρών από μπαταρίες κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (HDPE). Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι από πολυαιθυλένιο με ελαστομερικό παρέμβυσμα από νιτρίλιο. Διαθέτει 1 έως 3 (EN1000C) στήλες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας αποτελούμενες από αφαιρούμενα καλάθια γεμισμένα με χαλίκι μαρμάρου. Διαθέτει κάλυμμα από HDPE για που ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες.





Κωδικός	Χωρητικότητα (L)	P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (mm)	Βάρος (Kg)	Φ D (mm)	€/Τεμ.
YN00E	110	622	680	400	370	3100	110	16	585	

Τύπος SPHERE

Μεγέθη: 340-660 L

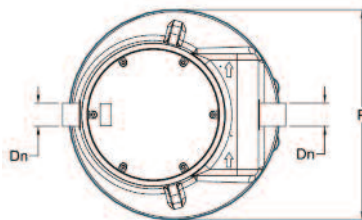

Κωδικός (L)	Χωρητικότητα (mm)	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (Kg)	Βάρος (mm)	Φ D	€/Τεμ.
YN01E	340	1000	1000	1000	670	640	360	110	31	585	



Κωδικός (L)	Χωρητικότητα (mm)	P (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)	DN (Kg)	Βάρος (mm)	Φ D	€/Τεμ.
YN02E	660	1200	1200	1230	880	825	405	110	46	585	

Προαιρετικός εξοπλισμός: - Επεκτάσεις και καλύμματα RE 107-207-210 (σελ. 16) μόνο για τους τύπους EN

Προαιρετικός εξοπλισμός ελαιοδιαχωριστών, λιποσυλλεκτών και λασποσυλλεκτών. Μονάδες ειδοποίησης πλήρωσης (alarm)

Τύπος AG

Για λιποσυλλέκτες



Μονάδα ειδοποίησης πλήρωσης λιποσυλλέκτη.

Αποτελείται από ηλεκτρονικό πίνακα συνδεσμολογίας με λυχνίες και αισθητήρα.

Πίνακας:

230V με οπτικό και ηχητικό alarm


Αισθητήρας:

Σώμα 304L ανοξείδωτο με 5 μέτρα καλώδιο

Κωδικός	€ / Τεμ.
AG	

Τύπος AH ΚΑΙ AH8

Για ελαιοδιαχωριστές

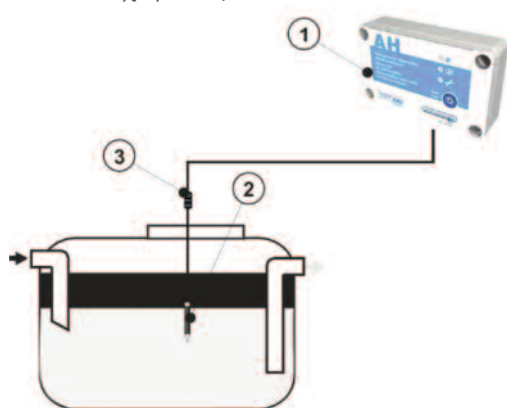

Μονάδα ειδοποίησης πλήρωσης ελαιοσυλλέκτη με οπτικό και ηχητικό alarm.

Αποτελείται από ηλεκτρονικό πίνακα συνδεσμολογίας με λυχνίες και αισθητήρα.

AH: παροχή 230V

AH 8: Με φωτοβολταϊκό στοιχείο, 24V. Με πιστοποίηση ATEX.

Πίνακας:

Κατά IP67, Διαστάσεις 180 x 130 x 60 mm


Αισθητήρας:

Κατά IP68, 2 μέτρα από 2 x 0,5mm² καλώδιο, σώμα 316 ανοξείδωτο

Κωδικός	€ / Τεμ.
AH	
AH8	

Τύπος AB

Για λασποσυλλέκτες

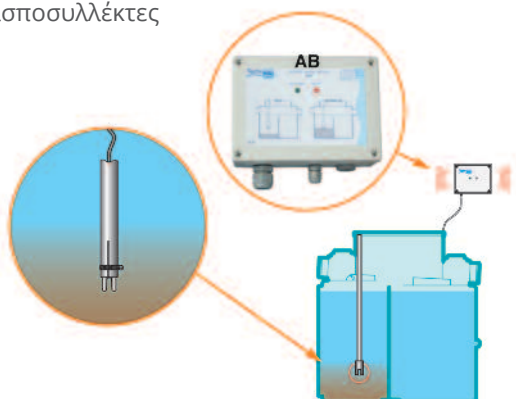

Μονάδα ειδοποίησης πλήρωσης λασποσυλλέκτη με οπτικό και ηχητικό alarm.

Αποτελείται από ηλεκτρονικό πίνακα συνδεσμολογίας με λυχνίες και αισθητήρα.

Πίνακας:

Κατά IP67, Διαστάσεις 180 x 130 x 60 mm

Αισθητήρας:

Κατά IP68, 5 μέτρα καλώδιο, σε Φ25 PVC σωλήνα


Κωδικός	Καλώδιο	€ / Τεμ.
AB010	10μ	

Επεκτάσεις για λιποσυλλέκτες, ελαιοδιαχωριστές και λασποσυλλέκτες

Επέκταση χωρίς καπάκι για τους τύπους SPHERE και ARONDE

Τύπος E

Για αύξηση ύψους μέχρι το επίπεδο του δαπέδου. Συνεργάζεται με καπάκι για ελαφρά διέλευση ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο τμήμα για μεγαλύτερα ύψη.



Καπάκι (mm)	Κωδικός	ΦD (mm)	H (mm) Fixe Mini Maxi	Βάρος (Kg)	€ / Τεμ.
585 ή 620	PLA13555G	610	200 Σταθερή	6	
585 ή 620	PLA13556G	610	400 Σταθερή	8	
745 ή 770	ETR47EF	780	490 Τηλεσκοπική	10,5	
745 ή 770	ETR65EF	780	650 Τηλεσκοπική	18	

Ελαιοδιαχωριστές

YH05		Ref	
	YH0501E	PLA13555G	PLA13556G
	YH0503E		
	YH0506E		
	YH0508E	ETR47EF	ETR65EF
	YH0510E		

YH10		Ref	
	YH1001E	PLA13555G	PLA13556G
	YH1003E		
	YH1006E		
	YH1008E	ETR47EF	ETR65EF
	YH1010E		

YH15 YH16 YH17 EH16 EH15 AGDHF 51		Ref	
	YH1502E	ETR47EF	ETR65EF
	YH1703E		
	YH1604E		
	YH1506E		
	EH1606D		
	EH1508D		
	AGDHF510E		

Λασποσυλλέκτες

YD		Ref	
	YD0340E	PLA13555G	PLA13556G
	YD0660E		
	YD1000E		
	YD1500E	ETR47EF	ETR65EF
	YD1900E		

Λιποσυλλέκτες

YG05 EG05 DG20		Ref	
	YG0500E	PLA13555G	PLA13556G
	YG0501E		
	YG0502E		
	YG0503E		
	YG0504E	ETR47EF	ETR65EF
	YG0505E		
	YG0506E		
	EG0508C		
	EG0510C		
	EG0512C		
	DG20E		

YG05 EG10 DGA20		Ref	
	YG1000E	PLA13555G	PLA13556G
	YG1001E		
	YG1002E		
	YG1003E		
	YG1004E	ETR47EF	ETR65EF
	YG1005E		
	YG1006E		
	EG1008C		
	EG1010C		
	EG1012C		
	DGA20E		

Για τους διαχωριστές λίπους, ελαίων και λάσπης από HDPE, το εργοστάσιο παρέχει εγγύηση 10 ετών στον αρχικό χρήστη, εφόσον η τοποθέτηση και οι συντηρήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους του εργοστασίου και εφόσον οι διαχωριστές χρησιμοποιούνται με τον τρόπο για τον οποίο προορίζονται.

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίτσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP