

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

TECE 
close to you



Ανοξείδωτα αυλάκια ντουσιέρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Silver Sands, Ξενοδοχείο, Μύκονος
NÓS Hotel & Villas, Ξενοδοχείο, Σίφνος
Dusit Suites, Ξενοδοχείο, Αθήνα
One&Only AESTHESIS Luxury Resort, Αθήνα
HOLMES, Γυμναστήρια, Μαρούσι & Γλυφάδα
Nikki Beach, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι
Santa Marina, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Santorini Grace, Ξενοδοχείο, Σαντορίνη
Harimag Resort, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι
Αμερικανική βάση, Σούδα
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Ιδιωτικές κατοικίες


TECE 
close to you



CARAMONDANI
hellas
You can depend on us®

Αυλάκια απορροής για ντουσιέρες TECEdrainline

Ευθύγραμμο αυλάκι ντουσιέρας



Ευθύγραμμο αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 391).
 Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.
 Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 391).
 Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600700	700	
600800	800	
600900	900	
601000	1000	
601200	1200	
601500	1500	

Ευθύγραμμες σχάρες για αυλάκια ντουσιέρας

Τύπος steel II




Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600782	Γυαλιστερή	700	
600783	Ματ	700	
600882	Γυαλιστερή	800	
600883	Ματ	800	
600982	Γυαλιστερή	900	
600983	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601082	Γυαλιστερή	1000	
601083	Ματ	1000	
601282	Γυαλιστερή	1200	
601283	Ματ	1200	
601582	Γυαλιστερή	1500	
601583	Ματ	1500	

Τύπος plate II (Με επιλογή τελικής επιφάνειας)

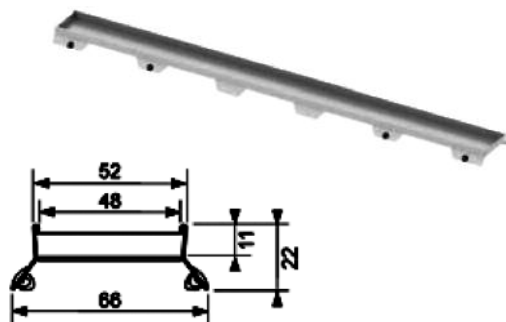

Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου.

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600772	700	
600872	800	
600972	900	
601072	1000	
601272	1200	
601572	1500	

Τύπος basic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600710	Γυαλιστερή	700	
600711	Ματ	700	
600810	Γυαλιστερή	800	
600811	Ματ	800	
600910	Γυαλιστερή	900	
600911	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601010	Γυαλιστερή	1000	
601011	Ματ	1000	
601210	Γυαλιστερή	1200	
601211	Ματ	1200	
601510	Γυαλιστερή	1500	
601511	Ματ	1500	

Τύπος drops



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600730	Γυαλιστερή	700	
600731	Ματ	700	
600830	Γυαλιστερή	800	
600831	Ματ	800	
600930	Γυαλιστερή	900	
600931	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601030	Γυαλιστερή	1000	
601031	Ματ	1000	
601230	Γυαλιστερή	1200	
601231	Ματ	1200	
601530	Γυαλιστερή	1500	
601531	Ματ	1500	

Τύπος quadratum



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600750	Γυαλιστερή	700	
600751	Ματ	700	
600850	Γυαλιστερή	800	
600851	Ματ	800	
600950	Γυαλιστερή	900	
600951	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601050	Γυαλιστερή	1000	
601051	Ματ	1000	
601250	Γυαλιστερή	1200	
601251	Ματ	1200	
601550	Γυαλιστερή	1500	
601551	Ματ	1500	

Τύπος organic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600760	Γυαλιστερή	700	
600761	Ματ	700	
600860	Γυαλιστερή	800	
600861	Ματ	800	
600960	Γυαλιστερή	900	
600961	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601060	Γυαλιστερή	1000	
601061	Ματ	1000	
601260	Γυαλιστερή	1200	
601261	Ματ	1200	
601560	Γυαλιστερή	1500	
601561	Ματ	1500	

Τύπος glass green



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600790	700	
600890	800	
600990	900	
601090	1000	
601290	1200	
601590	1500	

Τύπος glass white



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600791	700	
600891	800	
600991	900	
601091	1000	
601291	1200	
601591	1500	


Τύπος glass black



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός		L (mm)	€ / Τεμ.
600792		700	
600892		800	
600992		900	
601092		1000	
601292		1200	
601592		1500	

Γωνιακό αυλάκι ντουσιέρας

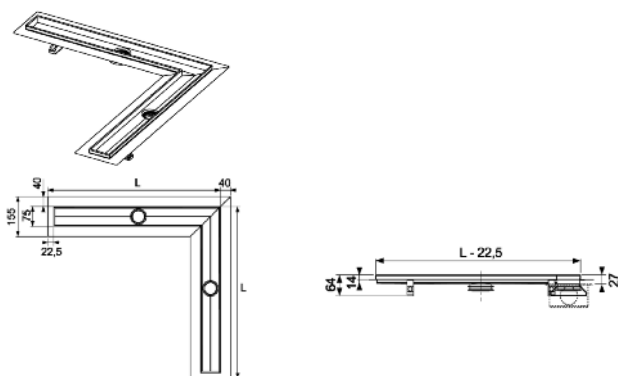

Γωνιακό αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 391).

Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.

Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 391).

Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

Κωδικός		L (mm)	€ / Τεμ.
610900		900 x 900	
611000		1000 x 1000	
611200		1200 x 1200	

Σχάρες για γωνιακά αυλάκια ντουσιέρας

Τύπος steel II



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
610982	Γυαλιστερή	900 x 900	
611082	Γυαλιστερή	1000 x 1000	
611282	Γυαλιστερή	1200 x 1200	


Τύπος plate (με επιλογή τελικής επιφάνειας)



Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου

Κωδικός		L (mm)	€ / Τεμ.
610970		900 x 900	
611070		1000 x 1000	
611270		1200 x 1200	

Τύπος basic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
610910	Γυαλιστερή	900 x 900	
611010	Γυαλιστερή	1000 x 1000	
611210	Γυαλιστερή	1200 x 1200	

Σιφώνια για αυλάκια ντουςιέρας

Σιφώνια από πολυπροπυλένιο (PP) με πλάγια ή κάθετη έξοδο Φ40, Φ50, Φ75.
Στεγανοποιούν στο αυλάκι με τη χρήση ειδικής τσιμούχας.

Σιφώνια	Κωδικός	Περιγραφή	Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης (mm)	Παροχή (L/sec)	€ / Τεμ.
	650004	"Superflat" Έξοδο DN 40 με πολύ χαμηλό ύψος	67**	0,5	
	650000	Πλάγια έξοδο DN 50	95*	0,7	
	650001	Πλάγια έξοδο DN 50	120*	0,8	
	650002	Πλάγια έξοδο DN 70	148*	1,2	
	650003	Κάθετη έξοδο DN 50	65**	1,3	

* Min. ύψος με αυλάκι και ποδαρικά

** Min. ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά

Σετ στήριξης αυλακίων

Τα ποδαρικά ρυθμίζουν το τελικό ύψος του αυλακίου και αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό.

Ποδαρικά (Set 4 τεμ.)	Κωδικός	Ύψος (mm)	€ / Τεμ.
	660003	92-139	
	660004	137-184	


Σιφώνι δαπέδου λουτρού με επέκταση και σχάρα ανοξείδωτη S110




- Παροχή σιφωνιού – 0,6 L/sec
- Είσοδος Φ40, με τσιμούχα στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Επέκταση με σχαράκι ανοξείδωτο 100 x 100

Κωδικός	€ / Τεμ.
3601100	

Σημ.: Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται με αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.





Επέκταση με ανοξείδωτο πλαίσιο και σχισμή απορροής με υποδοχή για πλακάκι



- Επέκταση: 149 x 149 mm με πλαίσιο ανοξείδωτο 304, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Σχάρα / κάλυμμα: Ανοξείδωτο πλαίσιο με υποδοχή για πλακάκι και διάσταση: 132 x 132 x 10,5mm
- Κλάση φορτίου: K3 – max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρων, spa, κ.ά.
- Υλικό: ABS

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	€ / Τεμ.
3660011	Φ110mm/ 149x149 mm	1	

Ανοξείδωτη βάση με σχισμή απορροής και υποδοχή για μάρμαρο ή μεγάλη πέτρα




- Βάση χωρίς πλαίσιο: 140mm x 140mm ανοξείδωτη 304
- Ανοξείδωτη εσωτερική βάση υποδοχής για μάρμαρο διάστασης 91mm x 91mm
- Κλάση φορτίου: K3 - max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρων, spa, κ.ά.

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	€ / Τεμ.
3660016	Φ110mm / 140x140 mm	1	


* Συνδυάζεται με την επέκταση Φ110 (κωδ. 3660006)

Επέκταση Φ110 για ρύθμιση ύψους (14 έως 95mm) με τσιμούχα στεγάνωσης



Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία	€ / Τεμ.
3660006	Φ110mm / H:105 mm	1	

TECEdrainline for natural stone - Σχισμές απορροής για ντουσιέρες από μάρμαρο και πέτρα

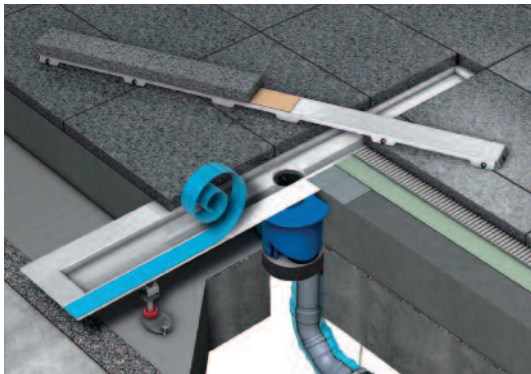

- Για χρήση με μεγάλα μάρμαρα ή πλακίδια ανεξάρτητου πάχους
- Δεν υπάρχει πλαίσιο
- Πολύ χαμηλό τελικό ύψος εγκατάστασης
- Διατίθεται σε 6 μήκη από 700-1500mm
- Συνεργάζεται με σιφώνι (DN 40 / 0.5L/sec) με πολύ χαμηλό ύψος (δάπεδο - φλάντζα = 60mm)
- Για μεγάλες παροχές 1.3L/sec διατίθεται κάθετο σιφώνι DN 50 ή οριζόντιο DN70

Αποτελείται από:


- σώμα καναλιού με φλάντζα για στεγανοποίηση πλάτους 4cm περιμετρικά
- βάση υποδοχής της τελικής επιφάνειας
- αυτοκόλλητη μονωτική ταινία

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
650700	735	
650800	835	
650900	935	
651000	1035	
651200	1235	
651500	1535	

22

TECElinus "2 in 1"

Ανοξείδωτα αυλάκια ντουσιέρας με σχάρα 2 σε 1, σιφώνι "superflat" DN40 και ειδική κόφτρα οσμών

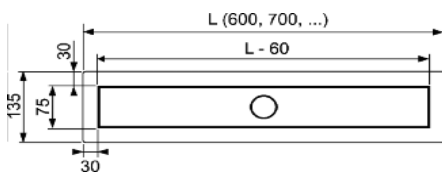

Το σετ περιλαμβάνει:

1. Αυλάκι με φλάντζα στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα 304
2. Σχάρα ανοξείδωτη (2 σε 1) Mat και με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας
3. Σιφώνι "superflat" * με έξοδο 40 mm περιστρεφόμενο κατά 360°, 0,5 lt/sec και ειδική κόφτρα οσμών, με μεμβράνη για προστασία από ζύμια και εξάτμιση νερού
4. Ποδαρικά στερέωσης για ύψος εγκατάστασης από 95 έως 125 mm
5. Μεμβράνη στεγάνωσης

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Σετ.
15106069	600	
15106079	700	
15106089	800	
15106099	900	

* κωδικός σιφωνιού 650004, ελάχιστο ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά 67mm

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP