

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

VLČEK SOLUTIONS

Χυτοσιδηρές απορροές αποστράγγισης ομβρίων για γέφυρες




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αυτοκινητόδρομος Flyover, Θεσσαλονίκη
 Γέφυρα Βασιλικής Τρικάλων, Ε65
 Γέφυρα Ανθοχωρίου, Πευκόφυτο Μουζακίου
 Καρδίτσας, Ε65
 Γέφυρα Ρούσσου, Ξηρόκαμπος Ραχούλας
 Καρδίτσας, Ε65
 Γέφυρα Κούσιου, Βέροια
 Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη
 Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, Ηράκλειο
 Επαρχιακή οδός Εχίνου, Ελληνοβουλγαρικών
 συνόρων
 Γέφυρα Χάρακα, Ληξούρι, Κεφαλονιά
 Γέφυρα Καλλονής, Λέσβος


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γέφυρες αυτοκινητόδρομων
 Γέφυρες τρένων


Πλάγιες χυτοσιδηρές απορροές με σχάρα 500 x 300

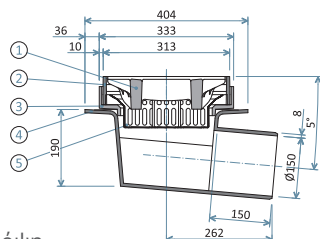

Πλάγια όψη

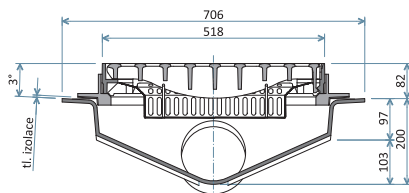

Πρόσοψη



Κάτοψη


Πλάγια χυτοσιδηρή απορροή για γέφυρες αυτοκινητόδρομων κατά DIN EN 124, διαμέτρου DN150 (Φ160).

Διαθέτουν:


- Φλάντζα στεγανοποίησης
- Χυτοσιδηρή σχάρα διαστάσεων 500x300mm κλάσης D400 η οποία διαθέτει μεντεσέ για το άνοιγμα και ειδικό σύστημα κλειδώματος
- Δυνατότητα προσαρμογής καθ' ύψος 90-160mm
- Πλάτος σχισμών σχάρας 32 mm
- Καλάθι συγκράτησης στερεών από γαλβανισμένο χάλυβα

Κωδικός	Διάμετρος	€ / Τεμ.
BR105	DN150 (Φ160)	


Κάθετες χυτοσιδηρές απορροές με σχάρα 500 x 300

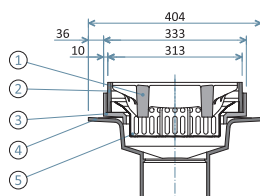

Πλάγια όψη

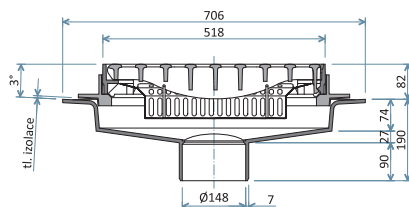

Πρόσοψη



Κάτοψη


Κάθετη χυτοσιδηρή απορροή για γέφυρες αυτοκινητόδρομων κατά DIN EN 124, διαμέτρου DN150 (Φ160).

Διαθέτουν:


- Φλάντζα στεγανοποίησης
- Χυτοσιδηρή σχάρα διαστάσεων 500x300 mm κλάσης D400 η οποία διαθέτει μεντεσέ για το άνοιγμα και ειδικό σύστημα κλειδώματος
- Δυνατότητα καθ' ύψος 90-160 mm
- Πλάτος σχισμών σχάρας 32 mm
- Καλάθι συγκράτησης στερεών από γαλβανισμένο χάλυβα

Κωδικός	Διάμετρος	€ / Τεμ.
BR101	DN150 (Φ160)	


Πλάγιες χυτοσιδηρές απορροές με σχάρα 500 x 500

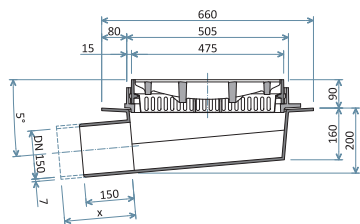

Πλάγια όψη

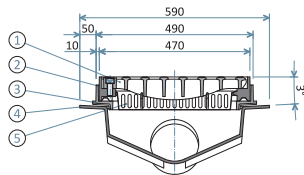

Πρόσοψη



Κάτοψη


Πλάγια χυτοσιδηρή απορροή για γέφυρες αυτοκινητόδρομων κατά DIN EN 124, διαμέτρου DN150 (Φ160).

Διαθέτουν:


- Φλάντζα στεγανοποίησης
- Χυτοσιδηρή σχάρα διαστάσεων 500x500mm κλάσης D400 η οποία διαθέτει μεντεσέ για το άνοιγμα και ειδικό σύστημα κλειδώματος
- Δυνατότητα προσαρμογής καθ' ύψος 90-160mm
- Πλάτος σχισμών σχάρας 33mm
- Καλάθι συγκράτησης στερεών από γαλβανισμένο χάλυβα

Κωδικός	Διάμετρος	€ / Τεμ.
2162-C	DN150 (Φ160)	


Κάθετες χυτοσιδηρές απορροές με σχάρα 500 x 500

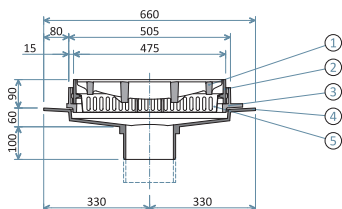

Πλάγια όψη

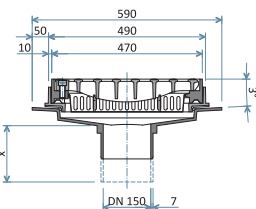

Πρόσοψη

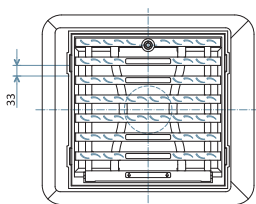

Κάτοψη

Κάθετη χυτοσιδηρή απορροή για γέφυρες αυτοκινητόδρομων κατά DIN EN 124, διαμέτρου DN150 (Φ160).

Διαθέτουν:

- Φλάντζα στεγανοποίησης
- Χυτοσιδηρή σχάρα διαστάσεων 500x500 mm κλάσης D400 η οποία διαθέτει μεντεσέ για το άνοιγμα και ειδικό σύστημα κλειδώματος
- Δυνατότητα προσαρμογής καθ' ύψος 90-160 mm
- Πλάτος σχισμών σχάρας 33 mm
- Καλάθι συγκράτησης στερεών από γαλβανισμένο χάλυβα

Κωδικός	Διάμετρος	€ / Τεμ.
2162-B	DN150 (Φ160)	

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP