

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

DALLMER

Υλικά αποχέτευσης για κτηριακές εγκαταστάσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

The Ellinikon Sports Park
Κτήριο ΠΑΕΓΑ, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Νέο Δικαστικό Μέγαρο, Πειραιάς
Κτήριο ΤΕΕ, Μαρούσι
Κτήριο ANT1, Κηφισιά
Εργοστάσιο Intertrade Hellas, Οινόφυτα
My market, Ηράκλειο Κρήτης
Ayia Napa Marina, Κύπρος
Moxy Athens City, Ξενοδοχείο
Μαρίνα Αστέρα Βουλιαγμένης
The Element, Κτήριο γραφείων, Μαρούσι
Panterra, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα
Athens Capital Center Hotel - MGallery Collection, Αθήνα
ELPEN, Φαρμακοβιομηχανία, ΒΙΟΠΑ Κερατέας
Νοσοκομείο Βέροιας
River West, Εμπορικό κέντρο, Αιγάλεω
Δημοτικό parking, Κηφισιά
Belvedere, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Caravel, Hilton, Ξενοδοχεία, Αθήνα
ΙΑΣΩ, Νοσοκομείο, Μαρούσι, Λάρισα
Pantheon Plaza, Εμπορικό κέντρο, Λάρισα
ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Supermarkets
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Χώροι στάθμευσης
Χώροι εστίασης
Εργαστήρια
Ιδιωτικές κατοικίες

DALLMER




CARAMONDANI
hellas

You can depend on us®

Σιφώνια νιπτήρα για εξοικονόμηση χώρου

Τύπος 137

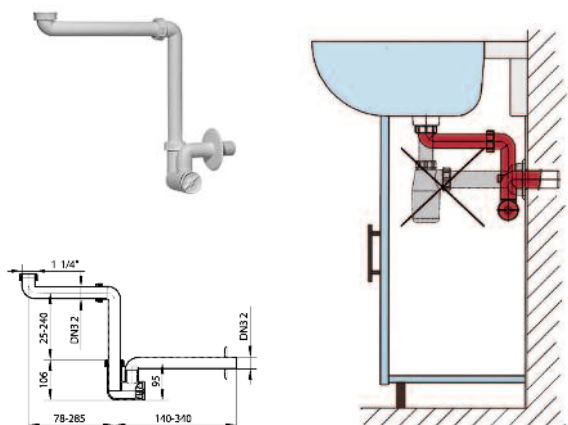

Σιφώνι νιπτήρα (τύπος 137) για εξοικονόμηση χώρου μέσα σε ντουλάπι. Κατάλληλο για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Είναι σύμφωνο με DIN EN 274.

Διαθέτει:


- Δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος και βάθος
- Στόμιο καθαρισμού και επισκεψιμότητας

Υλικό: πολυπροπυλένιο

Κωδικός	DN	€/ Τεμ.
051103	32	
051110	40	

Σιφώνια συμπυκνωμάτων κλιματιστικών για εντοιχισμό

Τύπος 138

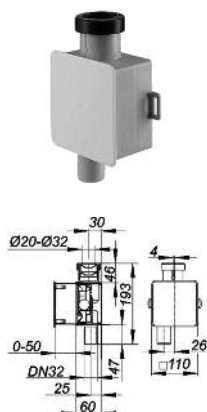

Κατάλληλο σε εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Διαθέτει:


- Σφαιρικό πλωτήρα (μπίλια) που μπορεί να σφραγίσει απόλυτα το σιφώνι σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη νερού
- Καπάκι επιθεώρησης με εύκολο άνοιγμα

Υλικό: πολυπροπυλένιο


Κωδικός	DN	€/ Τεμ.
026200	32	

Σιφώνι συμπυκνωμάτων κλιματιστικών για εξωτερική τοποθέτηση

Τύπος 136

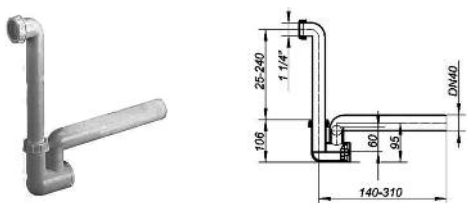

Τύπος 136 - Οριζόντια είσοδος

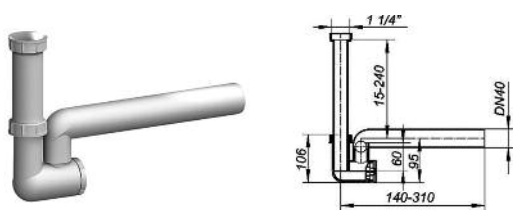

Τύπος 136.3 - Κάθετη είσοδος

Κατάλληλο σε εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Διαθέτει:

- Σφαιρικό πλωτήριο (μπύλια) που μπορεί να σφραγίσει απόλυτα το σιφώνι σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη νερού
- Καπάκι επιθεώρησης
- Περιστροφικές αρθρώσεις οι οποίες καθιστούν δυνατή την επιλογή της τελικής θέσης των σωληνώσεων για εξοικονόμηση χώρου
- Ο σωλήνας εισόδου είναι 1 1/4" κάθετα ή οριζόντια

Υλικό: πολυπροπυλένιο

Κωδικός	Περιγραφή	DN	€/ Τεμ.
026118	Σιφώνι 136 οριζόντιο	40	
026224	Σιφώνι 136.3 κάθετο	40	

Σιφώνια δαπέδου λουτρών από PP

Σιφώνι 3 εισόδων - 0,6 L/sec
Τύπος 42/3



- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,6 L/sec**
- Είσοδοι Φ40, με τσιμούχες στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.
Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται μ' αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.

Περιγραφή	Κωδικός	€ / Τεμ.
Τρεις (3) εισοδοι	421722	

Σιφώνι είσοδος - έξοδος - 0,6 L/sec
Τύπος 42 S




- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,6 L/sec**
- Είσοδοι Φ40, με τσιμούχες στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.
Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται μ' αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.

Περιγραφή	Κωδικός	€ / Τεμ.
Μία (1) είσοδος	420022	

Σιφώνι είσοδος - έξοδος - 0,84 L/sec
Τύπος 46 S

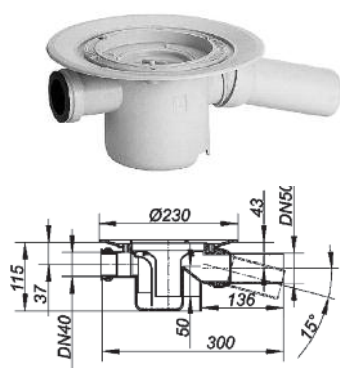

- Βασικό σώμα σιφωνιού - **0,84 L/sec**
- Είσοδος Φ40, με τσιμούχα
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση 0°-15°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Κωδικός	€ / Τεμ.
460059	

Σιφώνι κάθετο - 1,36 L/sec
Τύπος 40 S



- Βασικό σώμα σιφωνιού - **1,36 L/sec**
- Κάθετη έξοδος Φ50
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών τύπου καμπάνα


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Κωδικός	€ / Τεμ.
405128	

Επεκτάσεις με σχάρα για σιφώνια λουτρών

Επέκταση με σχάρα - τύποι E 10, EN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

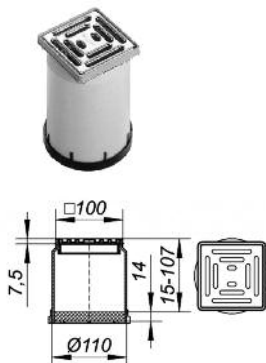


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: από ABS, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- E 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- EN 10: Σχαράκι με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
E 10	510006	
EN 10	510044	

Επέκταση με σχάρα - τύποι EC 10, ECN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

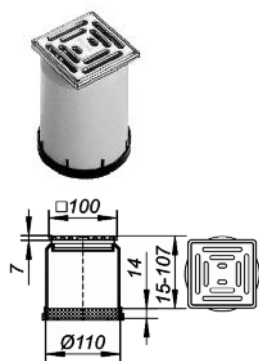


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ανοξείδωτο, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- EC 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- ECN 10: Σχαράκι με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
EC 10	510013	
ECN 10	510082	

Επέκταση με σχάρα - τύποι KE 10, KEN 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

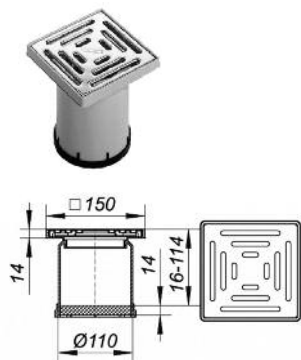


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 150x150mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- KE 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- KEN 10: Σχαράκι με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
KE 10	510051	
KEN 10	510099	

Επέκταση με σχάρα - τύποι SEC 10, SEN 10, SES 10

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

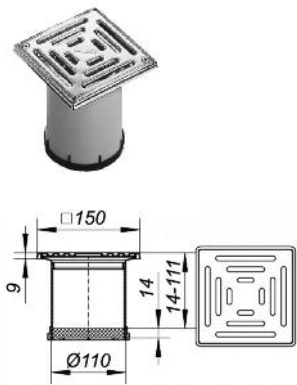


- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο, 150x150mm
- SEC 10: Σχαράκι ανοξείδωτο χωρίς βίδες, K3
- SEN 10: Σχαράκι ανοξείδωτο με βίδες, K3
- SES 10: Σχαράκι πάχος 5mm, μασίφ ανοξείδωτο 316 με βίδες, L15

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
SEC 10	510105	
SEN 10	510136	
SES 10	510143	

Επέκταση με σχάρα - τύπος ER 12

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46

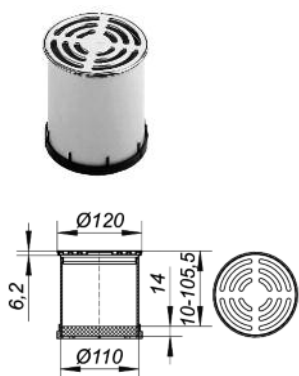


- Επέκταση: Από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο Φ120mm
- Σχάρα: Ανοξείδωτη, κλάση K 3

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
ER 12	510334	

Ανοξείδωτος δακτύλιος στεγάνωσης

Για σιφώνια - τύποι 40, 42, 46, 482

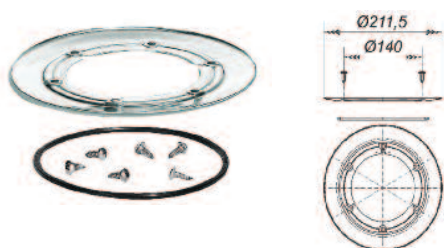


- Δακτύλιος για στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης ανοξείδωτος με βίδες και τσιμούχα.

Κωδικός	€ / Τεμ.
839503	

Σιφώνια ντουσιέρας


Τύπος SOLOS



- Σιφώνι ντουσιέρας με τάπα επιχρωμιωμένη Φ75 και ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 50mm και πάχος έως 16mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)
- Τάπα από ABS με κεφαλή επιχρωμιωμένη

Κωδικός	€ / Τεμ.
150318	


Τύπος ORIO



- Σιφώνι ντουσιέρας πλάγιο (μόνο σώμα) με ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 90mm και πάχος έως 25mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)

Κωδικός	€ / Τεμ.
160010	

Τύπος ORIO V



- Σιφώνι ντουσιέρας κάθετο (μόνο σώμα) με ρυθμιζόμενη έξοδο DN 50
- Για οπή ντουσιέρας 90mm και πάχος έως 25mm
- (Κατά DIN EN 274)
- Παροχή: 0,4 L/sec
- Υλικό: Σώμα σιφωνιού από πολυπροπυλένιο (PP)

Κωδικός	€ / Τεμ.
160027	

Τάπα για σιφώνι ORIO Φ114




Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Άσπρη	160829	
Χρωμέ	160812	
Ανοξείδωτη	160706	

Σιφώνια δαπέδου από PP

Σιφώνι κάθετο

Τύπος 61 HT

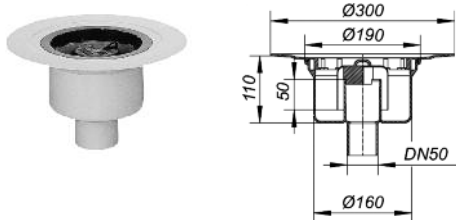


- Βασικό σώμα σιφωνιού τύπου 61 HT
- Με φλάντζα για στεγάνωση
- Έξοδος κάθετη Φ50, Φ75, Φ110
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Διάμετρος	Παροχή (L/sec)	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ50	1,85	611024	
Φ50/Φ75	1,40	611055	
Φ110	1,79	611062	

Σιφώνι είσοδος-έξοδος

Τύπος 61/1 HT

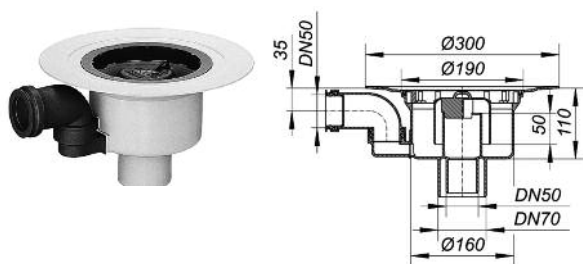


- Βασικό σώμα σιφωνιού τύπου 61/1 HT
- Με φλάντζα για στεγάνωση
- Έξοδος κάθετη Φ50/Φ75
- Είσοδος Φ50, περιστρεφόμενη κατά 180°
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
- Παροχή: Φ50 1,80 L/sec, Φ75 1,36 L/sec

Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Κωδικός	€ / Τεμ.
611550	

Επέκταση με σχάρα - τύποι E 15, EN 15

Για σιφώνια - τύπος 61 HT




- Επέκταση: από PP
- Πλαίσιο: από PP, 100x100mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- E 15: Σχαράκι χωρίς βίδες
- EN 15: Σχαράκι με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
E 15	500014	
EN 15	500083	

Επέκταση με σχάρα - τύποι KE 15, KEN 15

Για σιφώνια - τύπος 61HT

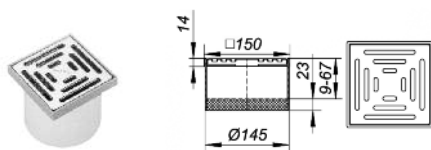


- Επέκταση: από PP
- Πλαίσιο: PP, 150x150mm
- Σχάρα: ανοξείδωτη, κλάση K 3
- KE 10: Σχαράκι χωρίς βίδες
- KEN 10: Σχαράκι με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
KE 15	500113	
KEN 15	500229	

Συνδυασμοί επεκτάσεων και σχαρών

Α. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 100x100mm


Τύπος EN 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 100x100mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
EN 10	495204	

Τύπος ECS 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46




- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 100x100mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
ECS10	495211	

Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 100x100mm



Loire 90




- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Loire 90	502605	
Seine 90	502612	
Orinoco 90	502629	
Nil 90	502636	
Yukon 90	502643	




Seine 90



Nil 90




Orinoco 90




Yukon 90





- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin


Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Quadra 90	501592	




- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Cut 90	502650	

**Κατόπιν παραγγελίας



E 90



EN 90

Με βίδες

- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
E 90	501011	
EN 90	501066	




- Σχαράκι 90x90mm για πλαίσιο 100x100mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, με υποδοχή για βίδες κλάση L15

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
ES 90	501028	

Β. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 120x120mm

Τύπος ECS 12 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46

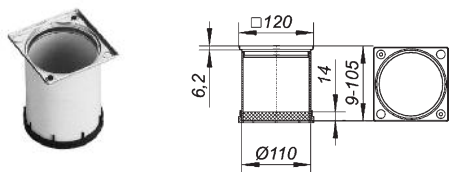

- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 120x120mm


Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
ECS 12	495341	

Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο 120x120mm




- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin


Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Quadra 115	501585	




Loire 115




Seine 115



Nil 115



Orinoco 115



Yukon 115


- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Loire 115	501615	
Seine 115	501622	
Orinoco 115	501639	
Nil 115	501646	
Yukon 115	501653	



- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Saturn 115	502353	



E 115



EN 115


- Σχαράκι 115x115mm για πλαίσιο 120x120mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

Με βίδες

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
E 115	501080	
EN 115	501097	

Γ. Επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο Φ120


Τύπος ER 12 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46

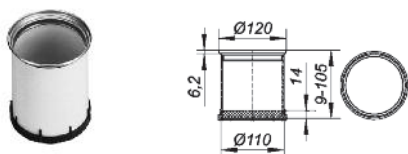

- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, Φ 120mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
ER 12	495334	

Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 με πλαίσιο Φ120




- Σχαράκι Φ115mm για πλαίσιο Φ120mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Quadra 115	502223	

Δ. Επεκτάσεις Φ110 και Φ145 με πλαίσιο 150x150mm


Τύπος KEN 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: ABS, 150x150mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
KEN 10	495242	


Τύπος SES 10 (Φ110) για σιφώνια τύποι 40, 42, 46



- Επέκταση: από PP, επεκτείνεται με σωλήνα PP Φ110
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 150x150mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
SES10	495259	


Τύπος S 15 (Φ145) για σιφώνια τύποι 54, 55, 57, 58, 61



- Επέκταση: από PP, Φ145
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, 150x150mm


Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
S15	500625	

Σχαράκια για επεκτάσεις Φ110 & Φ145 με πλαίσιο 150x150mm



- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Quadra 140	501226	



- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινίρισμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Cut 140	502315	

**Κατόπιν παραγγελίας



E 140




- Σχαράκι 140x140mm για πλαίσιο 150x150mm
- Ανοξείδωτο 304, κλάση K3

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
E 140	501110	
EN 140	501219	

Με βίδες




EN 140



Ε. Επεκτάσεις Φ145 με πλαίσιο Φ155


Τύπος VER 15 (Φ145) για σιφώνια τύποι 54, 55, 57, 58, 61

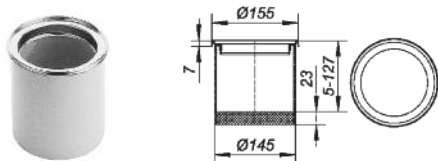

- Επέκταση: από PP Φ145
- Πλαίσιο: Ανοξείδωτο 304, Φ155mm

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
VER 15	500755	

Σχαράκια για επεκτάσεις Φ145 με πλαίσιο Φ155



- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Quadra 140	502247	



Saturn




Galaxy

- Σχαράκι Φ145mm για πλαίσιο Φ155mm
- Μασίφ ανοξείδωτο 316, πάχος 5mm, φινιρίσμα satin

Τύπος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Saturn	502292	
Galaxy	502285	

**Κατόπιν παραγγελίας

Επέκταση με ανοξείδωτο πλαίσιο και κάλυμμα απορροής με υποδοχή για πλακάκι HL3020

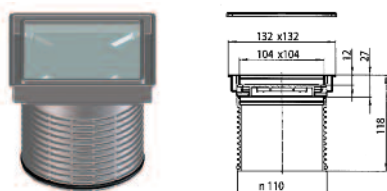


- Επέκταση: 132 x 132mm με πλαίσιο ανοξείδωτο 316, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Σχάρα / κάλυμμα: Ανοξείδωτο πλαίσιο με υποδοχή για πλακάκι και διάσταση: 104 x 104 x 12mm
- Κλάση φορτίου: K3 - max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρες, spa, κ.α
- Υλικό: PP (πολυπροπυλένιο)

Κωδικός	Διαστάσεις	Βάρος	Συσκευασία	€ / Τεμ.
910707	Φ 110mm / 132 x 132mm	350 g	1	

Απορροές δαπέδου για γκαράζ, υπόγεια, αυλές

Απορροή κάθετη με σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 606

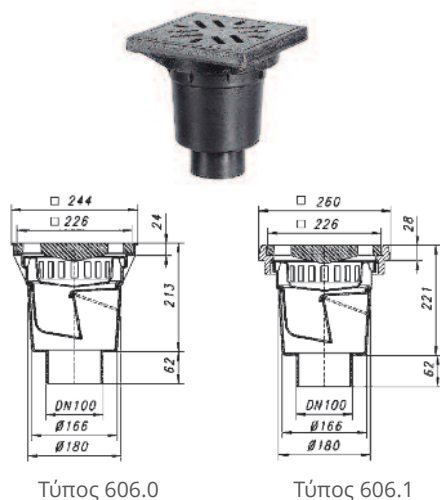

Τύπος 606.0


Τύπος 606.1

- Κυρίως σώμα απο PP, με κλαπέ αντεπιστροφής
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 606.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 606.1

Τύπος	Διάμετρος	Κωδικός	€/Τεμ.
606.0	Φ110	860064	
606.0	Φ160	860095	
606.1	Φ110	860163	
606.1	Φ160	860194	

Απορροή πλάγια με σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 605

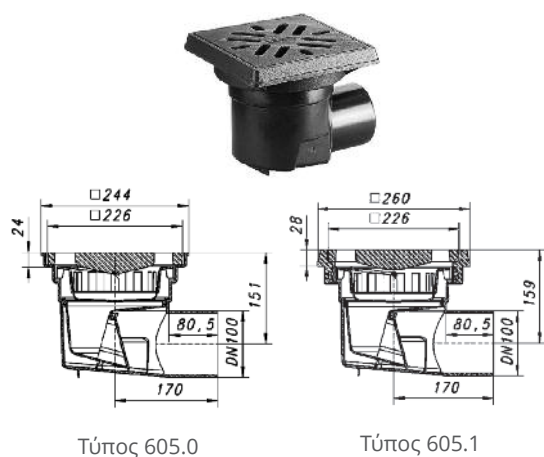

Τύπος 605.0


Τύπος 605.1

- Κυρίως σώμα απο PP, με κλαπέ αντεπιστροφής
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 605.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 605.1

Τύπος	Διάμετρος	Κωδικός	€/Τεμ.
605.0	Φ110	860262	
605.1	Φ110	860361	

Απορροή κάθετη με φλάντζα, επέκταση ρυθμιζόμενη και σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec

Τύπος 616

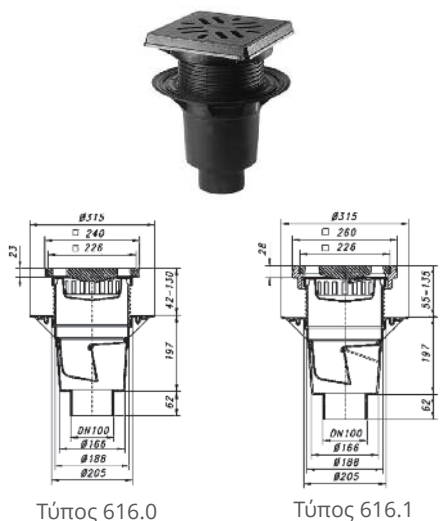

Τύπος 616.0


Τύπος 616.1

- Κυρίως σώμα απο PP, με **επέκταση** ρυθμιζόμενη με κλαπέ αντεπιστροφής και φλάντζα στεγάνωσης
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 616.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 616.1


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Τύπος	Διάμετρος	Κωδικός	€/Τεμ.
616.0	Φ110	861061	
616.0	Φ160	861092	
616.1	Φ110	861269	
616.1	Φ160	861290	

Απορροή πλάγια με φλάντζα, επέκταση ρυθμιζόμενη και σχάρα χυτοσιδηρή - 6,1 L/sec Τύπος 615



Τύπος 615.0



Τύπος 615.1

- Κυρίως σώμα από PP, με κλαπέ αντεπιστροφής και φλάντζα στεγάνωσης
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t) και πλαίσιο PP - τύπος 615.0
- Σχάρα χυτοσιδηρή, **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t) και πλαίσιο χυτοσιδηρό - τύπος 615.1


Σημ.: Το σιφώνι βγαίνει και στον τύπο **Dallbit**, με μεμβράνη στεγάνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στερέωσης της μεμβράνης.

Τύπος	Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
615.0	Φ110	861368	
615.1	Φ110	861467	

Επεκτάσεις για απορροές ομβρίων



Τύπος 608.0




- Κυρίως σώμα από πολυπροπυλένιο PP για τους τύπους 605, 606, 615, 616
- **Τύπος 608.0** για σχάρα χυτοσιδηρή **κλάση A** (διέλευση έως 1,5 t)

Κωδικός	€ / Τεμ.
860507	




Τύπος 608.1



- Κυρίως σώμα από πολυπροπυλένιο PP για τους τύπους 605, 606, 615, 616 με πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- **Τύπος 608.1** για σχάρα χυτοσιδηρή **κλάση B** (διέλευση έως 12,5 t)


Κωδικός	€ / Τεμ.
860606	

Ανοξείδωτος δακτύλιος στερέωσης μεμβράνης στεγάνωσης για απορροές με φλάντζα 615 και 616 Τύπος DG 15




Κωδικός	€ / Τεμ.
864956	

Κόφτρα οσμών για απορροές 605, 606, 615, 616



Κωδικός	€ / Τεμ.
864932	


Σιφώνι DN 100 πλάγια έξοδος 110mm δυνατότητα καθ' ύψος επέκτασης Τύπος 71



- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP) με καλαθάκι για καθαρισμό
- Σχάρα: από ABS 170x240
- Παροχή: 2,2 L/sec

Κωδικός	€ / Τεμ.
710062	

Σιφώνι DN 100 πλάγια έξοδος 110mm δυνατότητα καθ' ύψος επέκτασης Τύπος 71/1 - Με στόμιο εισροής DN 50

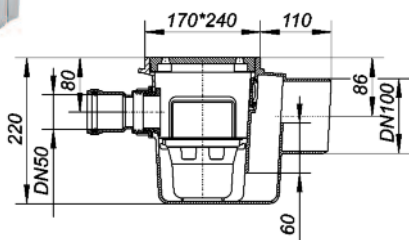


- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP) με καλαθάκι για καθαρισμό
- Σχάρα: από ABS 170x240
- Παροχή: 2,2 L/sec

Σημ.: Το σιφώνι παραδίδεται επίσης, με μία είσοδο DN 70 και δύο υποδοχές για DN 70 - τύπος 71/3, κωδικός: 710369.

Κωδικός	€ / Τεμ.
710161	


Επέκταση για σιφώνια τύπου 71



- Επέκταση για σιφώνι τύπου 71, 100mm
- Υλικό: ABS
- Μπορεί να κοπεί

Κωδικός	€ / Τεμ.
714954	

Στόμια εισροής για σιφώνια τύπου 71




- Βιδωτό στόμιο, με τσιμούχα στεγανοποίησης και ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης στην είσοδο

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
DN 50	724724	
DN 70	724748	

Αποροές δωμάτων

Αποροή δώματος κάθετη Τύπος 62

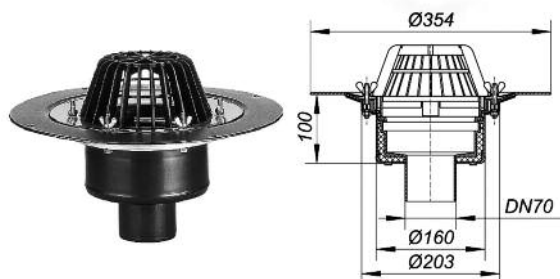


- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι

Η αποροή βγαίνει σε τρεις ακόμη τύπους:

- Τύπος **62 Dallbit** με Φ500 κολλάρο μόνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στεγάνωσης
- Τύπος **62 PVC** με φλάντζα από PVC
- Τύπος **62 H** με σύστημα θέρμανσης για αντιμετώπιση παγετών

Διάμετρος	Παροχή (L/sec)	Κωδικός	€ / Τεμ.
DN70	6,70	621047	
DN100	7,67	621061	
DN125	10,00	621085	
DN150	11,06	621092	

Αποροή δώματος πλάγια Τύπος 64

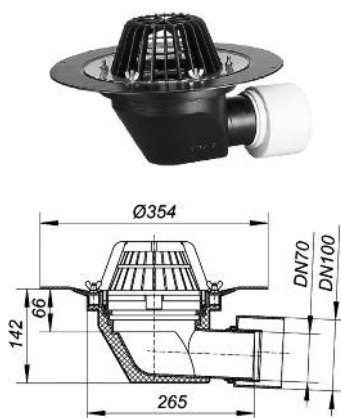

- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι

Η αποροή βγαίνει σε τρεις ακόμη τύπους:

- Τύπος **64 Dallbit** με Φ500 κολλάρο μόνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στεγάνωσης
- Τύπος **64 PVC** με φλάντζα από PVC
- Τύπος **64 H** με σύστημα θέρμανσης για αντιμετώπιση παγετών

Διάμετρος	Παροχή (L/sec)	Κωδικός	€ / Τεμ.
DN70/100	7,83	641076	


Επέκταση για αποροές ομβρίων Φ125 Τύπος 630



- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης
- Επεκτείνεται με σωλήνα Φ125
- Συνεργάζεται με τις αποροές τύπου 62, 64

Κωδικός	€ / Τεμ.
621580	


Τάπες καθαρισμού

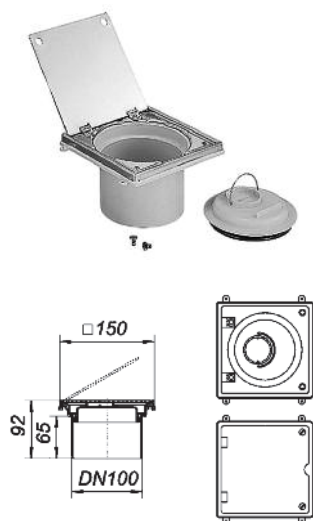

- Θυρίδα καθαρισμού DN100, κλάση K3 για δάπεδο ή τοίχο
- Συνεργάζεται με **πλαστικό σωλήνα Φ110** ή με **χυτοσιδηρό σωλήνα DN100**
- Κυρίως σώμα και εσωτερική τάπα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Πλαίσιο και κάλυμμα ανοξείδωτο 150x150mm
- Ασφαλίζει με βίδες και ανοίγει με μεντεσεδάκια

Τύπος Σωλήνα	Κωδικός	€ / Τεμ.
Πλαστικός	510501	


Σύνδεσμοι (HT/SML)



- Σύνδεσμος για πλαστικό σωλήνα από PP-HT με χυτοσιδηρό σωλήνα SML

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
DN 50/50	880024	
DN 70/70	880048	
DN 100/100	880062	
DN 70/80	880345	

Σιφώνι πλυντηρίου εντοιχιζόμενο με ροζέτα ανοξείδωτη και τάπα για καθαρισμό έξοδος 40/50

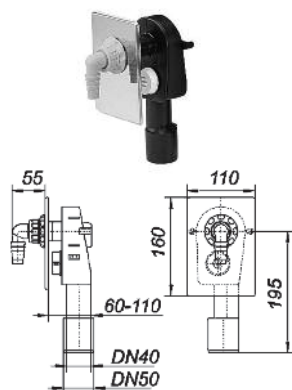


Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ40/Φ50	130402	

Στόμια καθαρισμού με βαλβίδες αντεπιστροφής και σωληνοστόμια καθαρισμού δικτύων




Τύπος: Ε

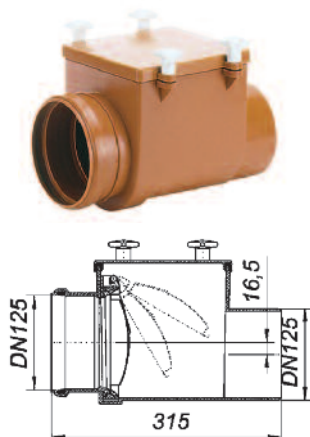

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ)
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	661067	
Φ125	661081	
Φ160	661098	
Φ200	660008	


Τύπος: Η

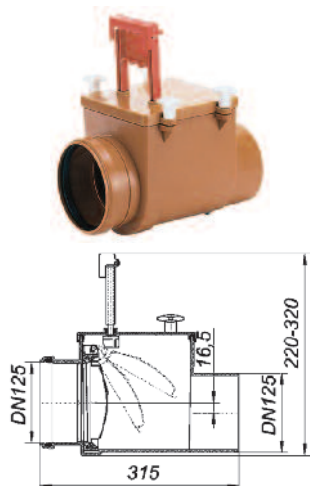

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με **ανοξείδωτη** βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) που **ασφαλίζει χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	661166	
Φ125	661180	
Φ160	661197	
Φ200	660107	



Τύπος: RS

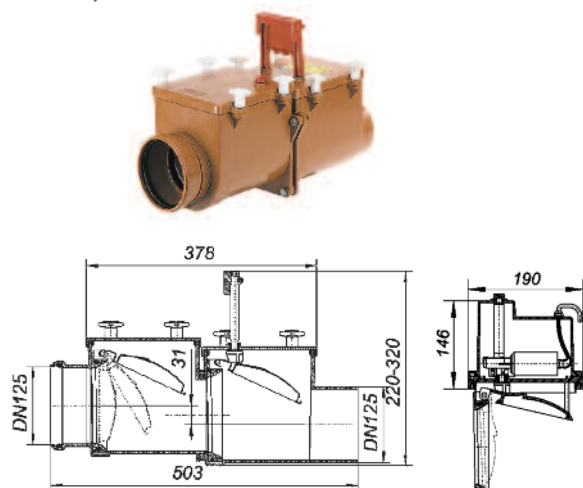

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125, Φ160 και Φ200 με **δύο ανοξείδωτες** βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) και η μια **ασφαλίζει χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	661265	
Φ125	661289	
Φ160	661296	
Φ200	660206	


Τύπος: F με ηλεκτροκίνητη βαλβίδα και συναγερμό

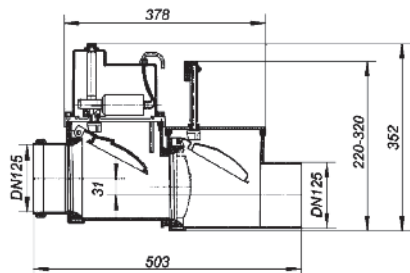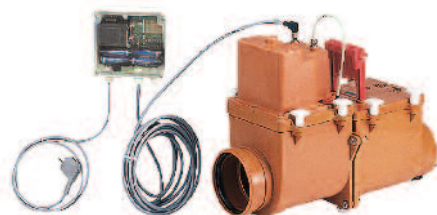

- Στόμια καθαρισμού Φ110, Φ125 και Φ160 με **δύο** βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) - η μία ανοξείδωτη - και **ασφαλίζουν** η μία με **μοτέρ** και η άλλη **χειροκίνητα**
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	661562	
Φ125	661586	
Φ160	661593	

Τύπος: R

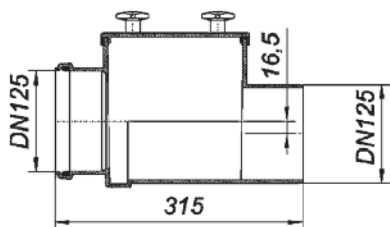

- Σωληνοστόμια Φ110, Φ125 και Φ160
- Διαθέτουν καπάκι που ανοίγει χωρίς εργαλεία για επίσκεψη στο δίκτυο και για καθαρισμό

Διάμετρος	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	661661	
Φ125	661685	
Φ160	661692	



reddot design award
winner 2007



product
design
award
2007



AUSTRIAN
AWARDS




Αυλάκια απορροής για ντουσιέρες CERALINE, TISTOLINE

Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Plan F



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

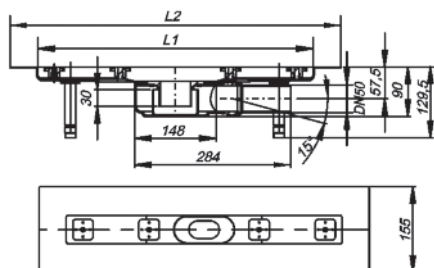

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Plan F 500	523013	500	600	
Ceraline Plan F 600	523020	600	700	
Ceraline Plan F 700	523037	700	800	
Ceraline Plan F 800	523044	800	900	
Ceraline Plan F 900	523051	900	1000	
Ceraline Plan F 1000	523068	1000	1100	
Ceraline Plan F 1100	523075	1100	1200	
Ceraline Plan F 1200	523082	1200	1300	




Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Plan W



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

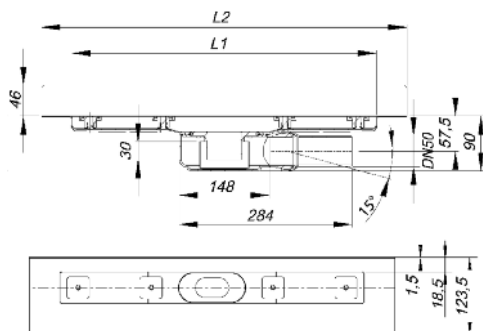


- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Plan W 500	523112	500	600	
Ceraline Plan W 600	523129	600	700	
Ceraline Plan W 700	523136	700	800	
Ceraline Plan W 800	523143	800	900	
Ceraline Plan W 900	523150	900	1000	
Ceraline Plan W 1000	523167	1000	1100	
Ceraline Plan W 1100	523174	1100	1200	
Ceraline Plan W 1200	523181	1200	1300	




Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Nano F

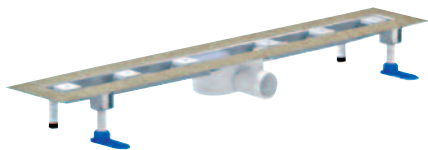

Ύψος εγκατάστασης: 68mm

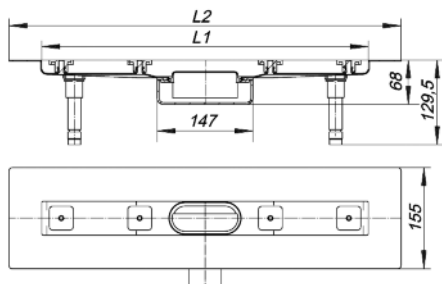

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 68 - 129,50mm, παροχής 0,46 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη


Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Nano F 500	523402	500	600	
Ceraline Nano F 600	523495	600	700	
Ceraline Nano F 700	523501	700	800	
Ceraline Nano F 800	523594	800	900	
Ceraline Nano F 900	523600	900	1000	
Ceraline Nano F 1000	523693	1000	1100	
Ceraline Nano F 1100	523709	1100	1200	
Ceraline Nano F 1200	523792	1200	1300	

Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

Αυλάκι ντουσιέρας CeraLine Nano W



Ύψος εγκατάστασης: 68mm

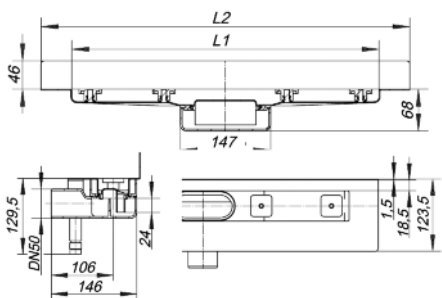


- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 68 - 129,50mm, παροχής 0,46 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη

Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Nano W 500	523006	500	600	
Ceraline Nano W 600	523099	600	700	
Ceraline Nano W 700	523105	700	800	
Ceraline Nano W 800	523198	800	900	
Ceraline Nano W 900	523204	900	1000	
Ceraline Nano W 1000	523297	1000	1100	
Ceraline Nano W 1100	523303	1100	1200	
Ceraline Nano W 1200	523396	1200	1300	

Διατίθεται και σε διαστάσεις από 1300mm έως 2000mm κατόπιν ζήτησης.

Σιφώνι CeraLine NANO

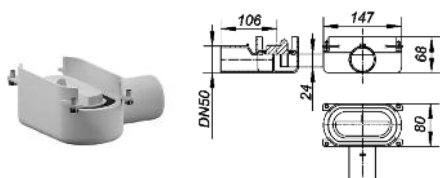


Μειώνει το ύψος των αυλακίων ντουσιέρας CeraLine Plan F και CeraLine Plan W από 90mm σε 68mm

- Παροχή 0,46 lt / sec

Κωδικός	DN	€ / Τεμ.
521767	50	

Καλύμματα για αυλάκια ντουσιέρας


Τύπος Standard

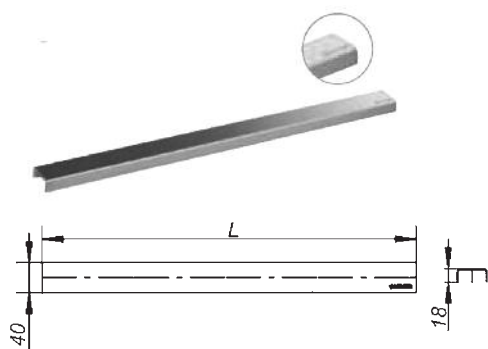

- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Για τελείωμα δαπέδου 0 - 14mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520517	500	
520524	600	
520531	700	
520548	800	
520555	900	
520562	1000	
520586	1100	
520579	1200	


Τύπος Design Brushed

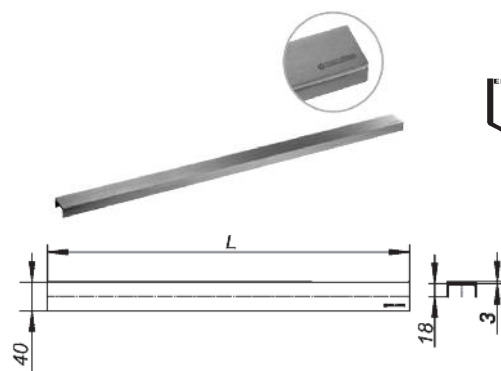

- Ανοξείδωτο (1.4301) ματ κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με επιπλέον 3mm ματ τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520616	500	
520623	600	
520630	700	
520647	800	
520654	900	
520661	1000	
520685	1100	
520678	1200	


Τύπος Custom (με υποδοχή)

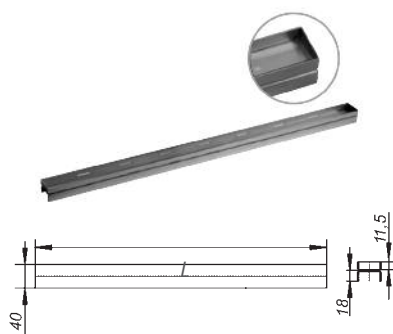

- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με υποδοχή για τοποθέτηση τελικής επιφάνειας όμοιας με το δάπεδο της ντουσιέρας. Για τελείωμα δαπέδου 13 - 27mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520715	500	
520722	600	
520739	700	
520746	800	
520753	900	
520760	1000	
520784	1100	
520777	1200	


Τύπος Design Polished

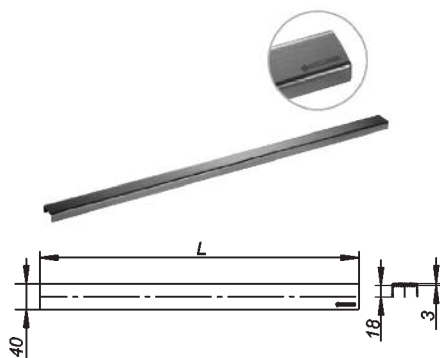

- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40mm. Με επιπλέον 3mm γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523716	500	
523723	600	
523730	700	
523747	800	
523754	900	
523761	1000	
523778	1100	
523785	1200	

Ρυθμιζόμενες επεκτάσεις για καλύμματα CeraLine





Κάλυμμα	Ρύθμιση Ύψους
Standard	12-27 mm
Design	16-30 mm
Glass	20-34 mm
Teak	19-33 mm
Custom	26-40 mm

Μήκος Ceraline	Απαιτούμενα Σετ
500 - 600 mm	2
700 - 1000 mm	3
1100 - 1400 mm	4
1500 - 1800 mm	5
1900 - 2000 mm	6

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
520913	Σετ 2 επεκτάσεων	

Αυλάκι ντουσιέρας TistoLine Plan 300



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Διαθέτει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και σιφώνι με έξοδο Φ50 ρυθμιζόμενη 0-15°
- Υλικό κατασκευής: Αυλάκι και σιφώνι από πολυπροπυλένιο PP
Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα 304
- Παροχή 0,7L/sec σύμφωνα DIN EN 1253

Είδος	Κωδικός	€ / Τεμ.
TistoLine Plan 300 με κάλυμμα Standard	530103	
TistoLine Plan 300 με κάλυμμα Design	530202	




Αυλάκια - Σχισμές απορροής για ντουσιέρες CERAFLOR & CERAWALL

Σύστημα απορροής ντουσιέρας που αποτελείται από σιφώνι dallflex και αυλάκι - σχισμή αποστράγγισης Cerafloor ή Cerawall

Σιφώνι DALLFLEX

Dallflex πλάγιο DN50

Dallflex πλάγιο DN40




- Με εύκαμπτη στεγανωτική μεμβράνη
- Με ρυθμιζόμενα ποδαρικά 65mm με παροχή 0,5 l/s ή 90mm με παροχή 0,8 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253

Περιγραφή	Παροχή	Ύψος(min)	Κωδικός	€ / Τεμ.
Σιφώνι DALLFLEX DN40 πλάγιο	0,5 l/s	65 mm	539014	
Σιφώνι DALLFLEX DN50 πλάγιο	0,8 l/s	90 mm	539007	

*Διατίθεται και σιφώνι Dallflex με κάθετη έξοδο DN50

Αυλάκι - Σχισμή απορροής πλήρης, CERAFLOR SELECT

Σε 5 διαφορετικούς τύπους και κάθε τύπος σε 8 σταθερά μήκη

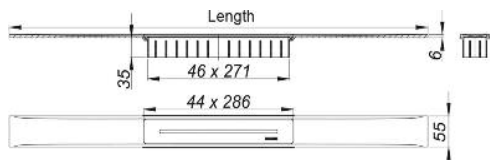


- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex.
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη κλίση για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουσιέρας.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 10 - 32 mm και τοίχου 12 - 24 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας).
- Κλάση φορτίου K3 (300Kg)

Length (mm)	Περιγραφή - Τύπος									
	Stainless steel		Stainless steel polished		Anthracite matt		Red gold matt		Brass matt	
	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.
800	538000		538109		538239		538307		538376	
900	538024		538123		538253		538321		538390	
1000	538048		538147		538277		538345		538413	
1100	538055		538154		538284		538352		538420	
1200	538062		538161		538291		538369		538437	
1300	538079		538178		-		-		-	
1400	538086		538185		-		-		-	
1500	538093		538192		-		-		-	

Αυλάκι - Σχισμή απορροής CERAFLOOR INDIVIDUAL

Διακριτικό - κομψό σε διαμορφούμενο μήκος 800-1500 mm



- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex. (Βλ. σελ. 380)
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη κλίση μηχανικής ακρίβειας για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουςιέρας.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 12 – 38 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας), το μήκος μπορεί να ρυθμιστεί από 1500 – 700 mm.

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
537478	Stainless steel	
537546	Anthracite matt	
537645	Red gold matt	
537744	Brass matt	


Καλύμματα CERAFLOOR INDIVIDUAL

Τύπος Individual

Με επιλογή τελικής επιφάνειας.
Κλάση φορτίου K3 (300Kg)

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
537379	Stainless steel	
537553	Anthracite matt	
537652	Red gold matt	
537751	Brass matt	

Τύπος Design


Ανοξείδωτο 304 κάλυμμα για Cerafloor.
Κλάση φορτίου K3 (300 Kg)

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
537386	Stainless steel	
537560	Anthracite matt	
537669	Red gold matt	
537768	Brass matt	

Αυλάκι - Σχισμή απορροής πλήρης CERAFLOR PURE (Οικονομική λύση)



- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex. (Βλ. σελ. 380).
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη εγκάρσια κλίση για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουςιέρας.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 10 – 32 mm και τοίχου 12 – 24 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας).
- Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

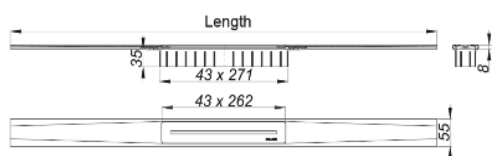

Κωδικός	Length (mm)	Περιγραφή	€/Τεμ.
538208	900	Stainless steel	
538215	1000	Stainless steel	
538222	1200	Stainless steel	

Αυλάκι - Σχισμή απορροής πλήρης CERAWALL SELECT


Για γωνιακή εγκατάσταση σε 5 διαφορετικούς τύπους και κάθε τύπος σε 8 σταθερά μήκη



reddot design award
winner 2015



product
design award
2014

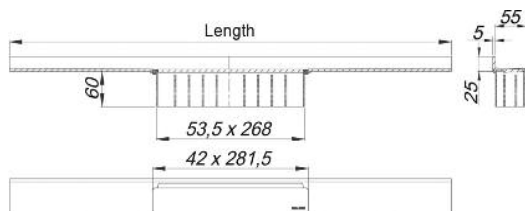

- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex. (Βλ. σελ. 380).
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη κλίση μηχανικής ακριβείας για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουςιέρας τοποθετημένο εμφανώς στη συμβολή τοίχου και δαπέδου.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 10 – 32 mm και τοίχου 12 – 24 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας).
- Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Length (mm)	Περιγραφή - Τύπος									
	Stainless steel		Stainless steel polished		Anthracite matt		Red gold matt		Brass matt	
	Κωδικός	€/Τεμ.	Κωδικός	€/Τεμ.	Κωδικός	€/Τεμ.	Κωδικός	€/Τεμ.	Κωδικός	€/Τεμ.
800	535245		535252		535283		535344		535399	
900	535146		535108		535306		535351		535405	
1000	535153		535115		535313		535368		535412	
1100	535160		535122		535320		535375		535429	
1200	535177		535139		535337		535382		535436	
1300	536457		536419		-		-		-	
1400	536464		536426		-		-		-	
1500	536471		536433		-		-		-	

Αυλάκι - Σχισμή απορροής CERAWALL INDIVIDUAL

Για γωνιακή εγκατάσταση σε 4 διαφορετικούς τύπους
και κάθε τύπος σε 5 ή 8 σταθερά μήκη



reddot design award
winner 2015




DESIGN
AWARD
2018

21



- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex. (Βλ. σελ. 380).
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη κλίση για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουσιέρας τοποθετημένο εμφανώς στη συμβολή τοίχου και δαπέδου.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 10 – 32 mm και τοίχου 12 – 24 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας).
- Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

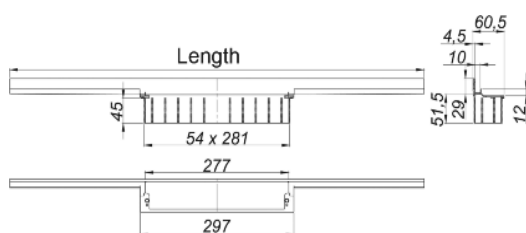


Length (mm)	Περιγραφή - Τύπος							
	Stainless steel		Anthracite matt		Red gold matt		Brass matt	
	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.	Κωδικός	€ / Τεμ.
800	535269		535603		536891		536945	
900	535207		535627		536907		536952	
1000	535214		535634		536914		536969	
1100	535221		535641		536921		536976	
1200	535238		535658		536938		535665	
1300	536518		-		-		-	
1400	536525		-		-		-	
1500	536532		-		-		-	

Καλύμματα CERAWALL INDIVIDUAL

Τύπος Individual

Με επιλογή τελικής επιφάνειας.
Κλάση φορτίου K3 (300Kg)

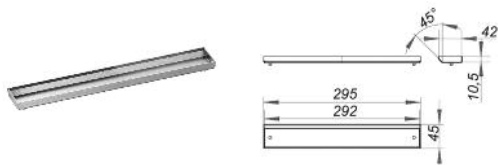

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
535023	Stainless steel	
537003	Anthracite matt	
537027	Red gold matt	
537041	Brass matt	

Τύπος Design


Ανοξείδωτο 304 κάλυμμα για Cerawall.
Κλάση φορτίου K3 (300Kg).



Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
535047	Stainless steel	
537010	Anthracite matt	
537034	Red gold matt	
537058	Brass matt	

Τύπος Natural Stone

Για χρήση με μεγάλα μάρμαρα ή
πλακίδια ανεξαρτήτου πάχους.
Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

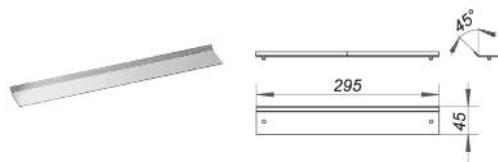


Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
535030	Stainless steel	

Αυλάκι - Σχισμή απορροής πλήρης CERAWALL PURE (Οικονομική λύση)



- Για εγκατάσταση με σιφώνι Dallflex. (Βλ. σελ. 380)
- Κρυφού τύπου αυλάκι/σχισμή απορροής με ενσωματωμένη κλίση μηχανικής ακριβείας για τοποθέτηση στο δάπεδο της ντουσιέρας τοποθετημένο εμφανώς στη συμβολή τοίχου και δαπέδου.
- Κατάλληλο για τελείωμα δαπέδου 10 – 32 mm και τοίχου 12 – 24 mm (συμπεριλαμβανομένης της κόλλας).
- Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

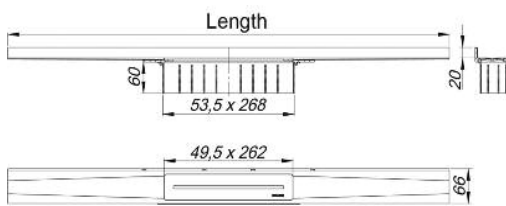

Κωδικός	Length (mm)	Περιγραφή	€ / Τεμ.
538475	900	Stainless steel	
538482	1000	Stainless steel	
538499	1200	Stainless steel	

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP