

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

MUFLE®

Κανάλια και σχάρες αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

The Ellinikon, Sports Park
The Cove Villas, The Ellinikon
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή
Κτήριο Αμε.Α., The Ellinikon
MarBella, Ξενοδοχείο, Κέρκυρα
Trastor, Κτήριο γραφείων, Μαρούσι
Brown Beach Corinthia, Ξενοδοχείο, Αγ. Θεόδωροι
Radisson Blu Zaffron Resort, Σαντορίνη
The Wave, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού
Ολυμπία οδός, Αυτοκινητόδρομος
Navarino Bay και Waterfront, Ξενοδοχεία, Μεσσηνία
MarBella Elix, Ξενοδοχείο, Πέρδικα Θεσπρωτίας
Brown, Ξενοδοχείο, Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος
Προπονητικό Κέντρο ΑΕΚ, Σπάτα
Μετρό, Προαστιακός σιδηρόδρομος, Σταθμοί
Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Supermarkets
Orbit, Κτήριο γραφείων, Αθήνα
River West, Εμπορικό Κέντρο, Αθήνα
Εμπορικό τρίγωνο Αθήνας
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ανάπλαση Κέντρου Τρίπολης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Πεζόδρομοι - πλατείες
Χώροι στάθμευσης
Αυτοκινητόδρομοι
Ιδιωτικά κτήρια

MUFLE




CARAMONDANI
hellas


You can depend on us®

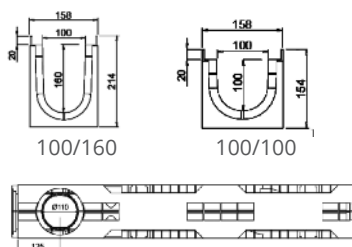Κανάλια και σχάρες VIP₂₀ 100Κανάλια VIP₂₀ 100


Κάτοψη: 100/160 + 100/100



Πλάγια όψη 100/160



Πλάγια όψη 100/100

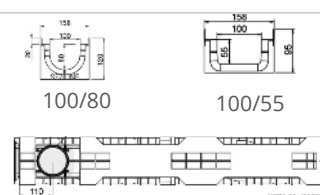

Κάτοψη: 100/80 + 100/55



Πλάγια όψη 100/80



Πλάγια όψη 100/55

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
702000	Κανάλι VIP20 100/160, HDPE 100%	1000 x 158 x 214	1000 x 100 x 160	
702001	Κανάλι VIP20 100/100, HDPE 100%	1000 x 158 x 154	1000 x 100 x 100	
702009	Κανάλι VIP20 100/80, HDPE 100%	1000 x 158 x 120	1000 x 100 x 80	
702010	Κανάλι VIP20 100/55, HDPE 100%	1000 x 158 x 95	1000 x 100 x 55	

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Μ
502128	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 148 x 20	
502129	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 148 x 20	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
502127	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 148 x 20	
502157	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 148 x 20	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
502126	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 148 x 20	
502150	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 148 x 20	

B125




Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
502112	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	21,5 x 17,5	(2x498) x 148 x 20	

C250




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Μ
502113	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (20mm)	(2x498) x 148 x 20	
502114	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (6mm)	(2x498) x 148 x 20	

Σχάρες – καπάκια από PE-HD




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Μ
502103	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Driveway	(2x498) x 148 x 20	
502100	Καπάκι μαύρο PE-HD Driveway	(2x498) x 148 x 20	


* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Τερματικά VIP₂₀ 100

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
700523	Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75	114 x 167,5	
700511	Τερματικό κλειστό 100/160	114 x 167,5	
700522	Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75	114 x 107,5	
700510	Τερματικό κλειστό 100/100	114 x 107,5	
700521	Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50	114 x 87,5	
700509	Τερματικό κλειστό 100/80	114 x 87,5	
700500	Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40	114 x 62,5	
700508	Τερματικό κλειστό 100/55	114 x 62,5	


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀ 100

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
500421	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500423	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500422	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	


Γωνίες για κανάλι VIP₂₀ 100

Κωδικός	Περιγραφή	€/ Τεμ.
702100	Γωνία VIP20 100/160 αριστερή	
702106	Γωνία VIP20 100/160 δεξιά	
702101	Γωνία VIP20 100/100 αριστερή	
702107	Γωνία VIP20 100/100 δεξιά	
702130	Γωνία VIP20 100/80 αριστερή	
702132	Γωνία VIP20 100/80 δεξιά	
702131	Γωνία VIP20 100/55 αριστερή	
702133	Γωνία VIP20 100/55 δεξιά	


• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

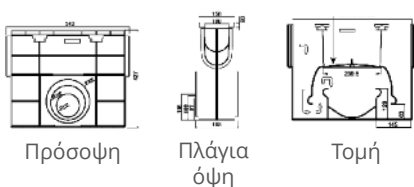Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀ 100


Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
702006	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 100 x 400	

Κανάλια και σχάρες VIP₂₀ 150Κανάλια VIP₂₀ 150


150/160




150/100



Πλάγια όψη 150/160



Κάτοψη: 150/160 + 150/100



Πλάγια όψη 150/100

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€ / M
702002	Κανάλι VIP20 150/160, HDPE 100%	1000 x 208 x 214	1000 x 150 x 160	
702003	Κανάλι VIP20 150/100, HDPE 100%	1000 x 208 x 154	1000 x 150 x 100	

Σχάρες για κανάλια VIP₂₀ 150

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502132	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 198 x 20	
502133	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 198 x 20	




B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502131	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 198 x 20	
502159	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 198 x 20	



B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502130	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 198 x 20	
502158	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 198 x 20	



B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502118	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	29,0 x 24,5	(2x498) x 198 x 20	




C250





Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502120	Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm)	(2x498) x 198 x 20	


Σχάρες - καπάκια από PE-HD




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502104	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian	(2x498) x 198 x 20	
502101	Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian	(2x498) x 198 x 20	

Τερματικά VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700505	Τερματικό ανοιχτό 150/160, έξ. Φ 110	164 x 167,5	
700513	Τερματικό κλειστό 150/160	164 x 167,5	
700524	Τερματικό ανοιχτό 150/100, έξ. Φ 75	164 x 107,5	
700512	Τερματικό κλειστό 150/100	164 x 107,5	


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Σετ
500424	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500426	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500425	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	

Γωνίες για κανάλι VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
702102	Γωνία VIP20 150/160 αριστερή	
702108	Γωνία VIP20 150/160 δεξιά	
702103	Γωνία VIP20 150/100 αριστερή	
702109	Γωνία VIP20 150/100 δεξιά	


• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

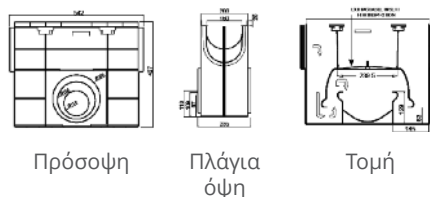Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
702007	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 150 x 400	

Κανάλια και σχάρες VIP20 200

Κανάλια VIP20 200

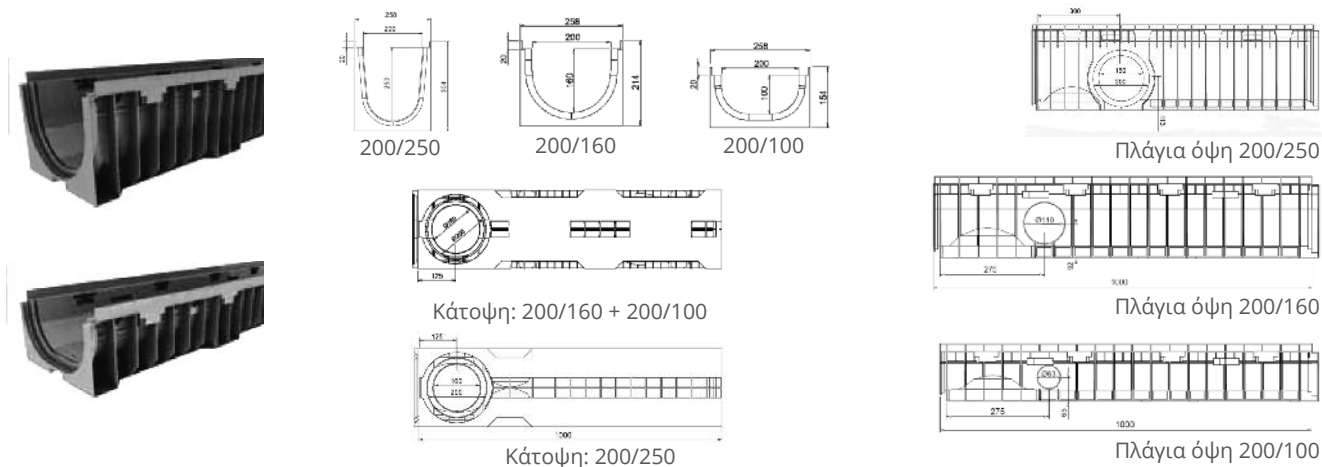

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
502042	Κανάλι VIP20 200/250, HDPE 100%	1000 x 258 x 304	1000 x 200 x 250	
702004	Κανάλι VIP20 200/160, HDPE 100%	1000 x 258 x 214	1000 x 200 x 160	
702005	Κανάλι VIP20 200/100, HDPE 100%	1000 x 258 x 154	1000 x 200 x 100	

Σχάρες για κανάλια VIP20 200

A15





Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502136	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 248 x 20	

B125








Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502135	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 248 x 20	
502161	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 248 x 20	

B125







Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502134	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 248 x 20	
502160	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 248 x 20	

B125







Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502122	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	25,5 x 24,5	(2x498) x 248 x 20	

C250






Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502124	Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm)	(2x498) x 248 x 20	

Σχάρες - καπάκια από PE-HD


Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
502106	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian	(2x498) x 248 x 20	
502102	Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian	(2x498) x 248 x 20	

Τερματικά VIP₂₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
502416	Τερματικό κλειστό 200/250 & έξ. Φ 160		
700507	Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110	215 x 167,5	
700515	Τερματικό κλειστό 200/160	215 x 167,5	
700526	Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75	215 x 108,0	
700514	Τερματικό κλειστό 200/100	215 x 108,0	


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Σετ
500427	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500429	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500428	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	

Γωνίες για κανάλι VIP₂₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	€/Τεμ.
702104	Γωνία VIP20 200/160 αριστερή	
702110	Γωνία VIP20 200/160 δεξιά	
702105	Γωνία VIP20 200/100 αριστερή	
702111	Γωνία VIP20 200/100 δεξιά	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

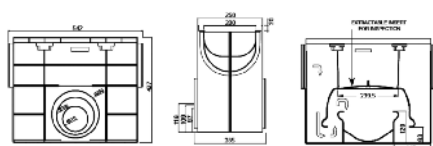Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀ 200

Πρόσοψη


Πλάγια
όψη

Τομή

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
702008	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 200 x 400	


Κανάλια και σχάρες SLOPE 100

Κανάλια SLOPE 100

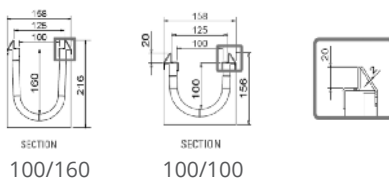


100/160


100/100




Κάτοψη: 100/160 + 100/100



Πλάγια όψη 100/160




Πλάγια όψη 100/100




100/80


100/55



Κάτοψη: 100/80 + 100/55



Πλάγια όψη 100/80




Πλάγια όψη 100/55

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
709022	Κανάλι SLOPE 100/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 216	1000 x 100 x 160	
709023	Κανάλι SLOPE 100/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 156	1000 x 100 x 100	
709025	Κανάλι SLOPE 100/80, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 122	1000 x 100 x 80	
709024	Κανάλι SLOPE 100/55, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 97	1000 x 100 x 55	

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης

Σχάρες για κανάλι SLOPE 100



C250


D400



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
509103	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	93 x 21	(2x498) x 125 x 19,5	


• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600

Τερματικά SLOPE 100

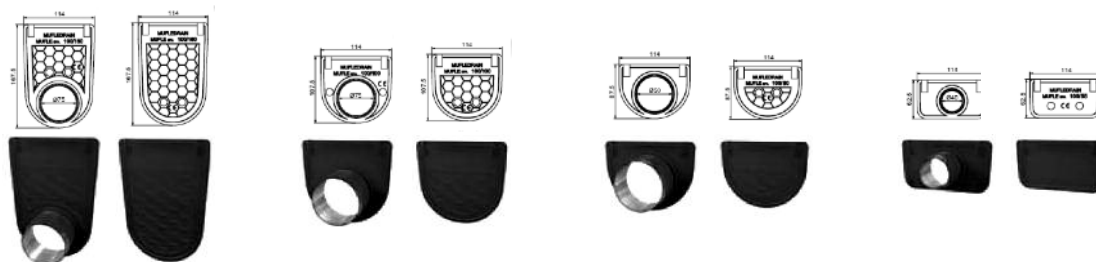

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
700523	Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75	114 x 167,5	
700511	Τερματικό κλειστό 100/160	114 x 167,5	
700522	Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75	114 x 107,5	
700510	Τερματικό κλειστό 100/100	114 x 107,5	
700521	Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50	114 x 87,5	
700509	Τερματικό κλειστό 100/80	114 x 87,5	
700500	Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40	114 x 62,5	
700508	Τερματικό κλειστό 100/55	114 x 62,5	


Εξάρτημα κάθετης απορροής για κανάλια 100/80 + 100/55

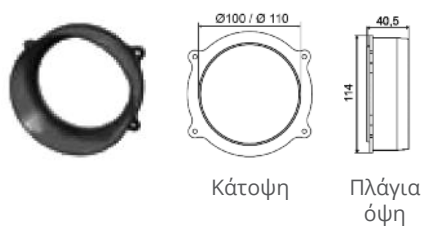


Κωδικός	Περιγραφή	€/ Τεμ.
506114	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 100 + 4 βίδες	
506115	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 110 + 4 βίδες	

Κανάλια και σχάρες SLOPE 150



Κανάλια SLOPE 150




150/160



150/100




Πλάγια όψη 150/160



VIEW FROM BELOW

Κάτοψη: 150/160 + 150/100



SIDE VIEW

Πλάγια όψη 150/100

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/M
709026	Κανάλι SLOPE 150/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 208 x 216	1000 x 150 x 160	
709027	Κανάλι SLOPE 150/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 208 x 156	1000 x 150 x 100	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης


Σχάρες για κανάλι SLOPE 150



C250



D400

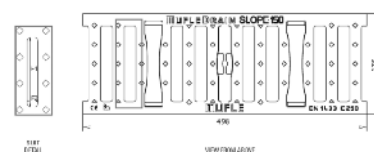


SIDE VIEW

VIEW FROM BELOW

Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/M
509104	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	133 x 21	(2x498) x 175x19,5	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600


Τερματικά SLOPE 150



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
700505	Τερματικό ανοιχτό 150/160, εξ. Φ 110	164 x 167,5	
700513	Τερματικό κλειστό 150/160	164 x 167,5	
700524	Τερματικό ανοιχτό 150/100, εξ. Φ 75	164 x 107,5	
700512	Τερματικό κλειστό 150/100	164 x 107,5	

Κανάλια και σχάρες SLOPE 200


Κανάλια SLOPE 200

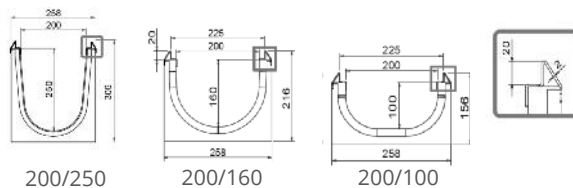


200/250

200/160


200/100




Πλάγια όψη 200/250




Πλάγια όψη 200/160



Πλάγια όψη 200/100



Κάτοψη: 200/160 + 200/100



Κάτοψη: 200/250

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
709033	Κανάλι SLOPE 200/250, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 306	1000 x 200 x 250	
709028	Κανάλι SLOPE 200/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 216	1000 x 200 x 160	
709029	Κανάλι SLOPE 200/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 156	1000 x 200 x 100	


• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης

Σχάρες για κανάλι SLOPE 200



C250


D400



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
509105	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	183 x 21	(2x498)x225x19,5	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600


Τερματικά SLOPE 200

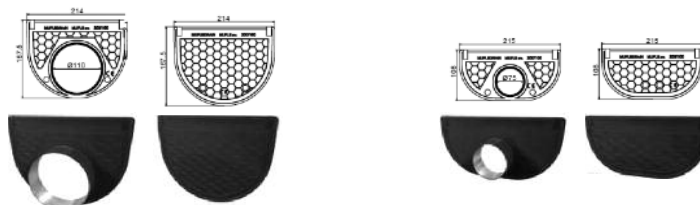

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
502416	Τερματικό κλειστό 200/250 & έξ. Φ 160		
700507	Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110	214 x 167,5	
700515	Τερματικό κλειστό 200/160	214 x 167,5	
700526	Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75	215 x 108	
700514	Τερματικό κλειστό 200/100	215 x 108	

Κανάλια και σχάρες SLOPE

Σύστημα ασφάλισης με άγκιστρο για σχάρες C250 και D400

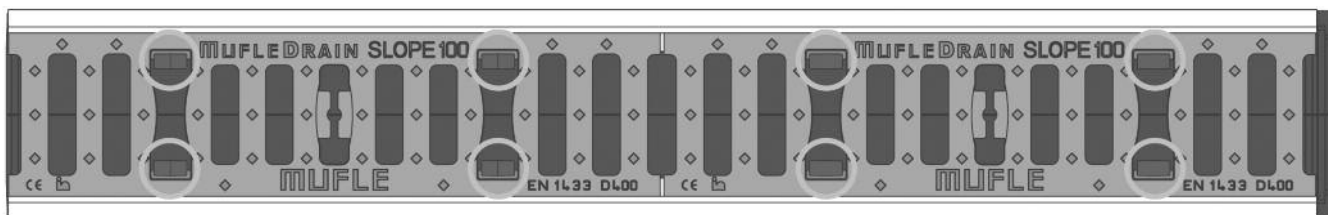

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τοποθετήστε τη σχάρα σε αντιστοιχία με τα άγκιστρα του καναλιού




Σχάρες σχισμής SLOT TOP με κανάλι 4ALL από PP-PE

Ανοξείδωτες σχάρες σχισμής SLOT TOP H20mm (A15)

Με κανάλι 4ALL H50mm

(Με δυνατότητα απορροής σε μορφή γωνίας ή T)





- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική, δεξιά, αριστερή
- Συνολικό ύψος 70mm

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
513012	κανάλι 4ALL H50mm L1000mm	1000 x 125 x 70	
513150	ανοξείδωτη σχισμή H20mm L1000mm	1000 x 125 x 70	
513151	ανοξείδωτη σχισμή H20mm L800mm	800 x 125 x 70	
513152	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H20mm 200mm	200 x 125 x 70	
513312	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H20mm 200mm	200 x 125 x 70	
513313	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H20mm 200mm	200 x 125 x 70	

Με κανάλι 4ALL H92mm



- Κανάλι PP-PE 4ALL H92 και SlotTop H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική
- Συνολικό ύψος 112mm

A15




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
513000	κανάλι 4ALL H92mm L1000mm	1000 x 120 x 112	
513150	ανοξείδωτη σχισμή H20mm L1000mm	1000 x 120 x 112	
513151	ανοξείδωτη σχισμή H20mm L800mm	800 x 120 x 112	
513152	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H20mm 200mm	200 x 120 x 112	

Σχάρες σχισμής SLOT TOP H40mm (B125)

Με κανάλι 4ALL H50mm

(Με δυνατότητα απορροής σε μορφή γωνίας ή T)



- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop H40
- SlotTop H40 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης B125
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική, δεξιά, αριστερή
- Συνολικό ύψος 90mm



B125



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
513012	κανάλι 4ALL H50mm L1000mm	1000 x 125 x 70	
513138	ανοξείδωτη σχισμή H40mm L1000mm	1000 x 125 x 70	
513144	ανοξείδωτη σχισμή H40mm L800mm	800 x 125 x 70	
513146	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm	200 x 125 x 70	
513310	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H40mm 200mm	200 x 125 x 70	
513311	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H40mm 200mm	200 x 125 x 70	

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
513012	κανάλι 4ALL H50mm L1000mm	1000 x 125 x 90	
513137	γαλβανισμένη σχισμή H40mm L1000mm	1000 x 125 x 90	
513147	γαλβανισμένη σχισμή H40mm L800mm	800 x 125 x 90	
513148	γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm	200 x 125 x 90	
513315	γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H40mm 200mm	200 x 125 x 90	
513314	γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H40mm 200mm	200 x 125 x 90	

Με κανάλι 4ALL H92mm

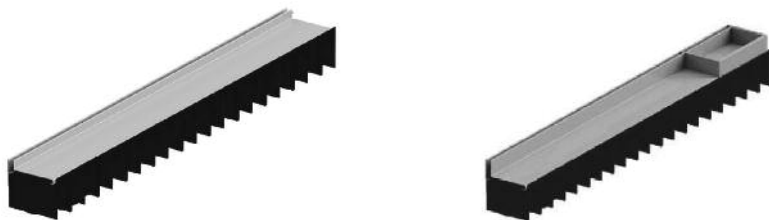

- Κανάλι PP-PE 4ALL H92 και SlotTop H40
- SlotTop H40 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης B125
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική
- Συνολικό ύψος 132mm



B125



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
513000	κανάλι 4ALL H92mm L1000mm	1000 x 120 x 132	
513138	ανοξείδωτη σχισμή H40mm L1000mm	1000 x 120 x 132	
513144	ανοξείδωτη σχισμή H40mm L800mm	800 x 120 x 132	
513146	ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm	200 x 120 x 132	

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
513000	κανάλι 4ALL H92mm L1000mm	1000 x 120 x 132	
513137	γαλβανισμένη σχισμή H40mm L1000mm	1000 x 120 x 132	
513147	γαλβανισμένη σχισμή H40mm L800mm	800 x 120 x 132	
513148	γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm	200 x 120 x 132	

Ανοξείδωτες σχάρες σχισμής SLOT TOP TILE H20mm (A15) με κανάλι 4ALL H50mm (με υποδοχή τελικής επιφάνειας πλακάκι)

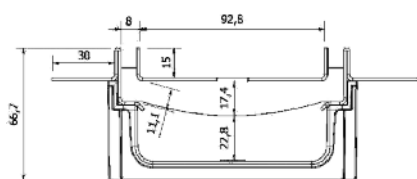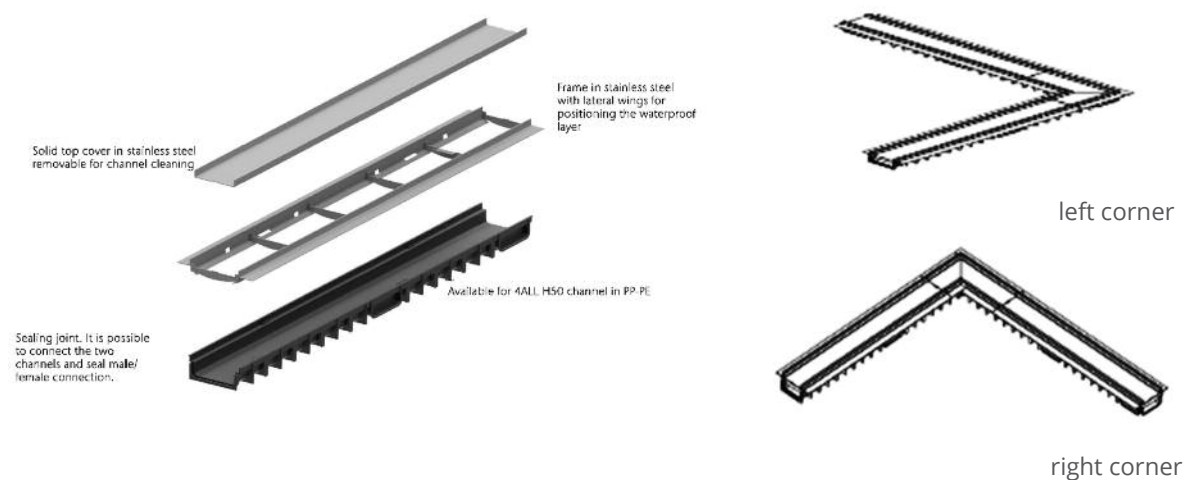

- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop Tile H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος 2 σχισμών 8mm
- Τεμάχιο γωνίας δεξιά και αριστερή
- Συνολικό ύψος 67mm

A15




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
513012	κανάλι 4ALL H50mm L1000mm	1000 x 125 x 67	
513153	ανοξείδωτη σχισμή H15mm L1000mm	1000 x 125 x 67	
513154	ανοξείδωτη σχισμή H15mm L800mm	800 x 125 x 67	
513316	ανοξείδωτη σχισμή για γωνία δεξιά	(200 x 212,5) x 125 x 67	
513317	ανοξείδωτη σχισμή για γωνία αριστερή	(200 x 212,5) x 125 x 67	
513318	ανοξείδωτη σχισμή H15mm L200mm, αρχικό/τελικό κομμάτι	200 x 125 x 67	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SLOT TOP H20 (A15), SLOT TOP H40 (B125), SLOT TOP TILE (A15)


16

Installation SlotTop H20 on pavement: load class A 15

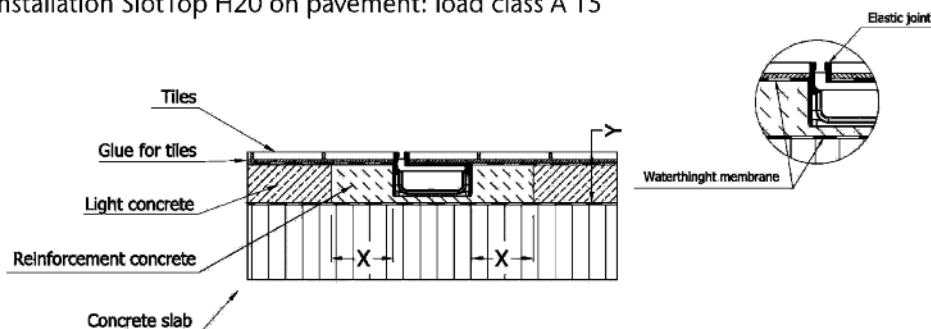


Load Class	(ref. EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)	(ref. EN 206-1)	C20/25					
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle		C30/37 XF4					
Bedding Dimensions (Min)	X (Cm)	10					
	Y (Cm)	Height of the channel + height of the SlotTop H20					
	Z (Cm)	***					

Installation SlotTop H40 on pavement: load class B125

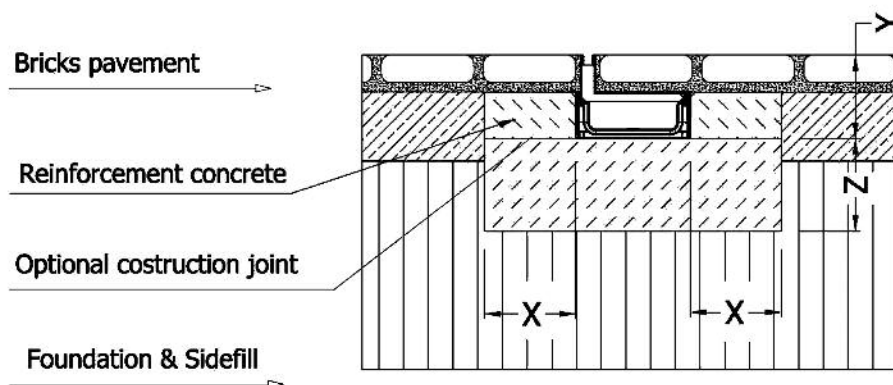

Load Class	(ref. EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)	(ref. EN 206-1)		C20/25				
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle			C30/37 XF4				
Bedding Dimensions (Min)	X (Cm)		10				
	Y (Cm)	Height of the channel + height of the SlotTop H40					
	Z (Cm)		***				

SlotTop Tile on pavement: load class A 15

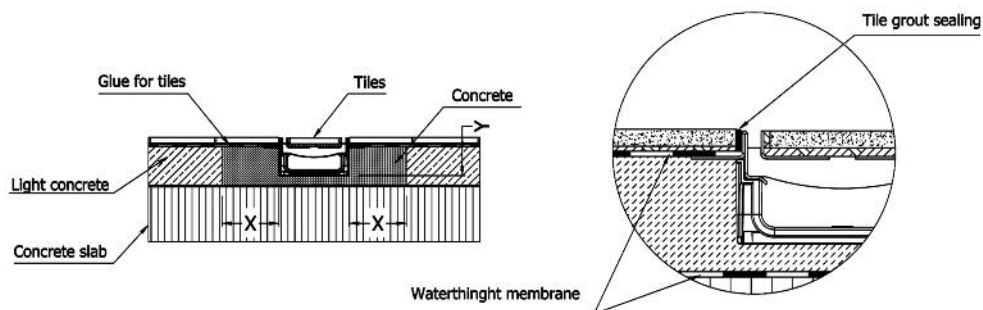

Load Class	(ref. EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)	(ref. EN 206-1)	C20/25					
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle		(XF4)					
Bedding Dimensions (Min)	X (Cm)	10					
	Y (Cm)	Height of the channel + height of the Tile grating					
	Z (Cm)	***					

Τερματικά για κανάλι 4ALL H50mm

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
845005	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ110		
845007	Τερματικό κλειστό	125 x 50	
845006	Τερματικό ανοιχτό Φ32	125 x 50	


Τερματικά για κανάλι 4ALL H92mm

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
513202	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ110/75		
300024	Τερματικό κλειστό	120 x 90	
513210	Τερματικό ανοιχτό Φ50	120 x 90	

Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP από PP-PE



inspection element



- Σχάρα σχισμής τύπου "L" από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης C250
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική

Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 100 (πλάτος σχισμής 10mm)

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
503703	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 147 x 80	
503704	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 147 x 80	
503705	Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 147 x 80	

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
503700	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 147 x 80	
503701	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 147 x 80	
503702	Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 147 x 80	

Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 150 (πλάτος σχισμής 18mm)

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
500250	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 204 x 80	
500363	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 204 x 80	
500239	Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 204 x 80	

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
500214	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 204 x 80	
500362	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 204 x 80	
500227	Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 204 x 80	


Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 200 (πλάτος σχισμής 18mm)

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
500252	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 254 x 80	
500367	Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 254 x 80	
500241	Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 254 x 80	

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
500216	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m	1000 x 254 x 80	
500366	Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m	500 x 254 x 80	
500229	Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m	500 x 254 x 80	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BRICKSLOT H80 "L" (C250)

Installation Brickslot H80 "L" section on pavement: load class C 250

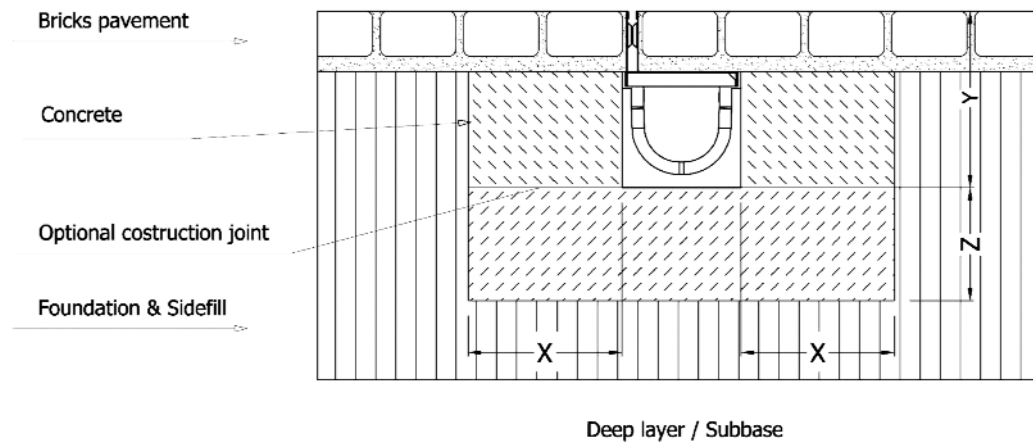

Load Class	(ref. EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)	(ref. EN 206-1)			C25/30			
Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle				C30/37 X<4			
Bedding Dimensions (Min)	X (Cm)			15			
	Y (Cm)	Height of the channel + height of the Brickslot H80					
	Z (Cm)			15			

It is not recommended to install it on road crossings with high and fast traffic

Σχάρες από πολυαμίδιο για κανάλια VIP₂₀ 100

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Οι σχάρες ασφαλίζουν με εξαρτήματα στερέωσης.



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
502307	Polyamide B125	(2x498) x 148 x 20	
502308	Polyamide C250	(2x498) x 148 x 20	

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP