

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

 **pam building**



 **pam**
building

Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από χυτοσίδηρο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Conrad Athens The Ilissian, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Αυτοκινητόδρομος Ε65, Flyover, Θεσσαλονίκη
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65,
Γέφυρες
Silver Sands, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Four Seasons Resort, Μύκονος
Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης ΙΣΝ
City of Dreams Mediterranean,
Τουριστικό συγκρότημα με καζίνο, Κύπρος
One & Only Aesthesis,
Ξενοδοχειακό συγκρότημα, Γλυφάδα
Ayia Napa Marina, Βίλες, Κύπρος
Grand Hotel Kalamata
Amanzoe Seascape Hills Resort, Κρανίδι
Pfizer, Κτήριο γραφείων, Αθήνα
Syggrou Office Complex, Αθήνα
Σταθμοί Μετρό, Αθήνας – Πειραιά, Θεσ/νίκης
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Αθήνα
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Ιδιωτικά & δημόσια κτήρια
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Αυτοκινητόδρομοι (γέφυρες, σήραγγες κ.α.)



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Σύστημα υψηλής αντοχής
- Πυροπροστατευτικό
- Ηχομονωτικό
- Αντισεισμικό
- Με νέες επικαλύψεις που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της EN877 για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα διαβρωτικά και επιθετικά απόβλητα

video




PAM-SMU


Χυτοσιδηρός σωλήνας



Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Μέτρο
156361	50	3000	58	58	12,9	
156550	75	3000	83	83	18,8	
156561	100	3000	110	110	25,1	
156734	125	3000	135	135	35,3	
156825	150	3000	160	160	42,1	
156949	200	3000	210	210	69,1	
157048	250	3000	274	274	99,5	
157113	300	3000	326	326	129,4	

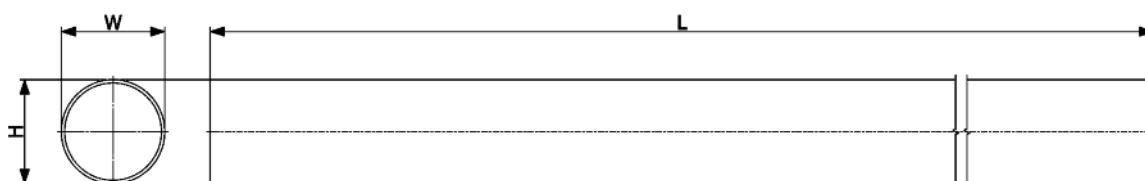


Χυτοσιδηρή γωνία 15°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155752	50	66	80	58	40	66	0,40	
176702	75	93	99	83	45	78	0,68	
155816	100	121	112	110	50	83	1,00	
155870	125	148	134	135	60	99	1,70	
155903	150	173	148	160	65	108	2,50	
155932	200	227	184	210	80	129	4,60	

Χυτοσιδηρή γωνία 22°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156388	50	70	88	58	40	66	0,45	
156480	75	97	105	83	47	74	0,80	
156598	100	126	125	110	54	84	1,30	
156761	125	152	143	135	61	92	1,90	
156855	150	179	162	160	69	102	2,60	
156974	200	233	200	210	83	122	4,40	
157071	250	300	240	274	100	138	9,50	
157136	300	356	279	326	115	157	15,30	

Χυτοσιδηρή γωνία 30°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155753	50	76	97	58	45	69	0,5	
176703	75	102	114	83	50	73	0,8	
155817	100	132	136	110	60	81	1,3	
155871	125	160	164	135	70	96	2	
155904	150	189	188	160	80	108	3	
155933	200	243	229	210	95	124	5,4	
155948	250	309	270	274	110	133	9,7	
155960	300	367	322	326	130	159	15,5	

Χυτοσιδηρή γωνία 45°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155751	50	84	106	58	50	65	0,6	
176704	75	112	132	83	60	73	0,9	
155815	100	142	158	110	70	80	1,6	
155869	125	171	184	135	80	89	2,1	
155902	150	199	210	160	90	97	3,2	
155931	200	256	262	210	110	113	5,3	
155947	250	324	319	274	130	125	10,0	
155959	300	387	380	326	155	149	18,3	

Χυτοσιδηρή γωνία 68°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155750	50	104	123	58	65	70	0,8	
176705	75	131	149	83	80	72	1,0	
155814	100	159	176	110	90	74	1,8	
155868	125	188	205	135	105	80	3,0	
155901	150	219	237	160	120	89	4,1	
156968	200	277	295	210	145	99	7,8	

Χυτοσιδηρή γωνία 88°




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	q (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155749	50	104	107	58	75	49	0,8	
176706	75	138	140	83	95	57	1,4	
155813	100	166	169	110	110	59	2,2	
155867	125	194	197	135	125	62	2,9	
155900	150	227	230	160	145	70	4,3	
155930	200	288	291	210	180	81	8,1	
157065	250	360	363	274	223	89	13,5	
157130	300	427	431	326	280	105	27,7	

Χυτοσιδηρό ταφ 45°

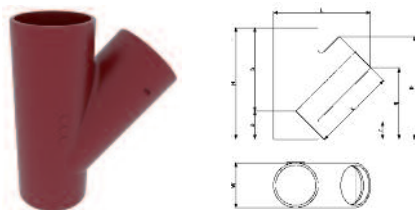


Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	o (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155769	50	50	144	185	58	135	135	50	165	124	36	1,35	
173786	75	50	156	180	83	135	135	45	161	120	43	1,60	
173787	75	75	179	215	83	155	155	60	198	140	40	2,20	
155828	100	50	191	200	110	165	165	35	172	131	47	2,40	
173788	100	75	214	235	110	170	170	50	209	151	46	3,20	
155857	100	100	238	275	110	205	205	70	253	175	45	4,00	
155877	125	50	218	205	135	185	185	20	170	130	44	3,20	
176716	125	75	237	240	135	195	200	45	215	156	51	4,20	
155882	125	100	261	280	135	220	220	60	254	177	47	5,00	
155895	125	125	284	320	135	240	240	80	296	201	49	5,20	
176733	150	75	265	255	160	210	220	35	220	161	54	5,10	
155912	150	100	287	295	160	240	240	55	262	185	54	5,80	
155914	150	125	307	325	160	255	255	70	298	202	52	7,40	
155926	150	150	323	355	160	265	265	90	333	219	53	7,90	
176734	200	75	303	260	210	240	240	20	218	159	64	7,40	
155935	200	100	340	310	210	265	265	40	275	198	67	9,30	
155936	200	125	360	340	210	280	280	55	310	215	64	11,60	
155937	200	150	383	375	210	300	300	75	353	240	66	12,30	
155944	200	200	418	455	210	340	340	115	428	280	68	17,10	
155949	250	100	398	330	274	315	315	15	276	198	72	13,60	
155950	250	125	420	370	274	335	335	35	318	223	75	17,80	
155951	250	150	440	405	274	350	350	55	358	245	75	22,00	
155952	250	200	486	480	274	390	390	90	440	291	75	22,40	
155956	250	250	537	580	274	430	430	130	530	335	70	29,00	
155961	300	100	445	350	326	345	345	5	287	208	88	18,90	
155962	300	125	464	360	326	360	360	15	316	221	80	22,70	
155963	300	150	487	415	326	380	380	35	359	246	81	28,00	
155964	300	200	547	485	326	415	440	70	454	305	81	31,00	
155965	300	250	588	580	326	465	465	115	540	347	80	37,60	
155968	300	300	634	660	326	505	505	155	661	431	115	46,30	

Χυτοσιδηρό ταφ 68°

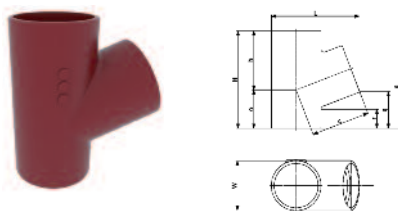


Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	o (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156433	50	50	118	145	58	80	80	55	117	65	37	1,0	
156488	75	50	140	155	83	95	95	60	122	69	42	1,4	
156542	75	75	158	180	83	110	110	70	149	72	37	2,0	
156616	100	50	168	155	110	100	110	55	123	69	43	2,0	
156623	100	75	186	185	110	115	125	70	155	79	44	2,6	
156699	100	100	195	220	110	130	130	85	189	87	50	2,8	
156773	125	100	222	225	135	140	145	85	190	88	50	3,9	
156811	125	125	235	255	135	155	155	100	220	95	50	4,5	
156877	150	100	243	235	160	150	155	85	194	92	55	4,8	
156881	150	125	262	265	160	165	170	100	226	101	56	5,7	
156929	150	150	276	295	160	180	180	115	256	108	55	6,5	
156987	200	150	329	310	210	200	210	110	263	114	62	8,5	
157027	200	200	352	365	210	225	225	140	321	126	63	12,0	
157076	250	200	420	390	274	255	265	135	428	132	68	18,3	
157104	250	250	452	460	274	285	285	170	408	154	77	21,1	
157167	300	300	544	545	326	345	345	170	430	178	80	33,4	

Χυτοσιδηρό ταφ 88°

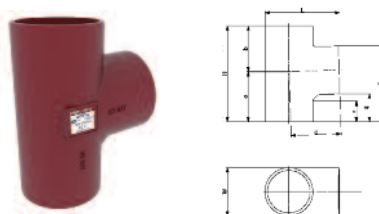


Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	o (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155767	50	50	110	145	58	66	80	79	111	53	31	1,0	
176718	75	50	132	160	83	75	90	85	117	59	42	1,5	
176719	75	75	138	180	83	85	95	95	140	57	37	1,6	
155827	100	50	161	170	110	76	105	94	127	69	45	2,0	
176720	100	75	166	190	110	90	110	100	145	62	40	2,4	
155855	100	100	172	220	110	105	115	115	174	64	41	2,8	
155876	125	50	188	180	135	82	120	98	131	73	51	2,6	
176722	125	75	194	205	135	100	125	105	151	68	48	2,9	
155880	125	100	199	235	135	110	130	125	184	74	48	4,2	
155894	125	125	205	260	135	123	135	137	209	74	48	5,0	
155908	150	50	221	200	160	100	140	100	134	76	51	3,9	
176723	150	75	221	220	160	105	140	115	161	78	55	4,4	
155911	150	100	227	245	160	115	145	130	190	80	52	5,6	
155913	150	125	232	275	160	128	150	147	220	85	56	6,1	
156925	150	150	237	300	160	142	155	158	243	83	55	6,7	
156980	200	100	282	270	210	125	175	145	206	96	64	8,8	
157024	200	200	388	365	210	172	183	193	296	86	67	11,0	
157102	250	250	366	455	274	228	243	240	375	101	77	19,5	
157165	300	300	434	530	326	265	265	265	437	111	87	35,0	

Χυτοσιδηρός σταυρός 45°

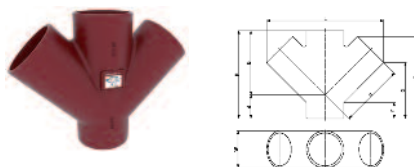


Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156709	100	100	346	260	110	190	190	70	243	165	46	5,3	
257729	125	100	387	280	135	220	220	60	254	177	50	6,3	
156817	125	125	421	305	135	240	240	65	285	190	45	7,9	
156865	150	100	394	280	160	225	225	55	252	174	54	7,3	
156936	150	150	488	355	160	265	265	90	334	277	55	11,8	
157034	200	200	627	455	210	340	340	115	428	280	67	18,4	

Χυτοσιδηρός σταυρός 68°

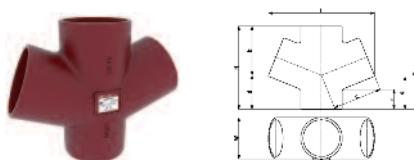


Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156437	50	50	178	145	58	85	85	60	118	64	35	1,2	
156546	75	75	234	180	83	110	110	70	149	72	36	2,3	
156609	100	75	262	185	110	115	125	70	155	79	44	3,0	
156707	100	100	281	220	110	130	130	85	189	87	50	3,4	
156766	125	100	309	225	135	140	145	85	190	88	50	4,4	
156815	125	125	336	255	135	155	155	100	220	95	51	5,5	
156867	150	125	364	265	160	165	170	100	226	101	56	6,6	
156934	150	150	392	295	160	180	180	115	256	108	57	8,2	
156978	200	150	448	310	210	200	210	110	259	110	58	10,7	
157032	200	200	494	365	210	225	225	140	321	126	67	14,0	

Χυτοσιδηρός σταυρός 88°

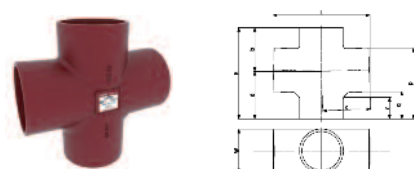

Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155825	100	50	212	170	110	76	105	94	127	69	45	2,2	
179685	100	75	220	190	110	90	110	100	145	62	40	2,7	
155858	100	100	243	230	110	105	120	115	179	69	49	3,7	
155874	125	100	263	235	135	115	135	130	184	74	48	4,5	
155907	150	100	294	245	160	115	145	130	190	80	52	5,9	

Χυτοσιδηρή συστολή

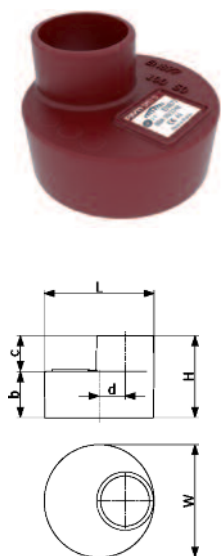

Κωδικός	DN	dn	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
176727	75	50	83	80	83	47	30	13	0,65	
155764	100	50	110	80	110	45	30	26	0,9	
176728	100	75	110	90	110	45	35	14	1,0	
155765	125	50	135	85	135	50	30	39	1,5	
176730	125	75	135	95	135	52	35	26	1,3	
155842	125	100	135	95	135	50	40	13	1,6	
155766	150	50	160	95	160	55	30	51	1,9	
176732	150	75	160	100	160	57	35	39	1,9	
155843	150	100	160	105	160	60	40	25	2,0	
155892	150	125	160	110	160	60	45	13	2,0	
156532	200	75	210	115	210	72	43	64	3,8	
155844	200	100	210	115	210	70	40	50	3,6	
155893	200	125	210	120	210	70	45	38	3,8	
155922	200	150	210	125	210	65	50	25	3,4	
156690	250	100	274	125	274	82	45	82	6,0	
155923	250	150	274	135	274	82	50	57	6,3	
155942	250	200	274	145	274	80	60	32	6,9	
156692	300	100	326	140	326	95	45	108	9,4	
155924	300	150	326	150	326	97	50	83	11,0	
155943	300	200	326	160	326	95	60	58	10,2	
155955	300	250	326	170	326	95	70	26	10,7	

Χυτοσιδηρά τερματικά




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155747	50	58	30	58	0,25	
176700	75	83	35	83	0,45	
155809	100	110	40	110	0,80	
155865	125	135	45	135	1,20	
155898	150	160	50	160	1,70	
155928	200	210	60	210	3,20	
155945	250	274	70	274	5,90	
155957	300	326	80	326	10,00	

Χυτοσιδηρά τερματικά ασφαλείας




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	o (mm)	Σπείρωμα	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156374	50	62	47	62	14	M8x30	0,22	
176715	75	90	71	90	20	M8x50	0,60	
156579	100	118	77	118	23	M8x60	1,20	
156747	125	143	77	143	24	M8x60	1,70	
156839	150	168	73	168	22	M10x45	2,40	
156961	200	220	87	220	26	M10x60	5,00	
157060	250	284	100	284	44	M10x70	6,20	
157125	300	336	100	336	44	M10x70	9,00	

Χυτοσιδηρό εξάρτημα για κατακόρυφη στήλη με χυτοσιδηρή φλάντζα στήριξης

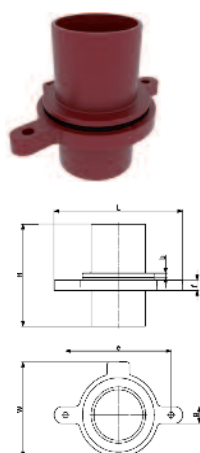

Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	b (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Ø Εξώτ	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156413	50	195	220	108	8	150	17	30	108	2,5	
156512	75	218	220	133	8	175	19	30	133	3,1	
156657	100	259	220	162	8	214	20	32	162	4,3	
156793	125	275	220	187	8	228	20	32	197	5,4	
156904	150	300	220	222	8	255	22	32	222	7,2	
157014	200	362	220	278	8	310	22	36	278	10,5	
157097	250	444	300	354	8	394	25	40	354	19,1	
157160	300	498	300	406	8	448	30	40	406	26,5	

Χυτοσιδηρό πώμα καθαρισμού με στρογγυλή θυρίδα




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	ID (mm)	OD (mm)	Kg / Τεμ.	Αρ.Βιδών	€ / Τεμ.
179191	50	105	190	93	53	105	2,3	2	
179647	75	134	220	115	78	134	3,2	2	
179192	100	159	260	139	104	159	5,0	2	
280010	125	202	280	202	152	202	7,0	3	
280012	150	243	320	226	180	243	9,8	4	
280013	200	243	360	277	180	243	12,9	4	
280014	250	274	380	362	180	243	18,7	4	
280015	300	326	400	413	180	243	25,0	4	

Χυτοσιδηρά σιφώνια για όμβρια



Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
156420	50	190	240	58	60	182	68	122
176714	75	264	282	80	60	200	93	172
156668	100	325	381	110	100	282	110	215
156801	125	390	435	134	100	316	130	260
156912	150	470	482	160	100	348	145	325

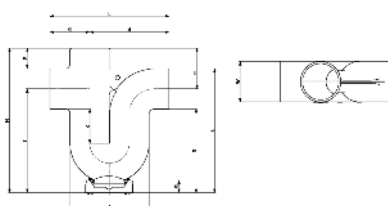


Κωδικός	g (mm)	o (mm)	p (mm)	q (mm)	r (mm)	s (mm)	Θυρίδα	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
156420	68	143	39	33	112	201	50	2,5	
176714	93	150	52	13	162	230	50	4,6	
156668	110	216	55	15	216	326	50	7,9	
156801	130	238	63	12	266	372	75	10,7	
156912	145	257	65	8	340	417	125	16,9	

- Σχεδιασμένο για δίκτυα ομβρίων. Τα βέλη στο σώμα του σιφωνιού δείχνουν την κατεύθυνση της ροής

Σύνδεσμοι RAPID - S W2


Τεχνικές προδιαγραφές:
σύνδεσμος, σφιγκτήρες:
1.4510/11 (AISI 430Ti / 439)

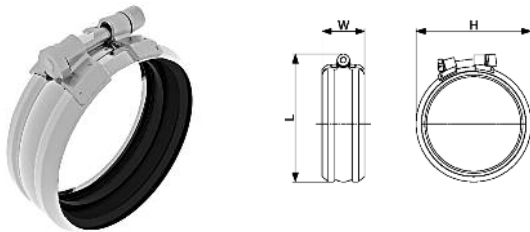

Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
210424	50	70	80	42	0,10	
210426	75	90	103	42	0,12	
210427	100	125	139	48	0,18	
210428	125	147	161	56	0,28	
210429	150	172	187	56	0,32	
210430	200	223	240	70	0,60	
228759	250	290	315	95	1,10	
228771	300	350	375	95	1,25	

Σύνδεσμοι RAPID - INOX W5


Τεχνικές προδιαγραφές:
σύνδεσμος, σφιγκτήρες:
1.4404/1.4571 (AISI 316L / 316 Ti)
Βίδα και παξιμάδι: ωστενιτικό ανοξείδωτο ατσάλι
A4-70 ή AISI 316

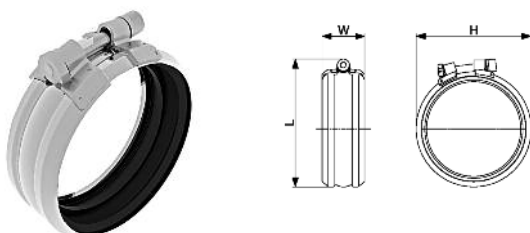

Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
185635	50	70	80	42	0,10	
207819	75	90	103	42	0,12	
185636	100	125	139	48	0,18	
207820	125	147	161	56	0,28	
207831	150	172	187	56	0,32	
185637	200	223	240	70	0,60	
228773	250	290	315	95	1,10	
228775	300	350	375	95	1,25	

•Οι σύνδεσμοι RAPID είναι σχεδιασμένοι για πλήρη σύσφιξη με "μηδενικό κενό", χωρίς απαίτηση ελέγχου ροπής.
Για τις διατομές DN 250 και 300, απαιτείται ροπή 25Nm.

Σύνδεσμοι ασφαλείας




Κωδικός	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Wrench Dimen	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
221261	50	132	76	88	88	22	72	6	0,45	
221268	75	155	78	105	105	25	73	6	0,53	
220750	100	211	93	145	145	33	88	6	0,90	
221269	125	229	93	165	165	32	88	6	1,00	
221270	150	260	102	196	196	32	96	6	1,20	
221271	200	316	118	252	252	32	115	8	1,70	
227039	250	394	140	318	318	38	131	8	2,30	
227040	300	447	140	371	371	38	131	8	2,50	

Αντοχή στην πίεση
DN 50-125: 10bar
DN 150-200: 5bar
DN 250-300: 3bar

•Πλήρως συμβατοί με όλους τους συνδέσμους PAM ή άλλους όμοιου σχήματος

Σύνδεσμος (KONFIX) πλαστικού με χυτοσίδηρο



Κωδικός	DN	D1 (mm)	D (mm)	Ø Ext. Connecting Pipe (mm)	L1 (mm)	L (mm)	Insert depth (mm)	kg / Τεμ.	€ / Τεμ.
155759	50	50	72	40 - 56	20	58	35	0,10	
180852	75	82	92	56 - 75	22	72	45	0,16	
155833	100	100	126	102 - 110	28	90	57	0,30	
155883	125	125	151	125	36	106	65	0,70	

Ελαστικός σύνδεσμος

Για σύνδεση με υλικά HDPE, PVC, S RANGE, OLD CAST IRON



Κωδικός	DN	DE* ₁ (mm)	Kg/Τεμ (mm)	Υλικό (mm)	€ / Τεμ.
156399	50	50	0,02	HDPE and PVC	
156495	75	63	0,06	HDPE	
156494	75	77	0,03	PVC	
156555	100	91	0,1	HDPE	
156635	100	100	0,05	PVC	
156778	125	125	0,06	HDPE and PVC	
157000	200	200	0,15	HDPE and PVC	
157085	250	250	0,45	HDPE and PVC	

*₁ Εξωτερική διάμετρος των συνδεόμενων υλικών

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP